



Monitor portátil IPS Full HD de 15.6" con USB-C, altavoces integrados y funda de cuero

Trabaja en cualquier lugar con el iiyama ProLite P1670HSC-B1, un monitor portátil IPS Full HD de 15.6" que pesa solo 0.7 kg. Delgado y ligero, es ideal para viajes, teletrabajo o espacios de oficina flexibles.

Se configura en segundos con dos ángulos de visión (45° o 60°) y una funda de cuero que protege la pantalla y funciona como soporte. Los altavoces integrados ofrecen un sonido claro para llamadas y contenido sin dispositivos adicionales.

Un cable USB-C gestiona la señal de vídeo, mientras que el panel nítido, la tecnología sin parpadeo y la reducción de luz azul aseguran comodidad y productividad todo el día.




Llévate tu oficina a cualquier parte

Lleva este monitor portátil de 0.7 kg y crea una configuración de doble pantalla Full HD de 15.6". Es la solución perfecta para maximizar la productividad en cualquier lugar.



Ajusta tu ángulo de visión para mayor comodidad

Elige entre 45° y 60° de inclinación para reducir la tensión en el cuello y encontrar la posición más cómoda para trabajar o disfrutar del entretenimiento.

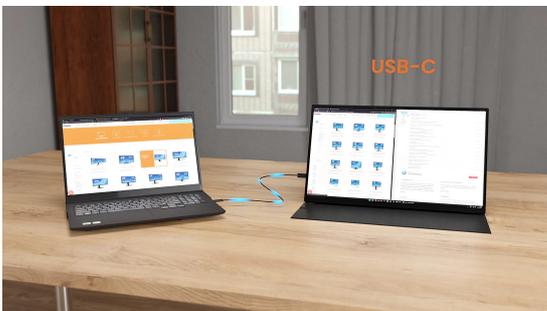

Conéctese fácilmente con un solo cable

Un cable USB-C transmite fácilmente la señal de vídeo desde tu portátil al monitor. No tienes que preocuparte por cómo conectarlo. El conector reversible encaja perfectamente cada vez, para que puedas centrarte en lo que realmente importa.



Menor fatiga visual y ocular

Trabaje, estudie o juegue durante más tiempo sin fatiga ocular, gracias a la tecnología sin parpadeo y a la reducción de las emisiones de luz azul. Estas características ayudan a minimizar la tensión visual y a mejorar la comodidad de visión, permitiéndole mantenerse enfocado y productivo durante todo el día.

ESPECIFICACIÓN

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diagonal	15.6", 39.5cm
Pantalla	IPS LED, acabado mate
Resolución nativa	1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)
Resolucion nativa	60Hz
Relación de aspecto	16:9
Brillo	250 cd/m ²
Contraste estático	1000:1
Contraste avanzado	5M:1
Tiempo de respuesta (GTG)	3ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Sincronización horizontal	15 - 82kHz
Área de visualización h x v	344.1 x 193.5mm, 13.5 x 7.6"
Pixel pitch	0.17925mm
Colour	mate, negro

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	Mini HDMI (Type-C) x1 (v.1.4) USB-C x2 (v.3.1, PD 15W)
HDCP	si
Conector de auriculares	si

03 CARACTERÍSTICAS

Flicker free	si
compatible con tecnología Adaptive Sync	si
Extra	funda de cuero
OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Controles	Encendido / Selección de señal / Salir, Menú: Desplazar hacia arriba / Brillo, Desplazar hacia abajo / Volumen
Los controles de usuario	ajuste de imagen (brillo, contraste, Eco, ACR, OD, tecnología X-Res, ajuste de negros), configuración de color (6 ejes, color i-Style, reductor de luz azul, gamma, temperatura de color), configuración OSD (posición H., posición V., fondo OSD, tiempo OSD, control OSD, control DDC/CI, información de pantalla), idioma, varios (nitidez, ajuste de modo de video, logotipo de inicio, LED de encendido), selección de entrada, configuración de audio (volumen, silencio), restablecer (restablecer todo)
Altavoces	2 x 1W

04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable inclinación

Ángulo de inclinación 60° arriba; 45° abajo

05 ACCESSORIES INCLUDED

Cable de alimentación (1.0m), USB-C (1.5m)

Otro guía de inicio rápido, guía de seguridad

06 GESTIÓN DE ENERGÍA

Unidad de fuente de alimentación interno

Fuente de alimentación AC 100 - 240V, 50/60Hz

Gestión de energía 8W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W

07 SOSTENIBILIDAD

Certificados CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA

Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369) D

08 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D 355.5 x 211 x 12mm

Peso (sin caja) 0.7kg

Código EAN 4948570126309





ProLite
P1671HSC

iiyama



POWER



USB TYPE C
IC TO IC

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED