



Moniteur portable IPS Full HD 15.6" avec USB-C, haut-parleurs intégrés et housse en cuir

Travaillez partout avec le iiyama ProLite P1670HSC-B1, un moniteur portable IPS Full HD de 15.6" pesant seulement 0,7 kg. Fin et léger, il est parfait pour les déplacements, le télétravail ou le bureau flexible.


Facile à installer, il offre deux angles de vision (45° ou 60°) et une housse en cuir qui protège l'écran et sert de support. Les haut-parleurs intégrés diffusent un son clair pour vos appels et contenus, sans équipement supplémentaire.

Un câble USB-C assure l'affichage, tandis que la dalle nette, la technologie sans scintillement et la réduction de lumière bleue garantissent confort et productivité toute la journée.



Voyagez léger et restez productif partout

Emportez ce moniteur portable de 0.7 kg et créez une configuration double écran Full HD de 15.6" parfait pour rester productif en déplacement.

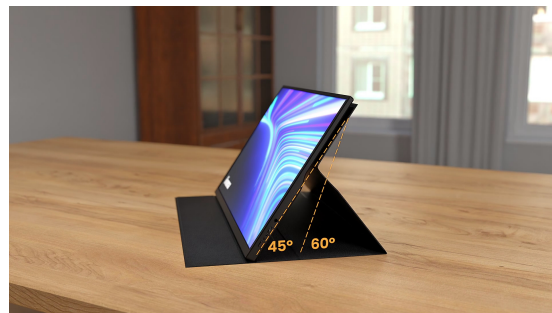

Adaptez votre angle de vue pour un confort optimal

Choisissez entre un angle de 45° ou 60° pour réduire la tension au niveau du cou et trouver la position la plus confortable, que ce soit pour travailler ou vous divertir.



Connexion facile, confort de travail

Un câble USB-C transmet facilement le signal d'affichage de votre ordinateur portable à l'écran. Plus besoin de vérifier le sens de branchement. Le connecteur réversible s'adapte à chaque fois, pour que vous puissiez rester concentré sur l'essentiel.



Réduction de la fatigue oculaire

Travaillez, étudiez ou jouez plus longtemps sans fatigue oculaire, grâce à la technologie sans scintillement et à la réduction des émissions de lumière bleue. Ces fonctionnalités aident à limiter la fatigue visuelle et à améliorer le confort de vision, vous permettant de rester concentré et productif toute la journée.

LES SPÉCIFICATIONS

01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Diagonale	15.6", 39.5cm
Matrice	IPS LED, finition mate
Résolution native	1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)
Le ratio d'aspect	16:9
Luminosité	250 cd/m²
Contraste	1000:1
Contraste dynamique	5M:1
Temps de réponse (GTG)	3ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
Couleurs supportées	16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Fréquence horizontale	15 - 82kHz
Surface de travail H x L	344.1 x 193.5mm, 13.5 x 7.6"
Taille du pixel	0.17925mm
Couleur	mate, noir

02 PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal	Mini HDMI (Type-C) x1 (v.1.4) USB-C x2 (v.3.1, PD 15W)
HDCP	oui
Prise casque	oui

03 CARACTERISTIQUES

Flicker Free LED	oui
Compatible Adaptive Sync	oui
Extra	housse en cuire
Langues OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Boutons de contrôle	Alimentation / Sélection du signal / Quitter, Menu : Défiler vers le haut / Luminosité, Défiler vers le bas / Volume
Paramètres réglables	réglage de l'image (luminosité, contraste, Éco, ACR, OD, technologie X-Res, réglage du noir), réglages des couleurs (6 axes, couleur i-Style, réducteur de lumière bleue, gamma, température de couleur), réglages OSD (position H., position V., arrière-plan OSD, durée OSD, contrôle OSD, contrôle DDC/CI, informations d'affichage), langue, divers (netteté, réglage du mode vidéo, logo d'ouverture, témoin d'alimentation), sélection d'entrée, réglages audio (volume, muet), rappel (tout réinitialiser)
Haut-parleurs	2 x 1W

04 MECANIQUE

Réglages Position Image	angle V
Angle d'inclinaison	60° en avant; 45° en arrière

05 ACCESSOIRES INCLUS

Câbles	câble d'alimentation (1.0m), USB-C (1.5m)
Autres	guide démarrage rapide, guide de sécurité

06 GESTION DE L'ÉNERGIE

Bloc d'alimentation	interne
Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestion d'alimentation	8W typique, 0.5W en veille, 0.3W éteint

07 NORMES

Certifications	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369)	D

08 DIMENSIONS / POIDS

Dimensions produit L x H x P	355.5 x 211 x 12mm
Poids (sans boîte)	0.7kg
Code EAN	4948570126309





ProLite
P1671HSC

iiyama



POWER



USB TYPE C
C TO D

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED