



Monitor IPS Full-HD portatile da 15.6" con USB-C, altoparlanti integrati e custodia in pelle

Lavora ovunque con iiyama ProLite P1670HSC-B1, un monitor IPS Full-HD portatile da 15.6 pollici che pesa solo 0.7 kg. Sottile e leggero, è ideale per viaggiare, lavorare da remoto o condividere la scrivania.

Veloce da configurare, offre due angoli di visione (45° o 60°) e una copertura in pelle che protegge lo schermo e funge anche da supporto. Gli altoparlanti integrati offrono un audio chiaro per le chiamate e i contenuti multimediali, eliminando la necessità di dispositivi aggiuntivi.

Un cavo USB-C gestisce il segnale di visualizzazione dal laptop al monitor, mentre il pannello nitido, la tecnologia senza sfarfallio e la riduzione della luce blu garantiscono comfort e produttività per tutto il giorno.




Viaggia leggero e rimani produttivo ovunque ti trovi

Porta con te questo monitor portatile da 0.7 kg e crea una configurazione a doppio schermo Full-HD da 15.6", perfetta per aumentare la produttività mentre sei in viaggio.



Regola la visualizzazione per un maggiore comfort

Scegli tra angoli di visione di 45° e 60° per ridurre l'affaticamento del collo e trovare la posizione più comoda per lavorare o divertirti.

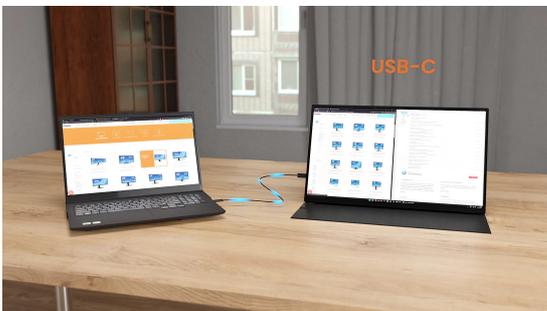

Collegati con facilità, lavora in tutta comodità

Un cavo USB-C trasmette facilmente il segnale video dal tuo laptop al monitor. Non devi mai controllare da che lato inserire il connettore. Il design reversibile si adatta perfettamente ogni volta, così puoi concentrarti su ciò che conta davvero.



Riduzione dell'affaticamento e della fatica degli occhi

Lavora, studia o gioca più a lungo senza affaticare gli occhi, grazie alla tecnologia senza sfarfallio e alle emissioni di luce blu ridotte. Queste caratteristiche aiutano a ridurre al minimo l'affaticamento degli occhi e migliorano il comfort visivo, consentendoti di rimanere concentrato e produttivo per tutta la giornata.

SPECIFICHE

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Diagonale	15.6", 39.5cm
Pannello	IPS LED, finitura opaca
Risoluzione nativa	1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)
Format	16:9
Luminosità	250 cd/m ²
Contrasto statico	1000:1
Contrasto avanzato	5M:1
Tempo di risposta (GTG)	3ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giú: 89°/89°
Supporta colore	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Siincronizzazione orizzontale	15 - 82kHz
Angolo di visione L x H	344.1 x 193.5mm, 13.5 x 7.6"
Pixel pitch	0.17925mm
Color	opaca, nero

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	Mini HDMI (Type-C) x1 (v.1.4) USB-C x2 (v.3.1, PD 15W)
HDCP	si
Connettore cuffie	si

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Flicker free	si
supporta la Tecnologia Adaptive Sync	si
Extra	copertina in pelle
Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Pulsanti controllo	Accensione / Selezione segnale / Uscita, Menu: Scorrimento verso l'alto / Luminosità, Scorrimento verso il basso / Volume
Altoparlanti	2 x 1W

04 MECCANICA

Regolazione posizione display	tilt
--------------------------------------	------

Angolo di inclinazione	60° alto; 45° giù
-------------------------------	-------------------

05 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione (1.0m), USB-C (1.5m)
-------------	---------------------------------------

Altro	guida rapida, guida di sicurezza
--------------	----------------------------------

06 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione	interno
-------------------------------	---------

Alimentazione	AC 100 - 240V, 50/60Hz
----------------------	------------------------

Consumo energia	8W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento
------------------------	---------------------------------------

07 SOSTENIBILITA'

Norme	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
--------------	---

Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)	D
---	---

08 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	355.5 x 211 x 12mm
--------------------------------------	--------------------

Peso (netto)	0.7kg
---------------------	-------

EAN code	4948570126309
-----------------	---------------





ProLite
P1671HSC

iiyama



Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED