

TOUCHSCREENS

24" InCell PCAP 10pt touchscreen-monitor met IPS- paneel technologie, Anti-Glare en flexibele voet



De T2454MSC-B3AG is een levendige 24" Full HD Touch monitor voor meeslepende interactie met een elegant ontwerp. Ontworpen voor uitzonderlijke interactieve ervaringen en voorzien van intuïtieve InCell PCAP 10-punts Touch-technologie. Deze zorgt voor een soepele en nauwkeurige Touch-respons bij een lage lichtreflectie. De levendige kleuren van dit IPS-scherm blijven de gebruikers boeien vanuit elke hoek. Het slanke en stijlvolle design met anto-glare oppervlak zijn duurzaam en eenvoudig schoon te maken. Perfect voor druk bezochte commerciële omgevingen, horeca, zorginstellingen en andere openbare ruimten.

Met ergonomisch design, subtiel kabelbeheer, ingebouwde audio en naadloze connectiviteit (HDMI, DisplayPort, USB 3.2 hub) is dit scherm een ideale keuze voor POS, self-service oplossingen en interactieve presentaties.



Levendige kleuren en brede kijkhoeken

Perfect zicht vanuit elke positie – het IPS-paneel biedt levendige, consistente kleuren en brede kijkhoeken. Ideaal voor dynamische winkelomgevingen en drukke commerciële ruimtes.



Soepele interactie en betere bescherming

Met intuïtieve InCell PCAP-Touchtechnologie reageert het scherm vloeiend en nauwkeurig op elke Touch. Ideaal voor intensief gebruik.



Comfortabel en veelzijdig in gebruik

De dubbele scharnieren van de voet maken soepele aanpassingen mogelijk voor een comfortabele werkhouding. Geïntegreerd kabelbeheer houdt uw werkplek netjes en georganiseerd.



Geniet van helder, meeslepend geluid

Lever duidelijke, impactvolle audio rechtstreeks vanaf uw monitor - ideaal om de aandacht van klanten te trekken met promotievideo's, interactieve kiosken of digital signage in drukke winkelruimtes.

SPECIFICATIE

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	Thin bezel
Beelddiagonaal	23.8", 60.5cm
Paneel	IPS LED, Anti Glare oppervlakteafwerking
Resolutie	1920 x 1080 @83Hz (2.1 megapixel Full HD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	300 cd/m ²
Statisch contrast	1000:1 met touch panel
Reactietijd (GTG)	4ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln 8bit
Horizontale frequentie	30 - 83kHz
Zichtbaar formaat	527.04 x 296.46mm, 20.7 x 11.7"
Pixel pitch	02745mm
Kleur behuizing en afwerking	zwart, mat

02 TOUCH

Touchscreen technologie	InCell PCAP
Touch punten	10 (HID, alléén met ondersteunend besturingssysteem)
Touch nauwkeurigheid	+/- 2mm
Touch methode	vinger, handschoen (latex), capacitieve stylus
Touch interface	USB
Ondersteunende operating systemen	Alle iiyama monitoren zijn Plug & Play en compatibel met Windows en Linux. Voor details over het ondersteunende besturingssysteem voor onze touch-modellen, verwijzen wij u naar het driver instructiebestand in de download sectie.

03 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Digitale video ingang	HDMI x1 DisplayPort x1
Audio uitgang	Mini jack x1 Luidspreker 2 x 2W
HDCP	ja
USB HUB	x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))

04 KENMERKEN

Extra	Incell PCAP, anti-glare coating, TCO9 & EPEAT bronze certificatie
Kiosk modus	ja

Glas hardheidsgraad	3H
OSD vergrendelen	ja

05 ALGEMEEN

OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL
Bedieningsknoppen	Aan/ Uit, Menu, +, -, Sluiten
Gebruikersinstellingen	luminantie (contrast, helderheid, i-Style Color, geavanceerd contrast, eco), Beeldinstellingen (beeldverhouding), Kleurinstellingen (gamma, 6-assig, kleurtemperatuur), OSD (OSD horizontale positie, OSD verticale positie, OSD tijd, taal), Extra (reset, DDC/CI, signaalselectie, OverDrive, opstartlogo, informatie)
Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Plug&Play	DDC2B

06 MECHANISME

Beeld-oriëntatie	landscape, face-up
Hoogte-instelling	111mm
Kantelhoek	90° omhoog; 5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm
Kabelmanagement systeem	ja
MTBF	50000 uren (exclusief backlight)

07 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, USB, HDMI
Handleiding	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies
Overige	Schroevendraaier
Kabelafdekklep	ja

08 POWER-MANAGEMENT

Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	17W typisch, 1.5W stand by, 0.3W uit modus

09 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, EPEAT, REACH, UKCA
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood


10 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	540 x 373 x 241mm
-------------------------------------	-------------------

Doos afmetingen B x H x D	615 x 420 x 148mm
Gewicht (zonder doos)	5.4kg
Gewicht (inclusief doos)	7.1kg
EAN code	4948570125791

11 EU ENERGIELABEL

Energy efficiency class (Regulation (EU) 2017/1369) **E**

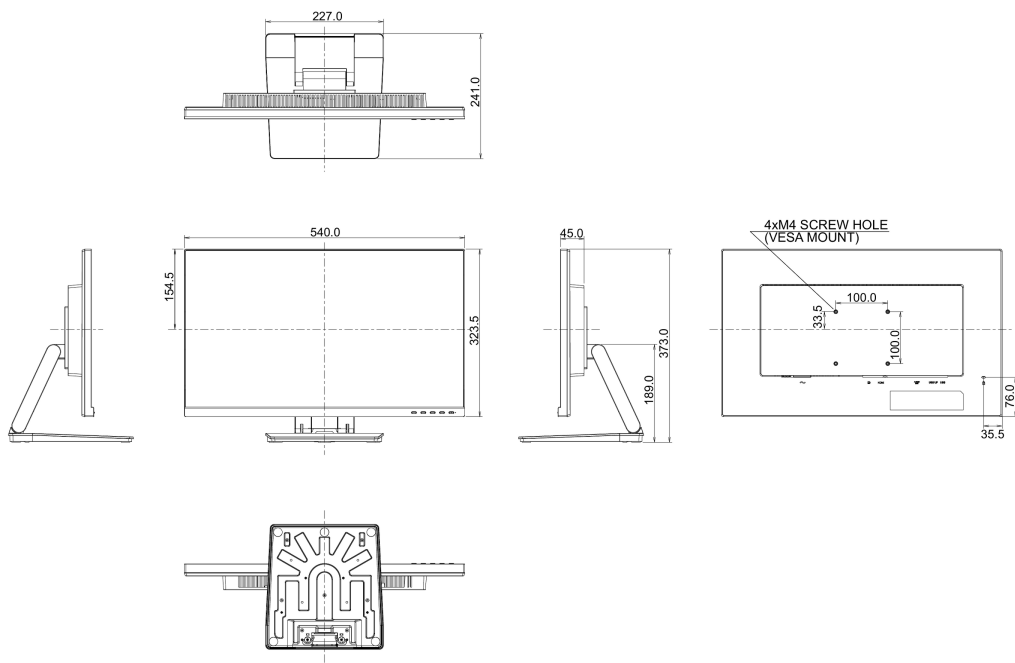





Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zelffouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten. © **IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**