

TOUCHSCREENS

Monitor táctil de 24" InCell PCAP de 10 puntos con tecnología de panel IPS, recubrimiento antirreflejo y soporte flexible



Descubra el ProLite T2454MSC-B3AG, un monitor táctil Full HD de 24" diseñado para ofrecer experiencias interactivas excepcionales. Equipado con tecnología táctil intuitiva de 10 puntos (InCell PCAP), garantiza una respuesta táctil fluida y precisa. Los colores vibrantes del panel IPS cautivarán a los usuarios con una interacción precisa y natural desde cualquier ángulo. Su diseño elegante y estilizado, superficie antirreflejos, ofrece durabilidad y facilidad de limpieza, perfecto para entornos comerciales concurridos, espacios de hostelería, centros sanitarios y áreas públicas.

Con ergonomía ajustable, gestión ordenada de cables, audio integrado y conectividad completa (HDMI, DisplayPort, hub USB 3.2), es una opción ideal para soluciones de TPV, autoservicio y señalización interactiva.



Colores vivos y amplios ángulos de visión

Garantice una visibilidad perfecta desde cualquier posición. El panel IPS ofrece colores vivos y uniformes, además de amplios ángulos de visión, ideal para entornos comerciales dinámicos y espacios muy concurridos.



Interacción fluida y mayor protección

Equipado con tecnología táctil InCell PCAP intuitiva, la pantalla ofrece una interacción fluida y receptiva con menos reflejos. Perfecta para entornos de uso intensivo.



Uso cómodo y versátil

El soporte de doble bisagra permite ajustes suaves de la pantalla para un uso cómodo y versátil, con una gestión de cables integrada que mantiene su espacio de trabajo ordenado.



Disfrute de un sonido claro y envolvente.

Ofrece un audio claro y potente directamente desde tu monitor - ideal para captar la atención de los clientes con vídeos promocionales, quioscos interactivos o señalización digital en espacios comerciales concurridos.

ESPECIFICACIÓN

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diseño	Thin bezel
Diagonal	23.8", 60.5cm
Pantalla	IPS LED, panel acabado antirreflectante
Resolución nativa	1920 x 1080 @83Hz (2.1 megapixel Full HD)
Resolucion nativa	83Hz
Relación de aspecto	16:9
Brillo	300 cd/m ²
Contraste estático	1000:1 con touch pantalla
Tiempo de respuesta (GTG)	4ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	16.7mln 8bit
Sincronización horizontal	30 - 83kHz
Área de visualización h x v	527.04 x 296.46mm, 20.7 x 11.7"
Pixel pitch	0.2745mm
Bisel color y acabado	negro, mate

02 TÁCTILIDAD

Tecnología Touchscreen	InCell PCAP
Puntos de contacto	10 (HID, only with supported OS)
Precisión táctil	+/- 2mm
Método táctil	dedo, guante (latex), lápiz capacitivo
Touch interface	USB
Sistemas operativos compatibles	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.

03 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada digital	HDMI x1 DisplayPort x1
Salida de audio	Mini jack x1 Altavoces 2 x 2W
HDCP	si
USB HUB	x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))

04 CARACTERÍSTICAS

Extra InCell PCAP, revestimiento antirreflejos, certificación TCO9 y EPEAT Brozne

Modo kiosko	si
Dureza del vidrio	3H
Bloqueo de teclas OSD	si

05 GENERAL

OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL
Controles	Encendido, menú, +, -, salir
Los controles de usuario	luminancia (contraste, brillo, i-Style Colour, ACR, eco), ajustes de imagen (relación de aspecto), ajustes de color (gamma, 6 ejes, temperatura de color), OSD (posición horizontal OSD, posición vertical OSD, tiempo OSD, idioma), extra (restablecer, DDC/CI, selección de señal, OD, logo de inicio, información)
Reductor de luz azul	si
Flicker free	si
Plug&Play	DDC2B

06 ASPECTOS MECÁNICOS

Orientación	Horizontal, boca arriba
Ajuste de altura	111mm
Ángulo de inclinación	90° arriba; 5° abajo
Montaje VESA	100 x 100mm
Sistema de gestión de cables	si
MTBF	50000 horas (no incluye retroiluminación)

07 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación, USB, HDMI
Guía	guía de inicio rápido, guía de seguridad
Otro	Destornillador
Tapa de cables	si

08 GESTIÓN DE ENERGÍA

Unidad de fuente de alimentación	interno
Fuente de alimentación	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestión de energía	17W typical, Modo en espera 1.5W, Modo apagado 0.3W

09 SOSTENIBILIDAD

Certificados	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, EPEAT, REACH, UKCA
REACH SVHC	por encima de 0.1% de plomo

10 DIMENSIONES / PESO

Producto 540 x 373 x 241mm
dimensiones W x H x D

Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo) 615 x 420 x 148mm


Peso (sin caja) 5.4kg

Peso (con caja) 7.1kg

Código EAN 4948570125791

11 ETIQUETA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA UE

Energy efficiency class (Regulation (EU) 2017/1369) E

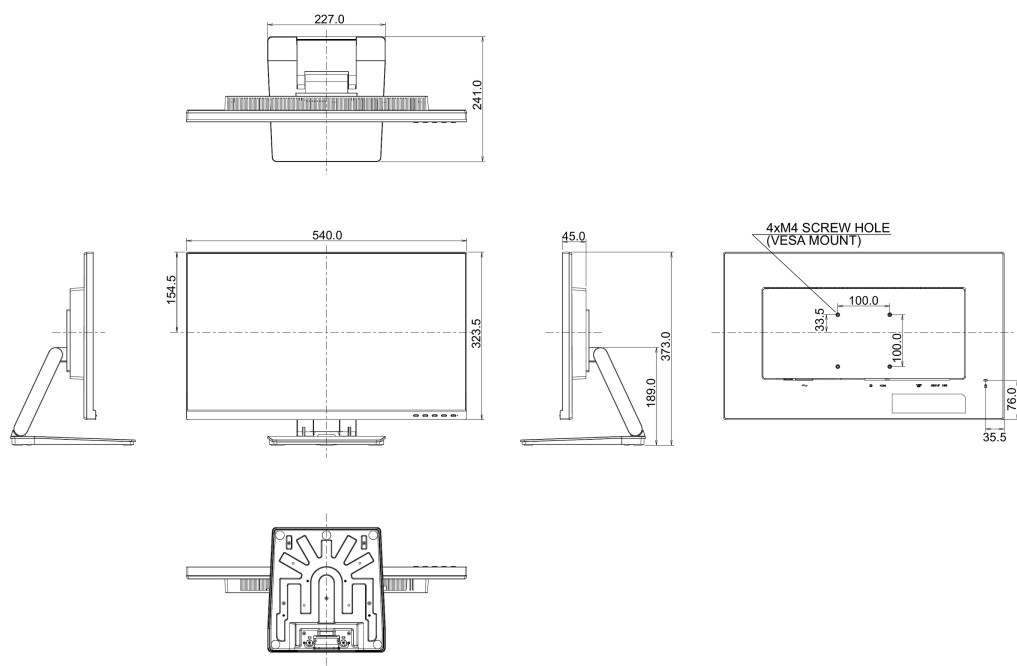





All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © **IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**