

TOUCHSCREENS

24" InCell PCAP 10pt touchscreen monitor featuring IPS panel technology, Anti Glare coating and a flexible stand



Immersive interaction and elegant design - Discover the ProLite T2454MSC-B3AG, a vibrant 24" Full HD touchscreen monitor designed for exceptional interactive experiences. Featuring intuitive 10-point touch technology (InCell PCAP), which ensures smooth and precise touch response. The vibrant colors of the IPS panel will captivate users with precise and natural interaction from any angle. Its sleek and stylish design and anti-glare surface offer durability and ease of cleaning, perfect for busy commercial environments, hospitality spaces, healthcare facilities and public areas.

With adjustable ergonomics, neat cable management, built-in audio and seamless connectivity (HDMI, DisplayPort, USB 3.2 hub), it is an ideal choice for POS, self-service solutions and interactive signage.



Vivid colors and wide viewing angles

Ensure perfect visibility from any position - The IPS panel delivers vivid, consistent colors and wide viewing angles, ideal for dynamic retail environments and busy commercial spaces.



Smooth interaction and better protection

Featuring intuitive InCell PCAP touch technology, the screen offers smooth and responsive interaction with reduced glare. Perfect for high-use environments.



Comfortable and versatile use

The dual-hinge stand allows smooth screen adjustment for comfortable, versatile use - with built-in cable management to keep your workspace neat.



Élvezze a tiszta, magával ragadó hangzást

Tiszta, hatásos hangot közvetlenül a monitorról - ideális a vásárlók figyelmének felkeltésére promóciós videókkal, interaktív kioszkokkal vagy digitális jelzésekkel forgalmas kiskereskedelmi helyiségekben.

SPECIFIKÁCIÓ

01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Dizájn	Vékony káva
Átló	23.8", 60.5cm
Panel	IPS LED, AG surface finish
Natív felbontás	1920 x 1080 @83Hz (2.1 megapixel Full HD)
Képarány	16:9
Fényerő	300 cd/m²
Statikus kontraszt	1000:1 érintéssel
Válaszidő (GTG)	4ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	16.7mln 8bit
Horizontális szinkronizálás	30 - 83kHz
Látható terület Sz x M	527.04 x 296.46mm, 20.7 x 11.7"
Pixel magasság	02745mm
Káva színe és felülete	fekete, matt

02 ÉRINTŐKÉPERNYŐ

Érintőképernyős technológia	InCell PCAP
Érintőpontok	10 (HID, only with supported OS)
Érintés pontossága	+/- 2mm
Érintési mód	újj, kesztyű (latex), érintőceruza
Érintőképernyő interfész	USB
Támogatott operációs rendszerek	Minden iiyama monitor Plug & Play funkcióval rendelkezik, és kompatibilis a Windows és a Linux rendszerekkel. Az érintőképernyős modellek által támogatott operációs rendszerekre vonatkozó részletes információk a letöltések részben található illesztőprogram-fájlban találhatók.

03 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Digitális jebemenet	HDMI x1 DisplayPort x1
Audio kimenet	Mini jack x1 Hangszórók 2 x 2W
HDCP	igen
USB HUB	x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))

04 JELLEMZŐK

Extra	Incell PCAP, anti-glare coating, TCO9 & EPEAT bronze certification
Kioszk mód	igen

Üveg keménysége	3H
OSD billentyűzár	igen

05 ÁLTALÁNOS

Képernyőn megjelenő nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL
Vezérlőgombok	Power, menu, +, -, Exit
Felhasználói vezérlők	luminance (contrast, brightness, i-Style Color, adv. contrast, eco), Image settings (aspect ratio), Color settings (gamma, 6- axis, color temp), OSD (OSD horizontal position, OSD vertical position, OSD time, language), Extra (reset, DDC/CI, signal select, OverDrive, opening logo, information)
Kékfény csökkentés	igen
Villogásmentes	igen
Plug&Play	DDC2B

06 MECHANIKUS

Tájolás	tájkép, oldalával felfelé
Magasság beállítása	111mm
Hajlásszög	90° fel; 5° le
VESA állvány	100 x 100mm
Kábelkezelő rendszer	igen
MTBF	50000 óra (kivéve háttérvilágítás)

07 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek	áramellátás, USB, HDMI
Útmutatók	gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató
Egyéb	Screwdriver
Kábel takaró	igen

08 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység	belső
Áramellátás	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energiafogyasztás	17W jellemző, 1.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva
Áramfogyasztás	1.5W készenlét

09 FENNTARTHATÓSÁG


Előírások	CE, EAC, RoHS támogatás, ErP, WEEE, EPEAT, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA
REACH SVHC	0,1% felett: Vezet

10 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M	540 x 373 x 241mm
Doboz méretei Sz x H x M	615 x 420 x 148mm
Súly (doboz nélkül)	5.4kg
Súly (dobozzal)	7.1kg
EAN kód	4948570125791

11 EU ENERGIAHATÉKONYSÁGI CIMKE

Energy efficiency class (Regulation (EU) 2017/1369) **E**

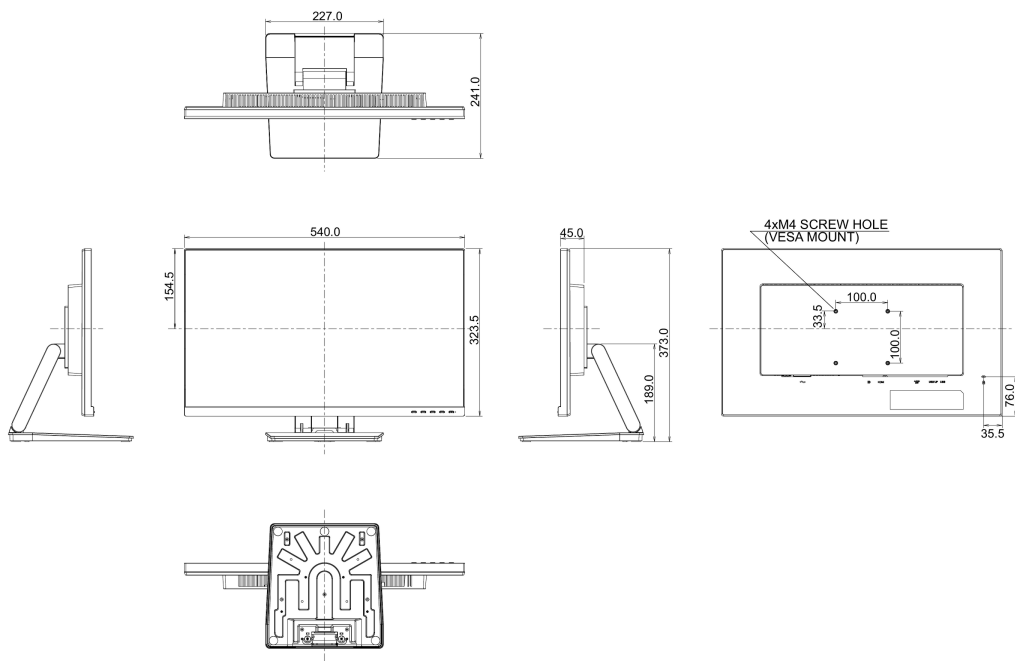





All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © **IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**