

Monitor touchscreen InCell PCAP da 24" con tecnologia IPS, rivestimento antiriflesso e un supporto flessibile



Interazione coinvolgente e design elegante: scopri ProLite T2454MSC-B3AG, un vivace monitor touchscreen Full-HD da 24" progettato per esperienze interattive eccezionali. Dotato di tecnologia touch intuitiva a 10 punti (InCell PCAP), che garantisce una risposta tattile fluida e precisa. I colori vivaci del pannello IPS affascineranno gli utenti con un'interazione precisa e naturale da qualsiasi angolazione. Il suo design elegante e raffinato e la superficie antiriflesso offrono durata e facilità di pulizia, perfette per ambienti commerciali affollati, spazi ricettivi, strutture sanitarie e aree pubbliche.

Con ergonomia regolabile, gestione ordinata dei cavi, audio integrato e connettività senza interruzioni (HDMI, DisplayPort, hub USB 3.2), è la scelta ideale per POS, soluzioni self-service e segnaletica interattiva.



Colori vivaci e ampi angoli di visione

Garantisci una visibilità perfetta da qualsiasi posizione - Il pannello IPS offre colori vividi e uniformi e ampi angoli di visione, ideali per ambienti commerciali dinamici e spazi commerciali affollati.



Interazione fluida e protezione migliore

Grazie all'intuitiva tecnologia touch InCell PCAP, lo schermo offre un'interazione fluida e reattiva con un riflesso ridotto. Ideale per ambienti ad alto traffico.



Comodo e versatile nell'uso

Il supporto a doppia inclinazione consente una regolazione fluida dello schermo per un utilizzo comodo e versatile, con un sistema integrato di gestione dei cavi per mantenere ordinato il tuo spazio di lavoro.



Goditi un suono chiaro e coinvolgente

Riproduci un audio chiaro e di grande impatto direttamente dal tuo monitor - l'ideale per catturare l'attenzione dei clienti con video promozionali, chioschi interattivi o segnaletica digitale in spazi commerciali affollati.

SPECIFICHE

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Design	lunetta magro
Diagonale	23.8", 60.5cm
Pannello	IPS LED, trattamento vetro AG superficiale
Risoluzione nativa	1920 x 1080 @83Hz (2.1 megapixel Full HD)
Format	16:9
Luminosità	300 cd/m ²
Contrasto statico	1000:1 con touch
Tempo di risposta (GTG)	4ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89°
Supporta colore	16.7mln 8bit
Siincronizzazione orizzontale	30 - 83kHz
Angolo di visione L x H	527.04 x 296.46mm, 20.7 x 11.7"
Pixel pitch	02745mm
Cornice colore e finitura	nero, opaca

02 TOUCH

Tecnologia touchscreen	InCell PCAP
Punti tocco	10 (HID, only with supported OS)
Precisione Touch	+/- 2mm
Modalità tocco	dito, guanto (latex), pennino capacitivo
Touch interface	USB
Sistema operativo supportato	Tutti i monitor iiyama sono Plug & Play e compatibili con Windows e Linux. Per ulteriori dettagli riguardo i sistemi operativi supportati per i modelli Touch, fare riferimento ai driver disponibili nella sezione Download.

03 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso digitale	HDMI x1 DisplayPort x1
Audio uscita	Mini jack x1 Altoparlanti 2 x 2W
HDCP	si
USB HUB	x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))

04 CARATTERISTICHE SPECIALI

Extra InCell PCAP, rivestimento antiriflesso, certificazioni TCO9 ed EPEAT Bronze.

Modalità kiosk	si
Resistenza vetro	3H
Blocco OSD	si

05 GENERALE

Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL
Pulsanti controllo	Accensione, menu, +, -, esci
Controllo utente	luminanza (contrasto, luminosità, i-Style Color, contrasto avanzato, eco), Impostazioni immagine (rapporto d'aspetto), Impostazioni colore (gamma, 6 assi, temp. colore), OSD (posizione orizzontale OSD, posizione verticale OSD, ora OSD, lingua), Extra (reset, DDC/CI, selezione segnale, OverDrive, logo di apertura, informazioni)
Riduzione luce blu	si
Flicker free	si
Plug&Play	DDC2B

06 MECCANICA

Orientamento	orizzontale, face-up
Regolazione altezza	111mm
Angolo di inclinazione	90° alto; 5° giù
Montaggio VESA	100 x 100mm
Passaggio cavi	si
MTBF	50000 ora (esclusa retroilluminazione)

07 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione, USB, HDMI
Guida	guida rapida, guida di sicurezza
Altro	Cacciavite
Copertura cavi	si

08 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Consumo energia	17W tipico, 1.5W stand by, 0.3W spento

09 SOSTENIBILITA'

Norme	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, EPEAT, REACH, UKCA
REACH SVHC	sopra 0.1%: Piombo

10 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P 540 x 373 x 241mm

Box dimensioni L x H x P 615 x 420 x 148mm


Peso (netto) 5.4kg

Peso (lordo) 7.1kg

EAN code 4948570125791

11 EU- MARCHIO EFFICIENZA ENERGETICA

Energy efficiency class (Regulation (EU) 2017/1369) E

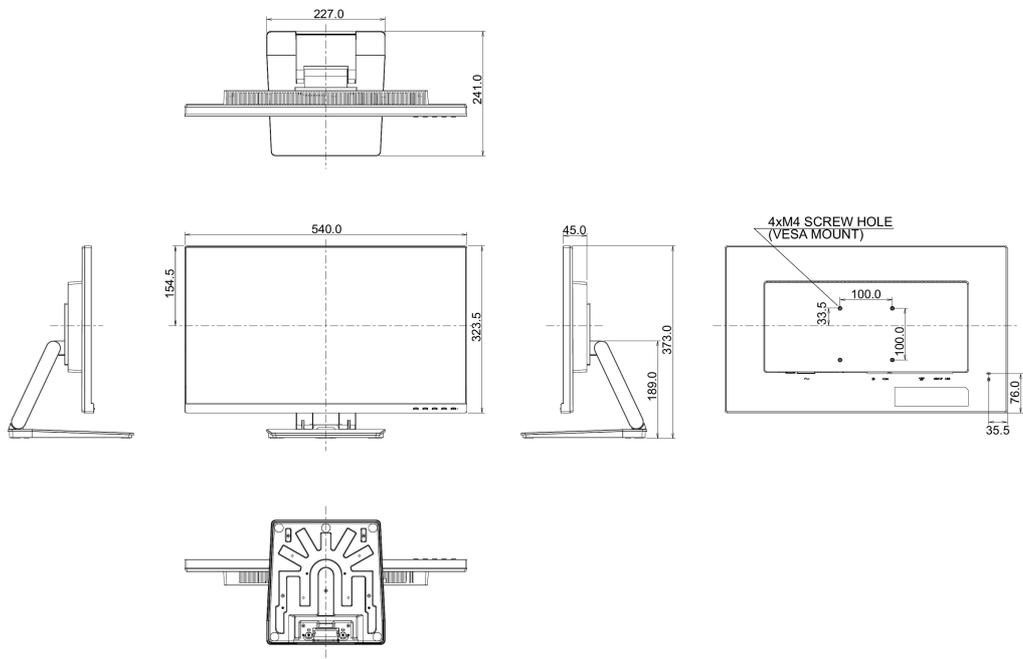





Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED