

TOUCHSCREENS**INFORMACIJE**

24-inčni InCell PCAP 10pt monitor sa ekranom osetljivim na dodir, IPS tehnologijom panela, premazom protiv odsjaja i fleksibilnim postoljem



Imerzivna interakcija i elegantan dizajn - Otkrijte ProLite T2454MSC-B3AG, živopisni 24-inčni Full HD monitor osetljiv na dodir, dizajniran za izuzetna interaktivna iskustva. Posедује intuitivnu tehnologiju dodira od 10 tačaka (InCell PCAP), koja obezbeđuje glatki i precizni odziv na dodir. Živahne boje IPS panela će očarati korisnike preciznom i prirodnom interakcijom iz bilo kog ugla. Njegov elegantan i stilski dizajn i površina protiv odsjaja nude izdržljivost i lakoću čišćenja, savršene za prometna komercijalna okruženja, ugostiteljske prostore, zdravstvene ustanove i javne prostore.

Sa podesivom ergonomijom, urednim upravljanjem kablovima, ugrađenim zvukom i besprekornom povezivanjem (HDMI, DisplayPort, USB 3.2 hab), idealan je izbor za POS, samoposlužna rešenja i interaktivnu signalizaciju.



Vivid colors and wide viewing angles

Ensure perfect visibility from any position - The IPS panel delivers vivid, consistent colors and wide viewing angles, ideal for dynamic retail environments and busy commercial spaces.



Smooth interaction and better protection

Featuring intuitive InCell PCAP touch technology, the screen offers smooth and responsive interaction with reduced glare. Perfect for high-use environments.



Comfortable and versatile use

The dual-hinge stand allows smooth screen adjustment for comfortable, versatile use - with built-in cable management to keep your workspace neat.



Enjoy clear, immersive sound

Deliver clear, impactful audio directly from your monitor - ideal for grabbing customer attention with promotional videos, interactive kiosks, or digital signage in busy retail spaces.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Tanki okvir
Dijagonala	23.8", 60.5cm
Panel	IPS LED, AG površinski premaz
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 @83Hz (2.1 megapixel Full HD)
Osnovna rezolucija	83Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	300 cd/m ²
Statički kontrast	1000:1 sa dodirrom
Vreme odziva (GTG)	4ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7miliona 8bit
Horizontalna sinhronizacija	30 - 83KHz
Vidljiva površina Š x V	527.04 x 296.46mm, 20.7 x 11.7"
Razmak piksela	0.2745mm
Boja okvra	crna, mat

02 TOUCH

Touch tehnologija	InCell PCAP
Tačke dodira	10 (HID, samo uz podržani OS)
Preciznost dodira	+/- 2mm
Način dodira	prst, rukavica (lateks), kapacitativna olovka
Interfejs dodira	USB
Podržani operativni sistemi	Svi iiyama monitori su Plug & Play kompatibilni sa Windows Linux operativnim sistemima. Detalje o podržanom OS-u za modele osetljive na dodir potražite u odjeljku za preuzimanje u uputstvima za instalaciju drajvera.

03 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz digitalnog signala	HDMI x1 DisplayPort x1
Audio izlaz	Mini konektor x1 Zvučnici 2 x 2W
HDCP	da
USB HUB	x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))

04 KARAKTERISTIKE

Dodatno	Incell PCAP, premaz protiv odsjaja, TCO9 i EPEAT bronzani sertifikat
Kiosk mod	da
Tvrdoća stakla	3H

Zaključavanje OSD tastera	da
----------------------------------	----

05 OPŠTE

OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL
Kontrolni tasteri	Uključivanje meni, +, -, Izlaz
Korisničke kontrole	osvetljenost (kontrast, osvetljenost, i-Style Color, napredni kontrast, eko), podešavanja slike (odnos širine i visine), podešavanja boja (gama, 6-osa, temperatura boje), OSD (horizontalni položaj OSD-a, vertikalni položaj OSD-a, vreme OSD-a, jezik), Dodatno (resetovanje, DDC/CI, izbor signala, OverDrive, početni logo, informacije)
Redukcija plavog svetla	da
Bez treperenja	da
Plug&Play	DDC2B

06 MEHANIČKI

Orijentacija	pejzaž, face-up
Podešavanje visine	111mm
Ugao nagiba	90° gore; 5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima	da
MTBF - Prosečno vreme između kvarova	50000 sati (izuzimajući pozadinsko osvetljenje)

07 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, USB, HDMI
Upustva	kratko uputstvo, bezbednosni vodič
Ostalo	Odvijač
Poklopac kabla	da

08 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 1.5W stand by, 0.3W isključen

09 ODRŽIVOST

Propisi	CE, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, EPEAT, REACH, UKCA
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova


10 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda	540 x 373 x 241mm
Š x V x D	

Dimenzije kutije Š x V x D	615 x 420 x 148mm
Težina (bez kutije)	5.4kg
Težina (sa kutijom)	7.1kg
EAN kod	4948570125791

11 OZNAKA ENERGETSKE EFIKASNOSTI

**Klasa energetske
efikasnosti (Uredba
(EU) 2017/1369)** E

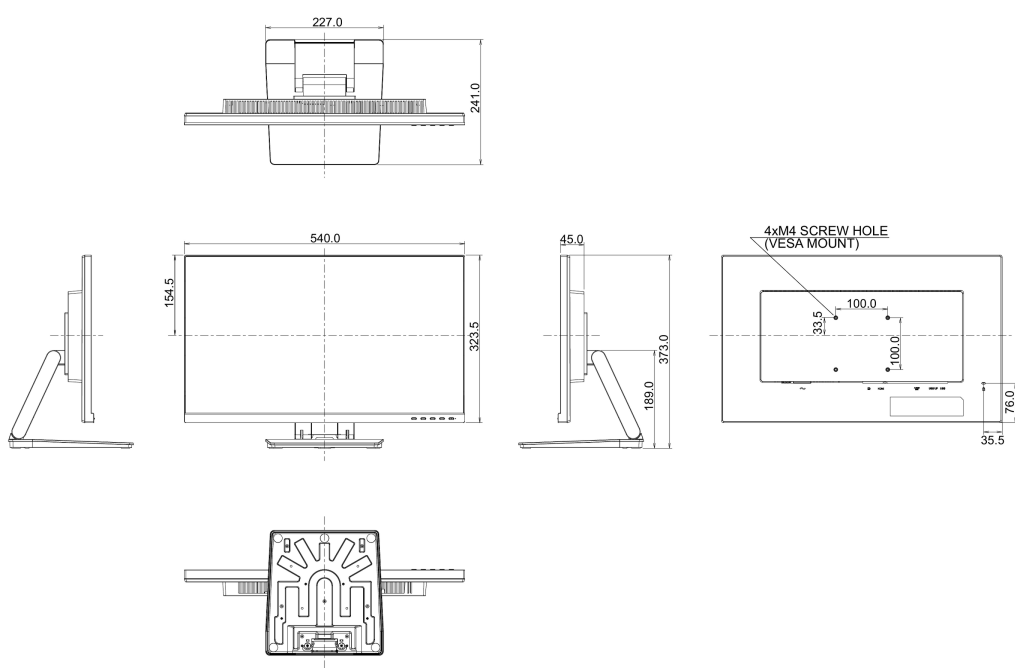





All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © **IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**