

TOUCHSCREENS**15.6" Full HD PCAP 10pt touchscreen met Android, Power over Ethernet-technologie (PoE) en iiSignage²**


De ProLite TW1623AS-B3P met Touch paneel PC is een perfecte keuze voor omgevingen zoals winkels, interactieve POS, informatiebalies of horeca. Dankzij het vooraf geïnstalleerde Android 13 besturingssysteem is het mogelijk om de monitor eenvoudig aan te passen door er direct applicaties op te installeren. De Power over Ethernet-technologie (POE) maakt het mogelijk om zowel een gegevensverbinding als stroom te leveren via één enkele kabel, wat de installatie vereenvoudigt. Deze monitor kan werken in landscape, portrait of face-up oriëntatie.

Samen met de ingebouwde microfoon en luidsprekers biedt het vrijwel grenzeloze interactieve installatiemogelijkheden. Bovendien integreert het moeiteloos met [iiSignage²](#), het Content Management System (CMS) van iiyama, waardoor u volledige controle heeft over uw berichten en advertenties.



Connectiviteit

De RJ45 (LAN)-connector die Power over Ethernet-technologie (POE) ondersteunt, maakt het mogelijk om zowel een gegevensverbinding als stroom te leveren via één enkele kabel, wat de installatie vereenvoudigt in gebieden waar veel kabels de omgeving zouden verstoren.

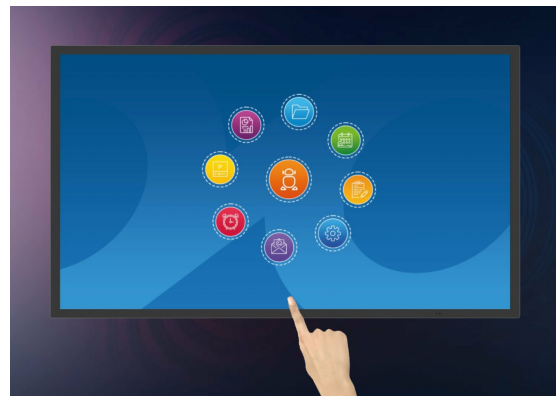

Android OS

Dankzij Android OS kunt u het scherm eenvoudig aanpassen aan uw behoeften door er rechtstreeks applicaties op te installeren.



iiSignage²

iiSignage² is ons content management platform voor digital signage om eenvoudig uw content te tonen en te beheren en om uw displays op een veilige manier te beheren. De Content Management System (CMS) geeft u op afstand veilig volledige controle over uw berichten en advertenties.

SPECIFICATIE

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	Edge to edge glass
Beelddiagonaal	15.6", 39.5cm
Paneel	IPS Panel Technologie, LED
Resolutie	1920 x 1080 (2 megapixel HD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	450 cd/m ²
Helderheid	385 cd/m ² met touch panel
Licht overdracht	86%
Statisch contrast	1000:1 met touch panel
Reactietijd (GTG)	30ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 170°/170°, rechts/links: 85°/85°, naar boven/onderen: 85°/85°
Kleurondersteuning	16.7mln 8bit
Zichtbaar formaat	344.2 x 193.6mm, 13.5 x 7.6"
Pixel pitch	0.1792mm
Kleur behuizing en afwerking	zwart, mat

02 TOUCH

Touchscreen technologie	projective capacitive
Touch punten	10 (HID, alléén met ondersteunend besturingssysteem)
Touch methode	vinger, handschoen (latex), capacitieve stylus
Touch interface	USB

03 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Digitale video uitgang	HDMI x1 (mini HDMI, 1920x1080 @60Hz)
Audio uitgang	Mini jack x1 Luidspreker 2 x 2W
HDCP	ja
USB poorten	x3
RJ45 (LAN)	x1 (PoE - IEEE802.3at/30W)
Microfoon	x1

04 KENMERKEN

Geïntegreerde software	Android 13
CPU	Rockchip RK3568 Quad-core A55 up to 2.0GHz
GPU	Mali-G52

Storage	32GB eMMC
Memory	4GB LPDDR4X
WiFi	IEEE802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth	5.2
Extra	Auto-rotatie, SD card slot, anti-vingerafdruk coating, anti-glare coating, PoE
Kiosk modus	ja
Max. continue bedrijfsduur	24/7
Glasdikte	1.8mm
Glas hardheidsgraad	6H

05 ALGEMEEN

Bedieningsknoppen	Aan / Uit-schakelaar, volume/ +, volume/ -
Applications	Toepassingen: app vergrendelen, beheer herstarttijd, beheer aan/uit-tijd, rekenmachine, kalender, Chrome, wekker/ klok/ timer/ stopwatch, bestanden en mappen beheren, albums organiseren, Gmail, Google, iiSignage², audio afspelen, Play Store, systeemvoorkeuren, geluidsopname, video afspelen

06 MECHANISME

Beeld-oriëntatie	landscape, portrait, face-up
VESA montage	100 x 100mm
Kabelmanagement systeem	ja

07 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Handleiding	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies
Overige	stroom-adapter, verwisselbare stekkers (EU/UK)
Kabelafdekklepp	ja

08 POWER-MANAGEMENT

Voeding	extern
Stroomvoorziening	DC 12 V
Energieverbruik	9W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

09 DUURZAAMHEID


Richtlijnen	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

10 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	387 x 244 x 30,5mm
-------------------------------------	--------------------

Doos afmetingen B x H x D	477 x 298 x 75mm
Gewicht (zonder doos)	1.5kg
Gewicht (inclusief doos)	2.45kg
EAN code	4948570126934

ProLite TW1623AS-B3P

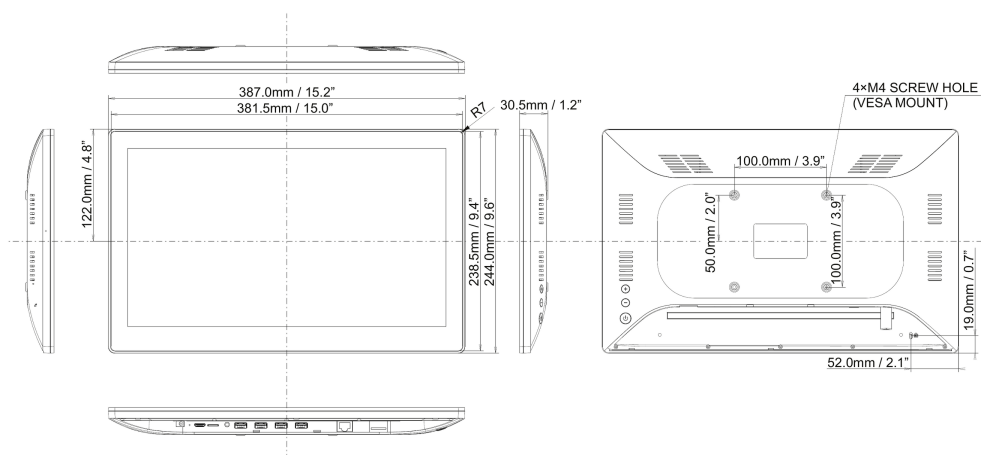



Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zelffouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED