

TOUCHSCREENS

15.6" PCAP 10pt dotykový počítač s Androidem, technologií PoE a iiSignage²




ProLite TW1623AS-B3P je chytrý a intuitivní 15,6" dotykový panelový počítač, navržený pro prostředí s vysokou návštěvností, jako jsou zasedací místnosti, informační centra nebo prostory pro hosty. Jeho 10bodová dotyková technologie PCAP zajišťuje plynulou a přesnou interakci. Je vybaven operačním systémem Android 13 a výkonným hardwarem, což umožňuje snadnou instalaci aplikací přímo na zařízení – je to tedy řešení typu „vše v jednom“. Díky technologii Power over Ethernet (PoE) jsou napájení i data přenášena jediným kabelem, což zjednodušuje instalaci a snižuje počet dalších kabelů.

Díky vestavěnému mikrofonu a reproduktorům poskytuje TW1623AS-B3P plynulou a moderní interakci v jakémkoli inteligentním prostoru. Navíc se snadno integruje s [iiSignage²](#), systémem pro správu obsahu (CMS) společnosti iiyama, který vám poskytuje plnou kontrolu nad vašimi zprávami a reklamou, a to v horizontální i vertikální poloze a v poloze lícem nahoru.



Připojení

Konektor RJ45 (LAN) podporující technologii Power over Ethernet (POE) umožňuje poskytovat datové připojení i napájení jediným kabelem, což zjednodušuje instalaci v oblastech, kde by mnoho kabelů narušovalo životní prostředí.

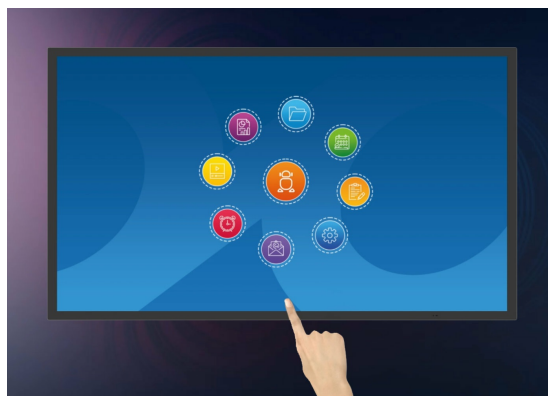

Android OS

Díky operačnímu systému Android můžete snadno přizpůsobit displej svým potřebám instalací aplikací přímo na něj.



iiSignage²

- iiSignage² je naše platforma pro správu obsahu digitálních nápisů, která umožňuje snadno zobrazovat a ovládat obsah a bezpečně spravovat displeje. Systém pro správu obsahu (CMS) vám poskytuje úplnou kontrolu nad zobrazováním zpráv a reklam dálkově a bezpečně.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Design	Edge to edge glass
Úhlopříčka monitoru	15.6", 39.5cm
Panel	IPS Panel Technology, LED
Nativní rozlišení	1920 x 1080 (2 megapixel HD)
Formát obrazu	16:9
Jas	450 cd/m ²
Jas	385 cd/m ² kromě dotekového panelu
Propustnost světla	86%
Kontrast	1000:1 kromě dotekového panelu
Čas reakce (GTG)	30ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 170°/170°, na parvo/na lefo: 85°/85°, nahoru/dolů: 85°/85°
Barevná podpora	16.7mln 8bit
Arbeitsfläche H x B	344.2 x 193.6mm, 13.5 x 7.6"
Velikost bodů	0.1792mm
Barva rámečku	černá, matná

02 DOTYK

Touchscreen Technologie	projective capacitive
Touchpunkte	10 (HID, only with supported OS)
Metoda dotyku	prst, rukavice (latex),
Touch interface	USB

03 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Digitální výstupní porty	HDMI x1 (mini HDMI, 1920x1080 @60Hz)
Audio Out	Mini jack x1 Reproduktory 2 x 2W
HDCP	ano
USB ports	x3
RJ45 (LAN)	x1 (PoE - IEEE802.3at/30W)
Microphone	x1

04 VLASTNOSTI

Integrovaný software	Android 13
CPU	Rockchip RK3568 Quad-core A55 up to 2.0GHz
GPU	Mali-G52
Storage	32GB eMMC

Memory	4GB LPDDR4X
WiFi	IEEE802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth	5.2
Extra	Automatické otáčení, slot na kartu SD, povrchová úprava proti otiskům prstů, povrchová úprava proti odleskům, PoE
Kiosk Mode	ano
Max. provozní doba	24/7
Tloušťka skla	1.8mm
Tvrdost skla	6H

05 OBECNÉ

Kontrolní tlačítka	Vypínač, tlačítko/hlasitosti +, tlačítko/hlasitosti -
Applications	Aplikace: zamykání aplikací, správa času restartu, správa času zapnutí/vypnutí, kalkulačka, kalendář, Chrome, budík/hodiny/časovač/stopky, správa souborů a složek, organizace alb, Gmail, Google, iiSignage², přehrávání zvukových souborů, Obchod Play, systémové předvolby, diktafon, přehrávání videa

06 MECHANICKÉ ČÁSTI

Orientace	horizontální, vertikální, face-up
VESA	100 x 100mm
Systém správy kabelů	ano

07 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příručky	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti
Ostatní	AC adapter, interchangeable plugs (EU/UK)
Kryt kabelů	ano

08 POWER-MANAGEMENT

Napájecí zdroj:	externí
Napájení	DC 12 V
Odběr energie:	9W typisch, 0.5W odpočinek, 0.3W vypnutý

09 UDRŽITELNOST

Předpisy	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
REACH SVHC	nad 0.1% olova


10 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D	387 x 244 x 30,5mm
Rozměry balení Š x V x D	477 x 298 x 75mm
Váha (bez balení)	1.5kg

Váha (s balením) 2.45kg

EAN code 4948570126934

ProLite TW1623AS-B3P

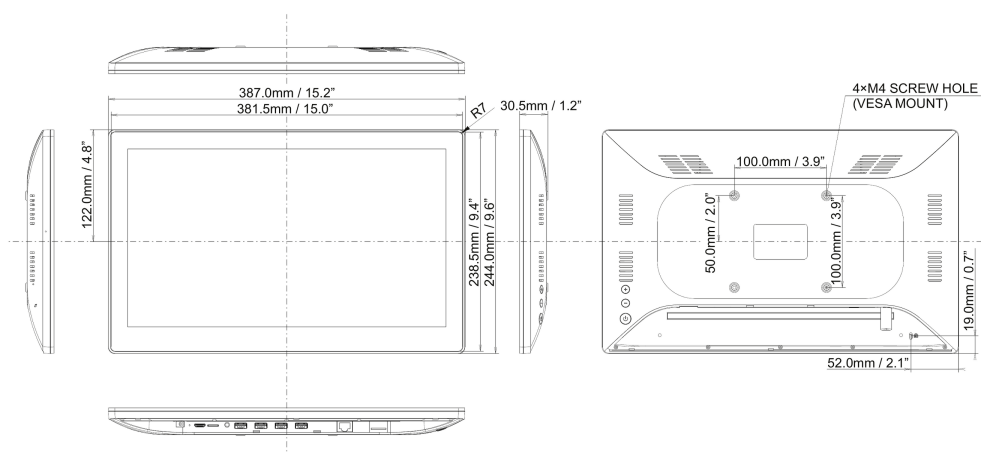



Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED