

TOUCHSCREENS

PC táctil de 15.6" PCAP de 10 puntos con Android, Power over Ethernet (PoE) y iiSignage²




El ProLite TW1623AS-B3P es un PC táctil inteligente e intuitivo de 15.6", diseñado para entornos de alto tráfico como salas de reuniones, puntos de información o espacios de hostelería. Su tecnología táctil PCAP de 10 puntos garantiza una interacción fluida y precisa. Impulsado por Android 13 y equipado con un hardware potente, permite instalar aplicaciones fácilmente directamente en el dispositivo, convirtiéndolo en una solución todo en uno. Gracias a la alimentación a través de Ethernet (PoE), tanto la energía como los datos se transmiten mediante un solo cable, lo que simplifica la instalación y reduce el uso de cables adicionales.

Con su micrófono y altavoces integrados, el TW1623AS-B3P ofrece una interacción moderna y fluida en cualquier espacio inteligente. Además, se integra perfectamente con [iiSignage²](#), el sistema de gestión de contenidos (CMS) de iiyama, brindándole un control total sobre sus mensajes y anuncios, en orientación horizontal, vertical o con la pantalla hacia arriba.



Conectividad

El conector RJ45 (LAN) que admite la tecnología Power over Ethernet (POE) permite tanto la conexión de datos como la alimentación a través de un solo cable, lo que simplifica la instalación en áreas donde muchos cables molestarían la instalación de pantalla.

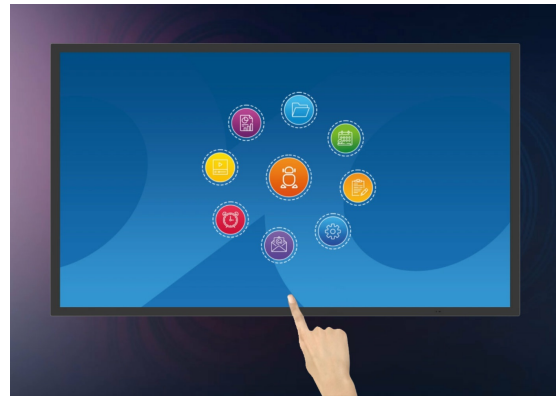

Android OS

Gracias al sistema operativo Android, puede personalizar fácilmente la pantalla según sus necesidades instalando aplicaciones directamente en ella.



iiSignage²

iiSignage² es nuestra plataforma de gestión de contenidos de señalización digital para mostrar y controlar fácilmente sus contenidos y gestionar sus pantallas de manera segura. El Sistema de gestión de contenidos (CMS) le ofrece un control total de su mensajería y publicidad de forma remota y segura.

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diseño	Cristal de borde a borde
Diagonal	15.6", 39.5cm
Pantalla	IPS Pannello tecnología, LED
Resolución nativa	1920 x 1080 (2 megapixel HD)
Relación de aspecto	16:9
Brillo	450 cd/m ²
Brillo	385 cd/m ² con touch pantalla
Transmisión de luz	86%
Contraste estático	1000:1 con touch pantalla
Tiempo de respuesta (GTG)	30ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 170°/170°, derecho/izquierdo: 85°/85°, arriba/abajo: 85°/85°
Soporte de Color	16.7mln 8bit
Área de visualización h x v	344.2 x 193.6mm, 13.5 x 7.6"
Pixel pitch	0.1792mm
Bisel color y acabado	negro, mate

02 TÁCTILIDAD

Tecnología Touchscreen	proyectiva capacitiva
Puntos de contacto	10 (HID, only with supported OS)
Método táctil	dedo, guante (latex), lápiz capacitivo
Touch interface	USB

03 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de salida digital	HDMI x1 (mini HDMI, 1920x1080 @60Hz)
Salida de audio	Mini jack x1 Altavoces 2 x 2W
HDCP	si
Puertos USB	x3
RJ45 (LAN)	x1 (PoE - IEEE802.3at/30W)
Micrófono	x1

04 CARACTERÍSTICAS

Software integrado	Android 13
CPU	Rockchip RK3568 Quad-core A55 up to 2.0GHz
GPU	Mali-G52

Storage	32GB eMMC
Memory	4GB LPDDR4X
WiFi	IEEE802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth	5.2
Extra	Rotación automática, ranura para tarjetas SD, revestimiento antihuellas, revestimiento antirreflejos, PoE
Modo kiosko	si
Opratividad	24/7
Espesor del vidrio	1.8mm
Dureza del vidrio	6H

05 GENERAL

Controles	Interruptor de encendido, volumen/ botón +, volumen/ botón -
Applications	aplicaciones: bloquear aplicación, gestionar hora de reinicio, gestionar hora de encendido/apagado, calculadora, calendario, Chrome, alarma/reloj/temporizador/cronómetro, gestionar archivos y carpetas, organizar álbumes, Gmail, Google, iiSignage ² , reproducir archivos de audio, Play Store, preferencias del sistema, grabadora de sonido, reproducir video

06 ASPECTOS MECÁNICOS

Orientación	Horizontal, vertical, boca arriba
Montaje VESA	100 x 100mm
Sistema de gestión de cables	si

07 ACCESSORIES INCLUDED

Guía	guía de inicio rápido, guía de seguridad
Otro	Adaptador de CA, enchufes intercambiables (UE/Reino Unido)
Tapa de cables	si

08 GESTIÓN DE ENERGÍA

Unidad de fuente de alimentación	externo
Fuente de alimentación	DC 12 V
Gestión de energía	9W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W

09 SOSTENIBILIDAD


Certificados	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
REACH SVHC	por encima de 0.1% de plomo

10 DIMENSIONES / PESO

Producto 387 x 244 x 30,5mm
dimensiones W x H x D

Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)	477 x 298 x 75mm
Peso (sin caja)	1.5kg
Peso (con caja)	2.45kg
Código EAN	4948570126934

ProLite TWI623AS-B3P

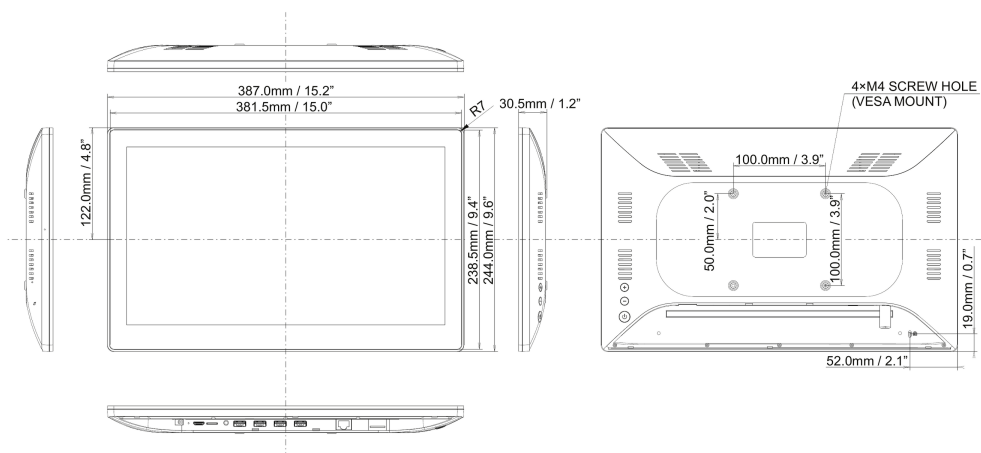



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED