

15.6" PCAP touchscreen PC con 10 punti touch, Android, tecnologia PoE e iiSignage²



Il ProLite TW1623AS-B3P è un PC touch panel da 15.6" intelligente e intuitivo, progettato per ambienti ad alto traffico come sale riunioni, punti informativi o spazi ricettivi. La sua tecnologia touch PCAP a 10 punti garantisce un'interazione fluida e precisa. Basato su Android 13 e dotato di un hardware potente, consente una facile installazione delle app direttamente sul dispositivo, rendendolo una soluzione all-in-one. Grazie alla tecnologia Power over Ethernet (PoE), sia l'alimentazione che i dati vengono forniti attraverso un unico cavo, semplificando l'installazione e riducendo i cavi aggiuntivi.

Con microfono e altoparlanti integrati, il TW1623AS-B3P offre un'interazione moderna e senza interruzioni in qualsiasi spazio smart. Inoltre, si integra facilmente con [iiSignage²](#), il sistema di gestione dei contenuti (CMS) di iiyama, offrendo il pieno controllo sui messaggi e sulla pubblicità, in posizione orizzontale, verticale e frontale.



Connettività

Il connettore RJ45 (LAN) che supporta la tecnologia Power over Ethernet (POE) permette di fornire sia la connessione dati che l'alimentazione con un unico cavo, il che semplifica l'installazione in aree dove molti cavi interferirebbero con l'ambiente.



Android OS

Grazie al sistema operativo Android, è possibile personalizzare facilmente il display in base alle proprie esigenze installandovi direttamente le applicazioni.



iiSignage²

iiSignage² è la nostra piattaforma di gestione dei contenuti per la segnaletica digitale, che può essere utilizzata per visualizzare e controllare facilmente i contenuti e gestire in modo sicuro i display iiyama. Il sistema di gestione dei contenuti (CMS) vi offre il controllo totale dei vostri messaggi e della pubblicità, che potete gestire da remoto, in modo semplice e sicuro.

SPECIFICHE

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Design	Edge to edge glass
Diagonale	15.6", 39.5cm
Pannello	IPS Panel Technology, LED
Risoluzione nativa	1920 x 1080 (2 Megapixel HD)
Format	16:9
Luminosità	450 cd/m ²
Luminosità	385 cd/m ² con touch
Trasmissione luce	86%
Contrasto statico	1000:1 con touch
Tempo di risposta (GTG)	30ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 170°/170°, sinistra/destro 85°/85°, alto/giú: 85°/85°
Supporta colore	16.7mln 8bit
Angolo di visione L x H	344.2 x 193.6mm, 13.5 x 7.6"
Pixel pitch	0.1792mm
Cornice colore e finitura	nero, opaca

02 TOUCH

Tecnologia touchscreen	projective capacitive
Punti tocco	10 (HID, only with supported OS)
Modalità tocco	dito, guanto (latex), pennino capacitivo
Touch interface	USB

03 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Video uscita digitale	HDMI x1 (mini HDMI, 1920x1080 @60Hz)
Audio uscita	Mini jack x1 Altoparlanti 2 x 2W
HDCP	si
USB ports	x3
RJ45 (LAN)	x1 (PoE - IEEE802.3at/30W)
Microfono	x1

04 CARATTERISTICHE SPECIALI

Software integrato	Android 13
CPU	Rockchip RK3568 Quad-core A55 up to 2.0GHz
GPU	Mali-G52

Storage	32GB eMMC
Memory	4GB LPDDR4X
WiFi	IEEE802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth	5.2
Extra	Rotazione automatica, slot per schede SD, rivestimento anti-impronta, rivestimento anti-riflesso, PoE
Modalità kiosk	si
Tempo massimo di funzionamento non-stop	24/7
Spessore vetro	1.8mm
Resistenza vetro	6H

05 GENERALE

Pulsanti controllo	Interruttore di alimentazione, pulsante/ volume +, pulsante/ volume -
Applications	Applicazioni: applicazione di blocco, gestione dell'ora di riavvio, gestione dell'ora di accensione/spengimento, calcolatrice, calendario, Chrome, sveglia/orologio/timer/cronometro, gestione di file e cartelle, organizzazione di album, Gmail, Google, iiSignage ² , riproduzione di file audio, Play Store, preferenze di sistema, registratore audio, riproduzione di video

06 MECCANICA

Orientamento	orizzontale, verticale, face-up
Montaggio VESA	100 x 100mm
Passaggio cavi	si

07 ACCESSORI INCLUSI

Guida	guida rapida, guida di sicurezza
Altro	Adattatore CA, spine intercambiabili (UE/UK)
Copertura cavi	si

08 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione	esterno
Alimentazione	DC 12 V
Consumo energia	9W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento

09 SOSTENIBILITA'

Norme	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
REACH SVHC	sopra 0.1%: Piombo

10 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P 387 x 244 x 30,5mm


Box dimensioni L x H x P 477 x 298 x 75mm

Peso (netto) 1.5kg

Peso (lordo) 2.45kg

EAN code 4948570126934

ProLite TW1623AS-B3P

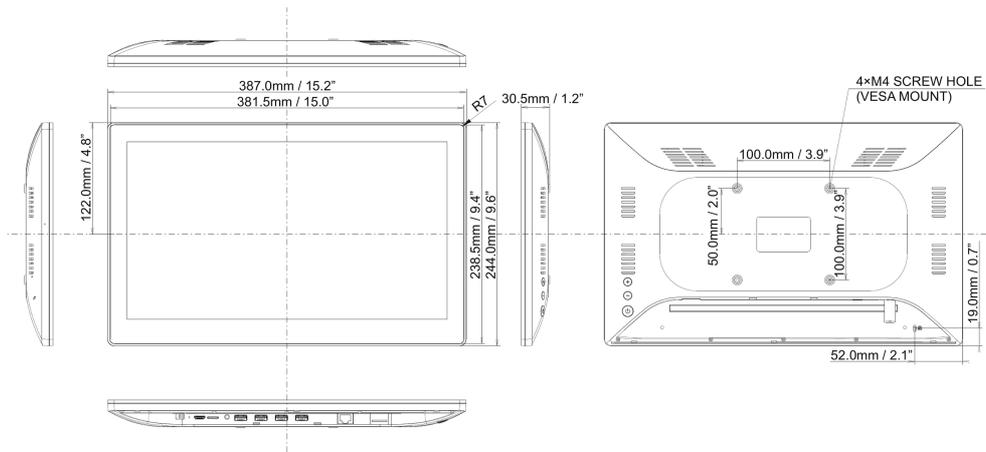



Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED