

TOUCHSCREENS**INFORMATION**

15.6-дюймовый ПК с сенсорным экраном PCAP 10pt, ОС Android, технологией PoE и iiSignage²




ProLite TW1623AS-B3P — это интеллектуальный и интуитивно понятный 15,6-дюймовый сенсорный ПК, разработанный для помещений с высокой посещаемостью, таких как конференц-залы, информационные пункты или гостиничные помещения. Его 10-точечная сенсорная технология PCAP обеспечивает плавное и точное взаимодействие. Работая под управлением Android 13 и оснащенный мощным оборудованием, он позволяет легко устанавливать приложения прямо на устройство, что делает его универсальным решением. Благодаря технологии Power over Ethernet (PoE) питание и данные передаются по одному кабелю, что упрощает установку и сокращает количество дополнительных кабелей.

Благодаря встроенному микрофону и динамикам TW1623AS-B3P обеспечивает бесперебойное современное взаимодействие в любом интеллектуальном пространстве. Кроме того, он легко интегрируется с iiSignage², системой управления контентом (CMS) iiyama, что дает вам полный контроль над вашими сообщениями и рекламой в альбомной и книжной ориентации.



Подключение

Разъем RJ45 (LAN), поддерживающий технологию Power over Ethernet (POE), позволяет обеспечивать как передачу данных, так и питание с помощью одного кабеля, что упрощает установку в тех местах, где большое количество кабелей будет мешать установке дисплея.

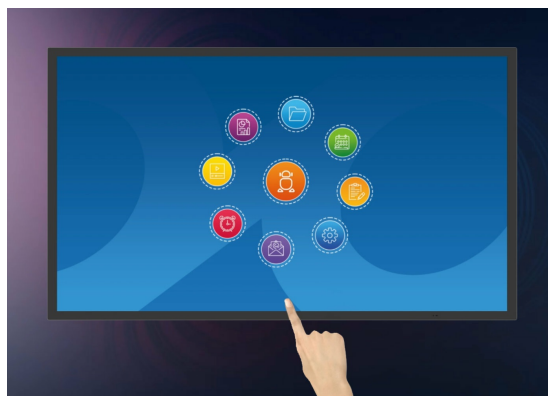

Android OS

Thanks to Android OS, you can easily customize the display to your needs by installing applications directly to it.



iiSignage²

iiSignage² is our digital signage content management platform to easily show and control your content and to manage your displays in a secure way. The Content Management System (CMS) gives you total control of your messaging and advertising remotely and safely.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Дизайн	Edge to edge glass
Диагональ	15.6", 39.5см
Панель	IPS Panel Technology, LED
Разрешение	1920 x 1080 (2 megapixel HD)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	450 cd/m ²
Яркость	385 cd/m ² с тач-скрин панелью
Коэффициент пропускания света	86%
Контрастность	1000:1 с тач-скрин панелью
Время отклика (GTG)	30мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 170°/170°, право/лево: 85°/85°, вверх/вниз: 85°/85°
Поддержка цвета	16.7mIn 8bit
Видимая область Ш x В	344.2 x 193.6мм, 13.5 x 7.6"
Размер пикселя	0.1792мм
Цвет и отделка безеля	черный, матовый

02 ТАЧ

Сенсорная технология	проекционно-ёмкостная
Точек касания	10 (HID, only with supported OS)
Сенсорный ввод	палец, перчатка (latex), емкостный стилус
Touch interface	USB

03 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Выход цифрового сигнала	HDMI x1 (mini HDMI, 1920x1080 @60Hz)
Аудио выход	Mini jack x1 Колонки 2 x 2Вт
HDCP	да
USB ports	x3
RJ45 (LAN)	x1 (PoE - IEEE802.3at/30W)
Microphone	x1

04 ФУНКЦИИ

Интегрированное ПО	Android 13
--------------------	------------

CPU	Rockchip RK3568 Quad-core A55 up to 2.0GHz
GPU	Mali-G52
Storage	32GB eMMC
Memory	4GB LPDDR4X
WiFi	IEEE802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth	5.2
Extra	Автоповорот, слот для карт памяти SD, покрытие против отпечатков пальцев, антибликовое покрытие, PoE
Режим киоска	да
Максимальное (непрерывное) время работы	24/7
Толщина стекла	1.8mm
Твердость стекла	6H

05 ОСНОВНОЕ

Кнопки управления	Выключатель питания, кнопка увеличения громкости, кнопка уменьшения громкости
Applications	Приложения: приложение для блокировки, управление временем перезапуска, управление временем включения/выключения, калькулятор, календарь, Chrome, будильник/часы/таймер/секундомер, управление файлами и папками, организация альбомов, Gmail, Google, iiSignage ² , воспроизведение аудиофайлов, Play Store, настройки системы, диктофон, воспроизведение видео

06 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ориентация	ландшафт, портрет, экраном вверх (face-up)
Крепление VESA	100 x 100mm
Креплени для кабелей	да

07 6.АКСЕССУАРЫ

Руководства пользователя	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности
Прочее	AC adapter, interchangeable plugs (EU/UK)
Крышка кабеля	да

08 POWER-MANAGEMENT

Блок питания	внешний
Питание	DC 12 V
Потребляемая мощность	9W стандарт, 0.5W ожидание, 0.3W отключено

09 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
REACH SVHC	свинца, превышает 0.1%

Размер продукта Ш х
В х Г 387 x 244 x 30,5мм


Размер коробки Ш х
В х Г 477 x 298 x 75мм

Вес (без упаковки) 1.5кг

Вес (с упаковкой) 2.45кг

ЕАН код 4948570126934

ProLite TW1623AS-B3P

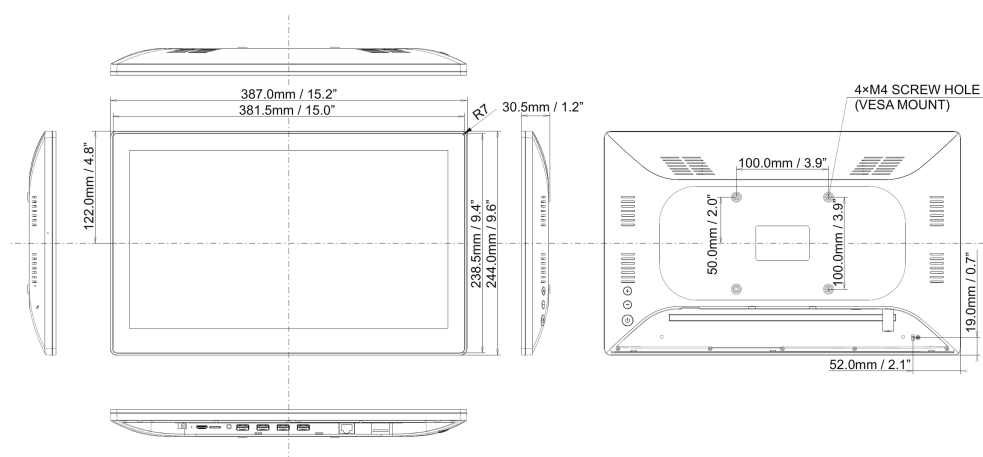



Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED