

TOUCHSCREENS

PC tactile 31.5" PCAP 10 points avec Android, technologie Power over Ethernet (PoE) et iiSignage²



Le TW3226AS-B3P est un PC tactile intelligent et intuitif de 31.5", conçu pour les environnements à fort trafic tels que les salles de réunion, points d'information ou espaces d'accueil. Sa technologie tactile PCAP 10 points garantit une interaction fluide et précise. Alimenté par Android 14 et équipé d'un matériel puissant, il permet d'installer facilement des applications directement sur l'appareil, en faisant une solution tout-en-un. Grâce à l'alimentation par Ethernet (PoE), l'alimentation et les données sont transmises par un seul câble, simplifiant ainsi l'installation et réduisant le nombre de câbles supplémentaires.

Avec son microphone et ses haut-parleurs, le TW3226AS-B3P offre une interaction moderne et fluide dans tout espace intelligent. De plus, il s'intègre facilement avec [iiSignage²](#), le système de gestion de contenu (CMS) d'iiyama, vous offrant un contrôle total de vos messages et publicités, en mode paysage, portrait ou face vers le haut.



Connectivité

Le connecteur RJ45 (LAN) qui prend en charge la technologie Power over Ethernet (POE) permet à la fois une connexion de données et une alimentation via un seul câble, simplifiant l'installation dans les zones où de nombreux câbles perturberaient l'installation de l'écran.



Android OS

Grâce à Android OS, vous pouvez facilement personnaliser l'écran selon vos besoins en y installant des applications directement.



iiSignage²

iiSignage² est notre plateforme de gestion de contenu d'affichage numérique pour afficher et contrôler facilement votre contenu et pour gérer vos affichages. Le logiciel de gestion de contenu (CMS) vous donne un contrôle total de vos messages et de votre publicité à distance et en toute sécurité.

LES SPÉCIFICATIONS

01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Design	Edge to edge glass
Diagonale	31.5", 80.1cm
Matrice	VA
Résolution native	1920 x 1080 (2 megapixel HD)
Le ratio d'aspect	16:9
Luminosité	500 cd/m ²
Luminosité	430 cd/m ² avec l'écran tactile
Contraste	4000:1 avec l'écran tactile
Temps de réponse (GTG)	8ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
Couleurs supportées	16.7mln 8bit
Surface de travail H x L	698.4 x 392.8mm, 27.4 x 15,4"
Taille du pixel	0.3637mm
Couleur du cadre et finition	noir, mate

02 TACTILE

Technologie tactile	capacitive projetée
Points de contact	10 (HID, les périphériques seulement avec un OS approprié)
Méthode tactile	doigt, gant (latex), stylet capacitif
Interface tactile	USB
Systèmes d'exploitations compatibles	Tous les Moniteurs Iiyama sont compatibles "Plug & Play" sous Windows ou LINUX. Pour plus de détails sur les modèles tactiles compatibles avec les OS supportés, merci de vous référer au fichier des instructions du pilote disponible dans la rubrique "Téléchargement".

03 PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal digital	HDMI x1 (HDMI, 1920x1080 @60Hz)
Sorties Audio	Mini jack x1 Haut-parleurs 2 x 5W
HDCP	oui
Ports USB	x3 (1x v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA), 1x 2.0 (DC5V, 500mA), 1x USB-C (DC5V, 900mA (video output only, touch board function)))
RJ45 (LAN)	x1 (PoE - IEEE802.3bt/85W)
Microphone	x1 (Standard Quad Microphone)

04 CARACTÉRISTIQUES

Logiciel intégré	Android 14
-------------------------	------------

CPU	Rockchip RK3576 Octa-core A72*4 + A53*4 up to 2.2GHz
GPU	ARM-G52 MC3
Storage	32GB eMMC
Memory	4GB LPDDR4X
WiFi	IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n
Bluetooth	5.3
Extra	Auto-rotation, revêtement anti-reflets, PoE
Mode Kiosk	oui
Durée maximum d'utilisation en discontinue	24/7
Dûreté du verre	3H

05 GENERAL

Boutons de contrôle	Interrupteur d'alimentation, bouton/volume +, bouton/volume -
Applications	applications : verrouiller application, gérer l'heure de redémarrage, gérer l'heure d'allumage/extinction, calculatrice, calendrier, Chrome, alarme/horloge/minuterie/chronomètre, gérer fichiers et dossiers, organiser albums, Gmail, Google, iiSignage ² , lire fichiers audio, Play Store, préférences système, enregistreur de son, lire vidéo
Flicker Free LED	oui

06 MECANIQUE

Orientation	paysage, portrait, installation à plat
Montage VESA	100 x 100mm
Système de gestion de passage des câbles	oui
MTBF	50000 heures

07 ACCESSOIRES INCLUS

Câbles	câble d'alimentation
Guides	guide démarrage rapide, guide de sécurité
Autres	Adaptateur secteur, support mural (couvercle, vis du couvercle, chevilles) + vis, patins en EVA, niveau à bulle
Couvre câbles	oui

08 GESTION DE L'ÉNERGIE

Bloc d'alimentation	externe
Alimentation	DC 12 V
Gestion d'alimentation	36.34W typique, 0.5W en veille, 0.3W éteint

09 NORMES

Certifications CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

REACH SVHC au dessus de 0.1% de plomb

10 DIMENSIONS / POIDS


Dimensions produit L x H x P 735 x 436 x 35mm

Dimensions de la boîte L x H x P 833 x 508 x 126mm

Poids (sans boîte) 7.7kg

Poids (avec boîte) 12.4kg

Code EAN 4948570125708

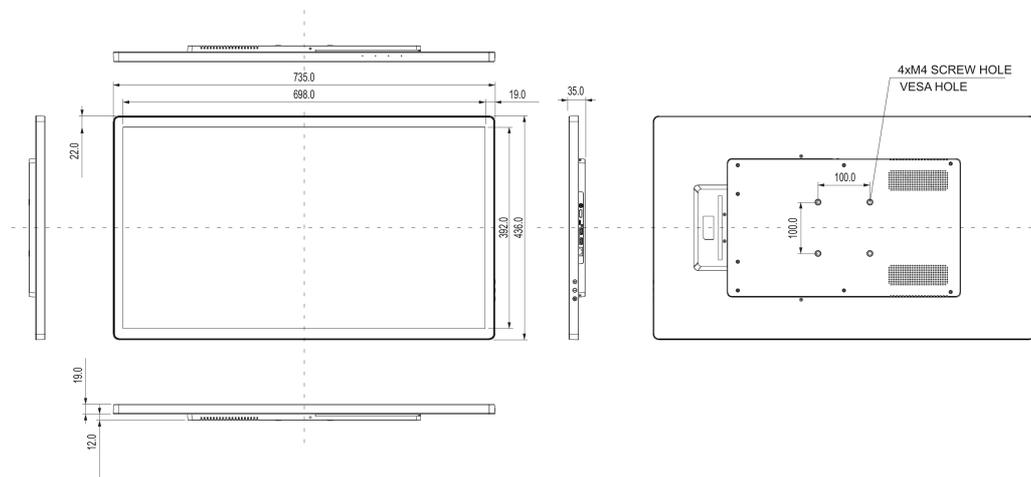



Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED