

TOUCHSCREENS

31.5" PCAP 10pt dotykový počítač s Androidem, technologií PoE a iiSignage²




ProLite TW3226AS-B3P je chytrý a intuitivní 31.5" dotykový panelový počítač, navržený pro prostředí s vysokou návštěvností, jako jsou zasedací místnosti, informační centra nebo prostory pro hosty. Jeho 10bodová dotyková technologie PCAP zajišťuje plynulou a přesnou interakci. Je vybaven operačním systémem Android 14 a výkonným hardwarem, což umožňuje snadnou instalaci aplikací přímo na zařízení – je to tedy řešení typu „vše v jednom“. Díky technologii Power over Ethernet (PoE) jsou napájení i data přenášena jediným kabelem, což zjednodušuje instalaci a snižuje počet dalších kabelů.

Díky vestavěnému čtyřmikrofonu a 5W reproduktorům poskytuje TW3226AS-B3P plynulou a moderní interakci v jakémkoli chytrém prostoru. Navíc se snadno integruje s [iiSignage²](#), systémem pro správu obsahu (CMS) společnosti iiyama, který vám poskytuje plnou kontrolu nad vašimi zprávami a reklamou, a to v horizontální i vertikální poloze a v poloze lícem nahoru.



Připojení

Konektor RJ45 (LAN) podporující technologii Power over Ethernet (POE) umožňuje poskytovat datové připojení i napájení jediným kabelem, což zjednodušuje instalaci v oblastech, kde by mnoho kabelů narušovalo životní prostředí.

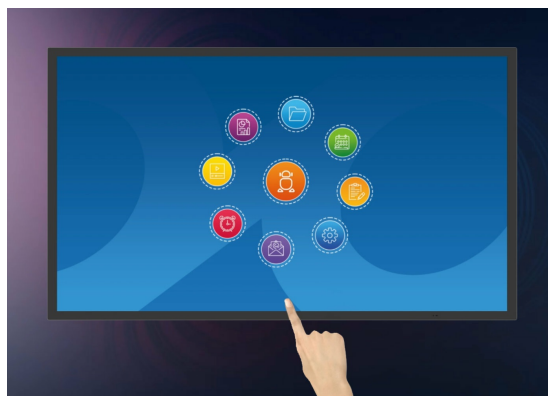

Android OS

Díky operačnímu systému Android můžete snadno přizpůsobit displej svým potřebám instalací aplikací přímo na něj.



iiSignage²

- iiSignage² je naše platforma pro správu obsahu digitálních nápisů, která umožňuje snadno zobrazovat a ovládat obsah a bezpečně spravovat displeje. Systém pro správu obsahu (CMS) vám poskytuje úplnou kontrolu nad zobrazováním zpráv a reklam dálkově a bezpečně.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Design	Edge to edge glass
Úhlopříčka monitoru	31.5", 80.1cm
Panel	VA
Nativní rozlišení	1920 x 1080 (2 megapixel HD)
Formát obrazu	16:9
Jas	500 cd/m ²
Jas	430 cd/m ² kromě dotekového panelu
Kontrast	4000:1 kromě dotekového panelu
Čas reakce (GTG)	8ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	16.7mln 8bit
Arbeitsfläche H x B	698.4 x 392.8mm, 27.4 x 15.4"
Velikost bodů	0.3637mm
Barva rámečku	černá, matná

02 DOTYK

Touchscreen Technologie	projective capacitive
Touchpunkte	10 (HID, only with supported OS)
Metoda dotyku	prst, rukavice (latex),
Touch interface	USB
Podporované OS	Všechny monitory iiyama jsou Plug & Play a kompatibilní s Windows a Linuxem. Podrobnosti o podporovaném operačním systému pro dotykové modely naleznete v instrukčním souboru ovladače, který je k dispozici v sekci Stažení.

03 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Digitální vstupní porty	HDMI x1 (HDMI, 1920x1080 @60Hz)
Audio Out	Mini jack x1 Reproduktory 2 x 5W
HDCP	ano
USB ports	x3 (1x v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA), 1x 2.0 (DC5V, 500mA), 1x USB-C (DC5V, 900mA (video output only, touch board function)))
RJ45 (LAN)	x1 (PoE - IEEE802.3bt/85W)
Microphone	x1 (Standard Quad Microphone)

04 VLASTNOSTI

Integrovaný software	Android 14
CPU	Rockchip RK3576 Octa-core A72*4 + A53*4 up to 2.2GHz

GPU	ARM-G52 MC3
Storage	32GB eMMC
Memory	4GB LPDDR4X
WiFi	IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n
Bluetooth	5.3
Extra	Automatické otáčení, povrchová úprava proti odleskům, PoE
Kiosk Mode	ano
Max. provozní doba	24/7
Tvrdość skla	3H

05 OBECNÉ

Kontrolní tlačítka	Vypínač, tlačítko/hlasitosti +, tlačítko/hlasitosti -
Applications	Aplikace: zamykání aplikací, správa času restartu, správa času zapnutí/vypnutí, kalkulačka, kalendář, Chrome, budík/hodiny/časovač/stopky, správa souborů a složek, organizace alb, Gmail, Google, iiSignage², přehrávání zvukových souborů, Obchod Play, systémové předvolby, diktafon, přehrávání videa
Flicker Free LED	ano

06 MECHANICKÉ ČÁSTI

Orientace	horizontální, vertikální, face-up
VESA	100 x 100mm
Systém správy kabelů	ano
MTBF	50000 hours

07 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí
Příručky	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti
Ostatní	AC adaptér, nástěnný držák (kryt, šrouby krytu, zástrčky) + šrouby, podložky EVA, vodováha
Kryt kabelů	ano

08 POWER-MANAGEMENT

Napájecí zdroj:	externí
Napájení	DC 12 V
Odběr energie:	36.34W typisch, 0.5W odpočinek, 0.3W vypnutý

09 UDRŽITELNOST

Předpisy	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
REACH SVHC	nad 0.1% olova

10 ROZMĚRY / HMOTNOST


Rozměry výrobku Š x V x D 735 x 436 x 35mm

Rozměry balení Š x V x D 833 x 508 x 126mm

Váha (bez balení) 7.7kg

Váha (s balením) 12.4kg

EAN code 4948570125708

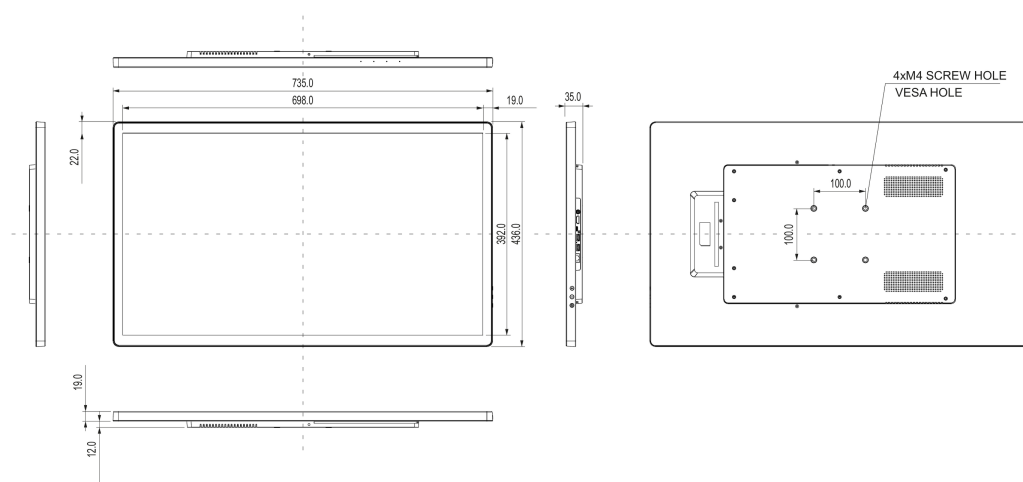



Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED