

TOUCHSCREENS

31.5" PCAP 10pt touchscreen PC with Android, PoE technology and iiSignage²




The ProLite TW3226AS-B3P is a smart and intuitive 31.5" Touch panel PC, designed for high-traffic environments such as meeting rooms, info points, or hospitality spaces. Its 10-point PCAP touch technology ensures smooth and precise interaction. Powered by Android 14, and equipped with powerful hardware, it allows easy installation of apps directly on the device - making it a all-in-one solution. Thanks to Power over Ethernet (PoE), both power and data are delivered through a single cable, simplifying installation and reducing additional cables.

With a built-in quad microphone and 5W speakers, the TW3226AS-B3P delivers seamless, modern interaction in any smart space. Additionally, it integrates effortlessly with [iiSignage²](#), iiyama's Content Management System (CMS), giving you full control over your messages and advertising, in landscape portrait and face-up position.



Csatlakoztatás

Az Power over Ethernet technológiát (POE) támogató RJ45 (LAN) csatlakozó lehetővé teszi az adatkapcsolat és az áramellátás egyetlen kábellel történő ellátását, ami egyszerűbbé teszi a telepítést olyan helyeken, ahol sok kábel használata nem lehetséges.

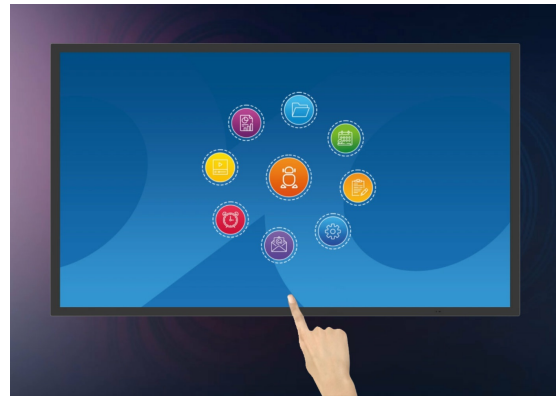

Android OS

Thanks to Android OS, you can easily customize the display to your needs by installing applications directly to it.



iiSignage²

iiSignage² is our digital signage content management platform to easily show and control your content and to manage your displays in a secure way. The Content Management System (CMS) gives you total control of your messaging and advertising remotely and safely.

01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Dizájn	Szálltató szélvédő üveg
Átló	31.5", 80.1cm
Panel	VA
Natív felbontás	1920 x 1080 (2 megapixel HD)
Képarány	16:9
Fényerő	500 cd/m ²
Fényerősség	430 cd/m ² érintéssel
Statikus kontraszt	4000:1 érintéssel
Válaszidő (GTG)	8ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	16.7mln 8bit
Látható terület Sz x M	698.4 x 392.8mm, 27.4 x 15.4"
Pixel magasság	0.3637mm
Káva színe és felülete	fekete, matt

02 ÉRINTŐKÉPERNYŐ

Érintőképernyős technológia	projektív kapacitív
Érintőpontok	10 (HID, only with supported OS)
Érintési mód	újj, kesztyű (latex), érintőceruza
Érintőképernyő interfész	USB
Támogatott operációs rendszerek	Minden iiyama monitor Plug & Play funkcióval rendelkezik, és kompatibilis a Windows és a Linux rendszerekkel. Az érintőképernyős modellek által támogatott operációs rendszerekre vonatkozó részletes információk a letöltések részben található illesztőprogram-fájlban találhatók.

03 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Digitális jelfemenet	HDMI x1 (HDMI, 1920x1080 @60Hz)
Audio kimenet	Mini jack x1 Hangszórók 2 x 5W
HDCP	igen
USB portok	x3 (1x v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA), 1x 2.0 (DC5V, 500mA), 1x USB-C (DC5V, 900mA (video output only, touch board function)))
RJ45 (LAN)	x1 (PoE - IEEE802.3bt/85W)
Microphone	x1 (Standard Quad Microphone)

04 JELLEMZŐK

Beépített szoftver	Android 14
--------------------	------------

CPU	Rockchip RK3576 Octa-core A72*4 + A53*4 up to 2.2GHz
GPU	ARM-G52 MC3
Tárhely	32GB eMMC
Memória	4GB LPDDR4X
WiFi	IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n
Bluetooth	5.3
Extra	Auto-rotation, anti-glare coating, PoE
Kioszk mód	igen
Max. non-stop üzemidő	24/7
Üveg keménysége	3H

05 ÁLTALÁNOS

Vezérlőgombok	Power switch, volume/button +, volume/button -
Alkalmazások	Applications: lock application, manage restart time, manage power on/off time, calculator, calendar, Chrome, alarm/clock/timer/stopwatch, manage files & folders, organize albums, Gmail, Google, iiSignage², play audio files, Play store, system preferences, sound recorder, play video
Villogásmentes	igen

06 MECHANIKUS

Tájolás	tájkép, portré, oldalával felfelé
VESA állvány	100 x 100mm
Kábelkezelő rendszer	igen
MTBF	50000 óra

07 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek	áramellátás
Útmutatók	gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató
Egyéb	AC adapter, wall mount (cover, cover screws, plugs) + screws, eva pads, spirit level
Kábel takaró	igen

08 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység	külső
Tápellátás	DC 12 V
Energiafogyasztás	36.34W jellemző, 0.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva
Áramfogyasztás	0.5W készenlét

09 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások	CE, EAC, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA
REACH SVHC	0,1% felett: Vezet


Termék méretei Sz x H x M
735 x 436 x 35mm

Doboz méretei Sz x H x M
833 x 508 x 126mm

Súly (doboz nélkül) 7.7kg

Súly (dobozzal) 12.4kg

EAN kód 4948570125708

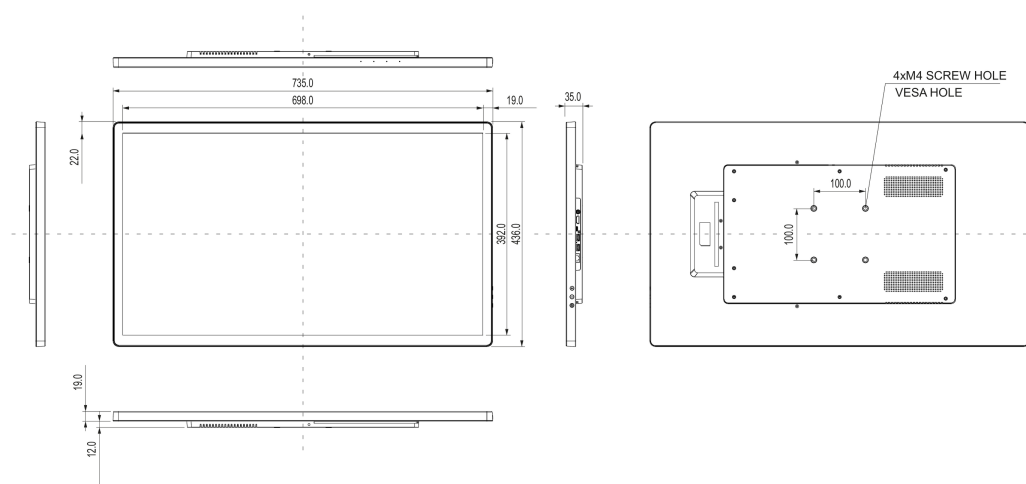



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED