

TOUCHSCREENS**31.5" PCAP touchscreen PC con
10 punti touch, Android,
tecnologia PoE e iiSignage²**

Il ProLite TW3226AS-B3P è un PC touch panel da 31,5" intelligente e intuitivo, progettato per ambienti ad alto traffico come sale riunioni, punti informativi o spazi ricettivi. La sua tecnologia touch PCAP a 10 punti garantisce un'interazione fluida e precisa. Alimentato da Android 14 e dotato di un hardware potente, consente una facile installazione delle app direttamente sul dispositivo, rendendolo una soluzione all-in-one. Grazie alla tecnologia Power over Ethernet (PoE), sia l'alimentazione che i dati vengono forniti attraverso un unico cavo, semplificando l'installazione e riducendo i cavi aggiuntivi.

Con un microfono quadruplo integrato e altoparlanti da 5W, il TW3226AS-B3P offre un'interazione fluida e moderna in qualsiasi spazio smart. Inoltre, si integra facilmente con **iiSignage²**, il sistema di gestione dei contenuti (CMS) di iiyama, offrendo il pieno controllo sui messaggi e sulla pubblicità, in posizione orizzontale, verticale e frontale.



Connettività

Il connettore RJ45 (LAN) che supporta la tecnologia Power over Ethernet (POE) permette di fornire sia la connessione dati che l'alimentazione con un unico cavo, il che semplifica l'installazione in aree dove molti cavi interferirebbero con l'ambiente.



Android OS

Grazie al sistema operativo Android, è possibile personalizzare facilmente il display in base alle proprie esigenze installandovi direttamente le applicazioni.



iiSignage²

iiSignage² è la nostra piattaforma di gestione dei contenuti per la segnaletica digitale, che può essere utilizzata per visualizzare e controllare facilmente i contenuti e gestire in modo sicuro i display iiyama. Il sistema di gestione dei contenuti (CMS) vi offre il controllo totale dei vostri messaggi e della pubblicità, che potete gestire da remoto, in modo semplice e sicuro.

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Design	Edge to edge glass
Diagonale	31.5", 80.1cm
Pannello	VA
Risoluzione nativa	1920 x 1080 (2 Megapixel HD)
Format	16:9
Luminosità	500 cd/m ²
Luminosità	430 cd/m ² con touch
Contrasto statico	4000:1 con touch
Tempo di risposta (GTG)	8ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89°
Supporta colore	16.7mln 8bit
Angolo di visione L x H	698.4 x 392.8mm, 27.4 x 15,4"
Pixel pitch	0.3637mm
Cornice colore e finitura	nero, opaca

02 TOUCH

Tecnologia touchscreen	projective capacitive
Punti tocco	10 (HID, only with supported OS)
Modalità tocco	dito, guanto (latex), pennino capacitivo
Touch interface	USB
Sistema operativo supportato	Tutti i monitor iiyama sono Plug & Play e compatibili con Windows e Linux. Per ulteriori dettagli riguardo i sistemi operativi supportati per i modelli Touch, fare riferimento ai driver disponibili nella sezione Download.

03 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso digitale	HDMI x1 (HDMI, 1920x1080 @60Hz)
Audio uscita	Mini jack x1 Altoparlanti 2 x 5W
HDCP	si
USB ports	x3 (1x v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA), 1x 2.0 (DC5V, 500mA), 1x USB-C (DC5V, 900mA (video output only, touch board function)))
RJ45 (LAN)	x1 (PoE - IEEE802.3bt/85W)
Microfono	x1 (Standard Quad Microphone)

04 CARATTERISTICHE SPECIALI

Software integrato	Android 14
CPU	Rockchip RK3576 Octa-core A72*4 + A53*4 up to 2.2GHz
GPU	ARM-G52 MC3
Storage	32GB eMMC
Memory	4GB LPDDR4X
WiFi	IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n
Bluetooth	5.3
Extra	Rotazione automatica, rivestimento anti-riflesso, PoE
Modalità kiosk	si
Tempo massimo di funzionamento non-stop	24/7
Resistenza vetro	3H

05 GENERALE

Pulsanti controllo	Interruttore di alimentazione, pulsante/volume +, pulsante/volume -
Applications	Applicazioni: applicazione di blocco, gestione dell'ora di riavvio, gestione dell'ora di accensione/spegnimento, calcolatrice, calendario, Chrome, sveglia/orologio/timer/cronometro, gestione di file e cartelle, organizzazione di album, Gmail, Google, iiSignage ² , riproduzione di file audio, Play Store, preferenze di sistema, registratore audio, riproduzione di video
Flicker free	si

06 MECCANICA

Orientamento	orizzontale, verticale, face-up
Montaggio VESA	100 x 100mm
Passaggio cavi	si
MTBF	50000 ora

07 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione
Guida	guida rapida, guida di sicurezza
Altro	Adattatore CA, supporto a parete (copertura, viti di copertura, tappi) + viti, cuscinetti in EVA, livella a bolla
Copertura cavi	si

08 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione	esterno
Alimentazione	DC 12 V
Consumo energia	36.34W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento

09 SOSTENIBILITA'

Norme CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

REACH SVHC sopra 0.1%: Piombo

10 DIMENSIONI / PESO


Prodotti dimensioni L x H x P 735 x 436 x 35mm

Box dimensioni L x H x P 833 x 508 x 126mm

Peso (netto) 7.7kg

Peso (lordo) 12.4kg

EAN code 4948570125708

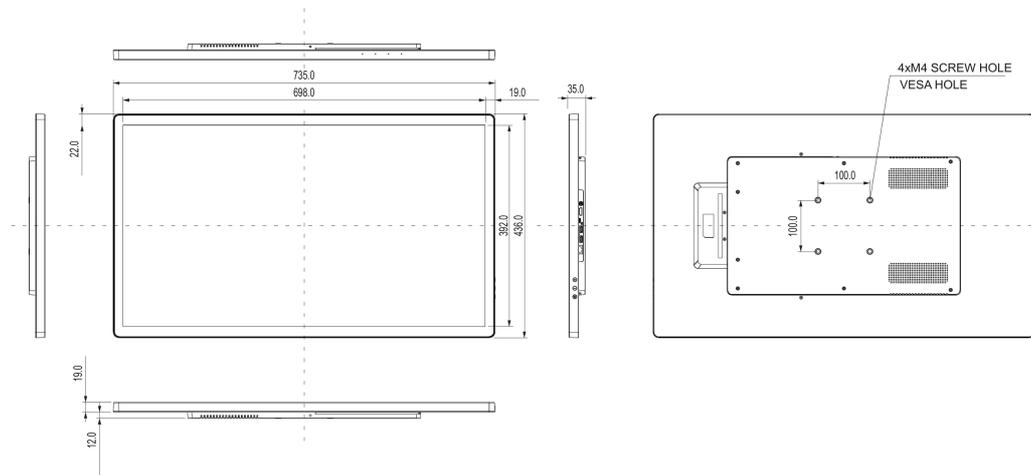



Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED