

TOUCHSCREENS

31.5" Full HD PCAP 10pt Touchscreen met Android, Power over Ethernet-technologie (PoE) en iiSignage²




De ProLite TW3226AS-B3P is een slimme en intuïtieve 31.5-inch Touch panel pc, ontworpen voor omgevingen met veel verkeer, zoals vergaderruimtes, informatiepunten of hospitality-ruimtes. De 10-punts PCAP-Touchtechnologie zorgt voor soepele en nauwkeurige interactie. Aangedreven door Android 14 en uitgerust met krachtige hardware, maakt het apparaat eenvoudige installatie van apps rechtstreeks op het apparaat mogelijk - waardoor het een alles-in-één oplossing is. Dankzij Power over Ethernet (PoE) worden zowel stroom als data via één kabel geleverd, wat de installatie vereenvoudigt en het aantal extra kabels vermindert.

Met een ingebouwde quad-microfoon en 5W-luidsprekers levert de TW3226AS-B3P naadloze, moderne interactie in elke slimme ruimte. Bovendien integreert het moeiteloos met iiSignage², het Content Management System (CMS) van Iiyama, waardoor u volledige controle heeft over uw berichten en advertenties.



Connectiviteit

De RJ45 (LAN)-connector die Power over Ethernet-technologie (POE) ondersteunt, maakt het mogelijk om zowel een gegevensverbinding als stroom te leveren via één enkele kabel, wat de installatie vereenvoudigt in gebieden waar veel kabels de omgeving zouden verstoren.

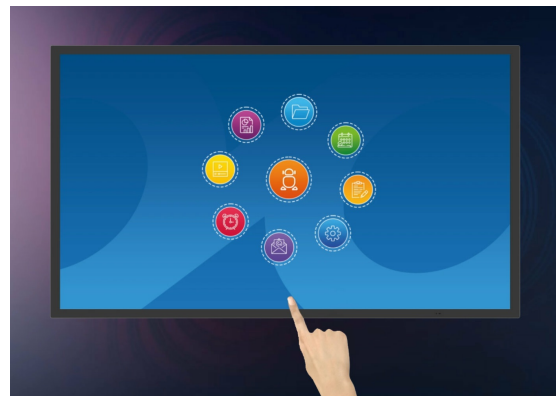

Android OS

Dankzij Android OS kunt u het scherm eenvoudig aanpassen aan uw behoeften door er rechtstreeks applicaties op te installeren.



iiSignage²

iiSignage² is ons content management platform voor digital signage om eenvoudig uw content te tonen en te beheren en om uw displays op een veilige manier te beheren. De Content Management System (CMS) geeft u op afstand veilig volledige controle over uw berichten en advertenties.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	Edge to edge glass
Beelddiagonaal	31.5", 80.1cm
Paneel	VA
Resolutie	1920 x 1080 (2 megapixel HD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	500 cd/m ²
Helderheid	430 cd/m ² met touch panel
Statisch contrast	4000:1 met touch panel
Reactietijd (GTG)	8ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln 8bit
Zichtbaar formaat	698.4 x 392.8mm, 27.4 x 15,4"
Pixel pitch	0.3637mm
Kleur behuizing en afwerking	zwart, mat

02 TOUCH

Touchscreen technologie	projective capacitive
Touch punten	10 (HID, alléén met ondersteunend besturingssysteem)
Touch methode	vinger, handschoen (latex), capacitieve stylus
Touch interface	USB
Ondersteunende operating systemen	Alle iiyama monitoren zijn Plug & Play en compatibel met Windows en Linux. Voor details over het ondersteunende besturingssysteem voor onze touch-modellen, verwijzen wij u naar het driver instructiebestand in de download sectie.

03 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Digitale video ingang	HDMI x1 (HDMI, 1920x1080 @60Hz)
Audio uitgang	Mini jack x1 Luidspreker 2 x 5W
HDCP	ja
USB poorten	x3 (1x v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA), 1x 2.0 (DC5V, 500mA), 1x USB-C (DC5V, 900mA (video output only, touch board function)))
RJ45 (LAN)	x1 (PoE - IEEE802.3bt/85W)
Microfoon	x1 (Standard Quad Microphone)

04 KENMERKEN

Geïntegreerde software	Android 14
------------------------	------------

CPU	Rockchip RK3576 Octa-core A72*4 + A53*4 up to 2.2GHz
GPU	ARM-G52 MC3
Storage	32GB eMMC
Memory	4GB LPDDR4X
WiFi	IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n
Bluetooth	5.3
Extra	Auto-rotatie, anti-glare coating, PoE
Kiosk modus	ja
Max. continue bedrijfsduur	24/7
Glas hardheidsgraad	3H

05 ALGEMEEN

Bedieningsknoppen	Aan / Uit-schakelaar, volume/ +, volume/ -
Applications	Toepassingen: app vergrendelen, beheer herstarttijd, beheer aan/uit-tijd, rekenmachine, kalender, Chrome, wekker/ klok/ timer/ stopwatch, bestanden en mappen beheren, albums organiseren, Gmail, Google, iiSignage², audio afspelen, Play Store, systeemvoorkeuren, geluidsopname, video afspelen
Flicker Free LED	ja

06 MECHANISME

Beeld-oriëntatie	landscape, portrait, face-up
VESA montage	100 x 100mm
Kabelmanagement systeem	ja
MTBF	50000 uren

07 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom
Handleiding	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies
Overige	AC-adapter, muurbevestiging (deksel, dekselschroeven, pluggen) + schroeven, eva-pads, waterpas
Kabelafdekklep	ja

08 POWER-MANAGEMENT

Voeding	extern
Stroomvoorziening	DC 12 V
Energieverbruik	36.34W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

09 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood


Product afmetingen B x H x D 735 x 436 x 35mm

Doos afmetingen B x H x D 833 x 508 x 126mm

Gewicht (zonder doos) 7.7kg

Gewicht (inclusief doos) 12.4kg

EAN code 4948570125708

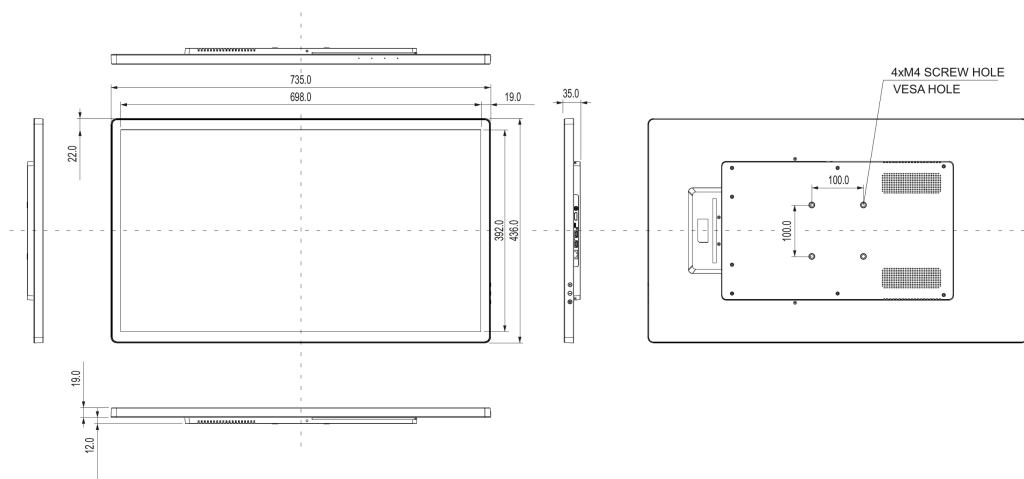



Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zelffouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED