

TOUCHSCREENS**INFORMACIJE****31.5" PCAP 10pt ekran osetljiv na dodir sa Android OS, Pover over Ethernet (PoE) tehnologijom i iiSignage²**


ProLite TW3226AS-B3P je pametan i intuitivan 31,5-inčni računar sa dodirnim panelom, dizajniran za okruženja sa velikim prometom ljudi, kao što su sale za sastanke, informativni punktovi ili ugostiteljski prostori. Njegova 10-tačkasta PCAP tehnologija dodira obezbeđuje glatku i preciznu interakciju. Pokretan je Androidom 14 i opremljen moćnim hardverom, što omogućava jednostavnu instalaciju aplikacija direktno na uređaj - što ga čini sve-u-jednom rešenjem. Zahvaljujući napajanju preko Ethernet-a (PoE), i napajanje i podaci se isporučuju putem jednog kabla, što pojednostavljuje instalaciju i smanjuje broj dodatnih kablova.

Sa ugrađenim četvorostrukim mikrofonom i zvučnicima od 5W, TW3226AS-B3P pruža besprekornu, modernu interakciju u svakom pametnom prostoru. Pored toga, bez napora se integriše sa iiSignage², iiyama sistemom za upravljanje sadržajem (CMS), dajući vam potpunu kontrolu nad vašim porukama i oglašavanjem, u pejzažnom, uspravnom i licem nagore položaju.



Povezivanje

RJ45 (LAN) konektor koji podržava Power over Ethernet tehnologiju (POE) omogućava da se sa jednim kablom obezbedi veza podataka i napajanje, što pojednostavljuje instalaciju u područjima gde bi mnogi veliki broj kablova ometao okruženje.

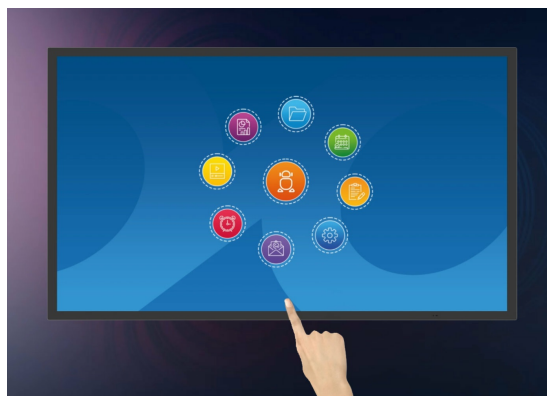

Android OS

Zahvaljujući Android operativnom sistemu, možete lako prilagoditi displej svojim potrebama instaliranjem aplikacija direktno na njega.



iiSignage²

iiSignage² je naša platforma za upravljanje sadržajem digitalnog oglašavanja koja lako prikazuje i kontroliše vaš sadržaj i upravlja vašim ekranima. Sistem za upravljanje sadržajem (CMS) vam daje potpunu kontrolu nad vašim porukama i oglašavanjem bezbedno i na daljinu.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Staklo od ivice do ivice
Dijagonala	31.5", 80.1cm
Panel	VA
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 (2 megapixel HD)
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	500 cd/m ²
Osvetljenje	430 cd/m ² sa dodirom
Statički kontrast	4000:1 sa dodirom
Vreme odziva (GTG)	8ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7miliona 8bit
Vidljiva površina Š x V	698.4 x 392.8mm, 27.4 x 15.4"
Razmak piksela	0.3637mm
Boja okvra	crna, mat

02 TOUCH

Touch tehnologija	projektivni kapacitivni
Tačke dodira	10 (HID, samo uz podržani OS)
Način dodira	prst, rukavica (lateks), kapacitativna olovka
Interfejs dodira	USB
Podržani operativni sistemi	Svi iiyama monitori su Plug & Play kompatibilni sa Windows Linux operativnim sistemima. Detalje o podržanom OS-u za modele osetljive na dodir potražite u odjeljku za preuzimanje u uputstvima za instalaciju drajvera.

03 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz digitalnog signala	HDMI x1 (HDMI, 1920x1080 @60Hz)
Audio izlaz	Mini konektor x1 Zvučnici 2 x 5W
HDCP	da
USB portovi	x3 (1x v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA), 1x 2.0 (DC5V, 500mA), 1x USB-C (DC5V, 900mA (video output only, touch board function)))
RJ45 (LAN)	x1 (PoE - IEEE802.3bt/85W)
Mikrofon	x1 (Standard Quad Microphone)

04 KARAKTERISTIKE

Integrirani softver	Android 14
CPU	Rockchip RK3576 Octa-core A72*4 + A53*4 up to 2.2GHz
GPU	ARM-G52 MC3

Memorija za skladištenje	32GB eMMC
Memorija	4GB LPDDR4X
WiFi	IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n
Bluetooth	5.3
Dodatno	Automatska rotacija, premaz protiv odsjaja, PoE
Kiosk mod	da
Maksimalno neprekidno radno vreme	24/7
Tvrdoća stakla	3H

05 OPŠTE

Kontrolni tasteri	Prekidač za napajanje, dugme za jačinu zvuka/+, dugme za jačinu zvuka/-
Aplikacije	Aplikacije: zaključavanje aplikacija, upravljanje vremenom ponovnog pokretanja, upravljanje vremenom uključivanja/isključivanja, kalkulator, kalendar, Chrome, alarm/sat/tajmer/štoperica, upravljanje datotekama i fasciklama, organizovanje albuma, Gmail, Google, iiSignage ² , reprodukcija audio datoteka, Play prodavnica, sistemske postavke, snimač zvuka, reprodukcija videa
Bez treperenja	da

06 MEHANIČKI

Orijentacija	pejzaž, portret, face-up
VESA montiranje	100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima	da
MTBF	50000 sati

07 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl
Upustva	kratko uputstvo, bezbednosni vodič
Ostalo	AC adapter, zidni nosač (poklopac, šrafovi poklopca, čepovi) + šrafovi, EVA podloge, libela
Poklopac kabla	da

08 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM


Napajanje	eksterna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

09 ODRŽIVOST

Propisi	CE, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

10 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	735 x 436 x 35mm
Dimenzije kutije Š x V x D	833 x 508 x 126mm
Težina (bez kutije)	7.7kg
Težina (sa kutijom)	12.4kg
EAN kod	4948570125708

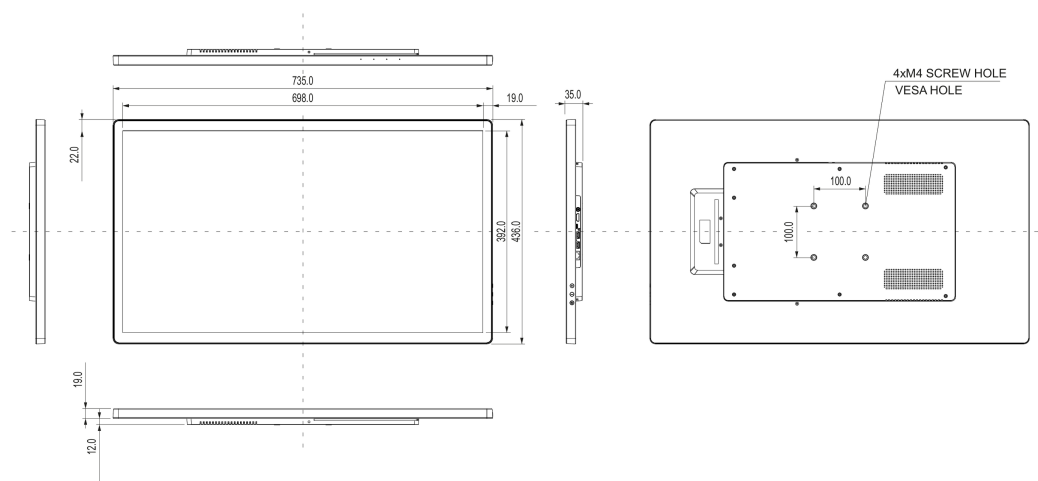



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED