

**TOUCHSCREENS****INFORMATION****31.5-дюймовый ПК с  
сенсорным экраном PCAP 10pt,  
ОС Android, технологией PoE,  
iiSignage<sup>2</sup>**


ProLite TW3226AS-B3P — это интеллектуальный и интуитивно понятный 31.5-дюймовый сенсорный панельный ПК, разработанный для помещений с высокой посещаемостью, таких как конференц-залы, информационные пункты или гостиничные помещения. Его 10-точечная сенсорная технология PCAP обеспечивает плавное и точное взаимодействие. Работая под управлением Android 14 и оснащенный мощным оборудованием, он позволяет легко устанавливать приложения прямо на устройство, что делает его универсальным решением. Благодаря технологии Power over Ethernet (PoE) питание и передача данных осуществляются через один кабель, что упрощает установку и сокращает количество дополнительных кабелей.

Благодаря встроенному четырехканальному микрофону и динамикам мощностью 5 Вт, TW3226AS-B3P обеспечивает бесперебойное и современное взаимодействие в любом интеллектуальном пространстве. Кроме того, он легко интегрируется с [iiSignage<sup>2</sup>](#), системой управления контентом (CMS) iiyama, что дает вам полный контроль над вашими сообщениями и рекламой в альбомной и книжной ориентации, а также в положении лицевой стороной вверх.



## Подключение

Разъем RJ45 (LAN), поддерживающий технологию Power over Ethernet (POE), позволяет обеспечивать как передачу данных, так и питание с помощью одного кабеля, что упрощает установку в тех местах, где большое количество кабелей будет мешать установке дисплея.

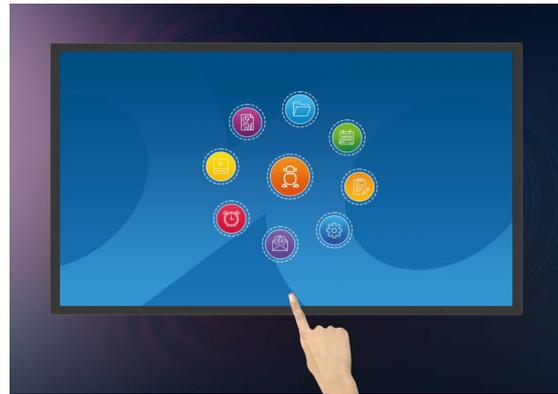

## Android OS

Thanks to Android OS, you can easily customize the display to your needs by installing applications directly to it.



## iiSignage<sup>2</sup>

iiSignage<sup>2</sup> is our digital signage content management platform to easily show and control your content and to manage your displays in a secure way. The Content Management System (CMS) gives you total control of your messaging and advertising remotely and safely.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Дизайн	Edge to edge glass
Диагональ	31.5", 80.1см
Панель	VA
Разрешение	1920 x 1080 (2 megapixel HD)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	500 cd/m <sup>2</sup>
Яркость	430 cd/m <sup>2</sup> с тач-скрин панелью
Контрастность	4000:1 с тач-скрин панелью
Время отклика (GTG)	8мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	16.7mln 8bit
Видимая область Ш x В	698.4 x 392.8мм, 27.4 x 15,4"
Размер пикселя	0.3637мм
Цвет и отделка bezеля	черный, матовый

02 ТАЧ

Сенсорная технология	проекционно-ёмкостная
Точек касания	10 (HID, only with supported OS)
Сенсорный ввод	палец, перчатка (latex), емкостный стилус
Touch interface	USB
Поддерживаемые операционные системы	Все мониторы iiyama Plug & Play совместимы с Windows и Linux. Для получения дополнительной информации о поддерживаемой ОС для сенсорных моделей, смотрите файлы инструкции и драйверы, доступные в разделе загрузки.

03 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход цифрового сигнала	HDMI x1 (HDMI, 1920x1080 @60Hz)
Аудио выход	Mini jack x1 Колонки 2 x 5Вт
HDCP	да
USB ports	x3 (1x v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA), 1x 2.0 (DC5V, 500mA), 1x USB-C (DC5V, 900mA (video output only, touch board function)))
RJ45 (LAN)	x1 (PoE - IEEE802.3bt/85W)
Microphone	x1 (Standard Quad Microphone)

04 ФУНКЦИИ

Интегрированное ПО	Android 14
CPU	Rockchip RK3576 Octa-core A72*4 + A53*4 up to 2.2GHz
GPU	ARM-G52 MC3
Storage	32GB eMMC
Memory	4GB LPDDR4X
WiFi	IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n
Bluetooth	5.3
Extra	Автоповорот, антибликовое покрытие, PoE
Режим киоска	да
Максимальное (непрерывное) время работы	24/7
Твердость стекла	3H

## 05 ОСНОВНОЕ

Кнопки управления	Выключатель питания, кнопка увеличения громкости, кнопка уменьшения громкости
Applications	Приложения: приложение для блокировки, управление временем перезапуска, управление временем включения/выключения, калькулятор, календарь, Chrome, будильник/часы/таймер/секундомер, управление файлами и папками, организация альбомов, Gmail, Google, iiSignage <sup>2</sup> , воспроизведение аудиофайлов, Play Store, настройки системы, диктофон, воспроизведение видео
Flicker Free LED	да

## 06 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ориентация	ландшафт, портрет, экраном вверх (face-up)
Крепление VESA	100 x 100mm
Крепления для кабелей	да
MTBF	50000 часов

## 07 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели	Питание
Руководства пользователя	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности
Прочее	Адаптер переменного тока, настенное крепление (крышка, винты для крышки, заглушки) + винты, прокладки из пенополиэтилена, уровень
Крышка кабеля	да

## 08 POWER-MANAGEMENT

Блок питания	внешний
Питание	DC 12 V
Потребляемая мощность	36.34W стандарт, 0.5W ожидание, 0.3W отключено

## 09 СТАНДАРТЫ

Сертификаты CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

REACH SVHC свинца, превышает 0.1%

## 10 РАЗМЕР / ВЕС


Размер продукта Ш x В x Г 735 x 436 x 35мм

Размер коробки Ш x В x Г 833 x 508 x 126мм

Вес (без упаковки) 7.7кг

Вес (с упаковкой) 12.4кг

EAN код 4948570125708

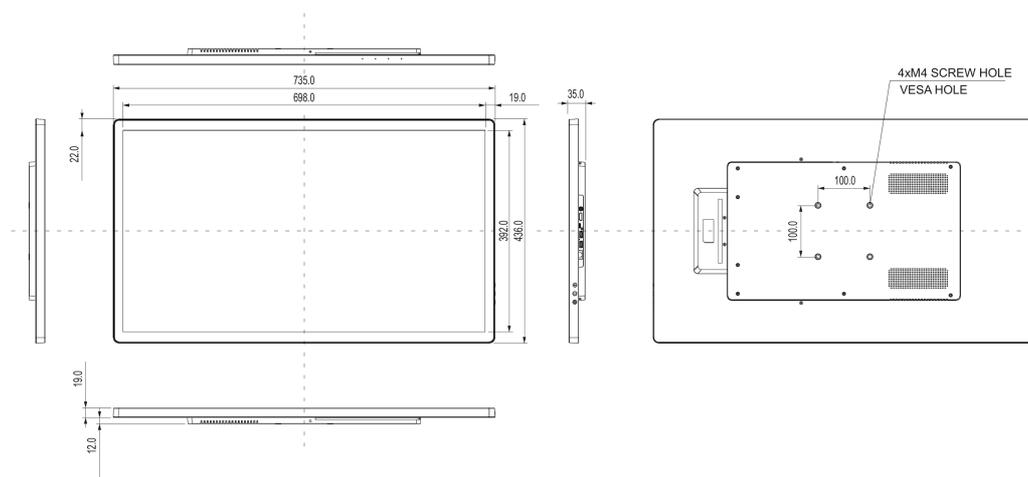



Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED