



Avancez avec le G2441HSU doté de la dalle IPS et d'un MPRT de 1ms


Profitez d'une expérience de jeu exceptionnelle avec le moniteur G2441HSU 24". Cet écran bénéficie de la dalle IPS, d'un taux de rafraîchissement de 144Hz et d'un temps de réponse ultra rapide de 1ms MPRT. La technologie FreeSync et la fonction Black Tuner vous permettent d'élever votre aventure de jeu à un niveau supérieur, en garantissant une visibilité cristalline, même dans les scènes les plus sombres.

Disponible aussi avec un pied réglable en hauteur : [G-Master GB2441HSU-B1](#)



144Hz

Un taux de rafraîchissement rapide garantit des images fluides, des graphismes précis et détaillés, avec une latence minimum, et ce pour tous types de jeux vidéos. Spécialement adapté aux jeux rapides comme les FPS, les courses, MOBA et autres sports où le rafraîchissement à 144Hz garantit des images nettes, précises et rapides dans vos jeux.

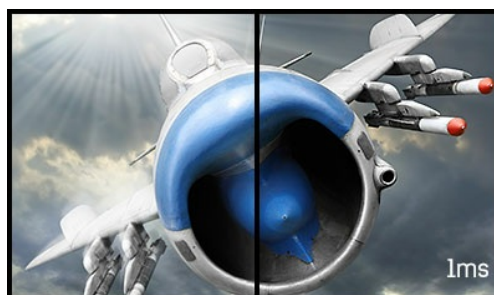

1ms

Un temps de réponse rapide est la clé pour des jeux aux images ultra fluides. Cela réduit l'effet "fantôme" et cela assure donc à son utilisateur une expérience et des performances inédites.

01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Diagonale	23.8", 60.5cm
Matrice	IPS, finition mate
Résolution native	1920 x 1080 @144Hz
Le ratio d'aspect	16:9
Luminosité	350 cd/m²
Contraste	1500:1
Contraste dynamique	80M:1
Temps de réponse (MPRT)	1ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
Couleurs supportées	16.7mln
Fréquence horizontale	30 - 163kHz
Surface de travail H x L	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Taille du pixel	0.2745mm

02 PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x2 (v.2.0 DC5V, 500mA)
HDCP	oui
Prise casque	oui

03 CARACTERISTIQUES

Réducteur de lumière bleue	oui
Flicker Free LED	oui
Compatible Adaptive Sync	FreeSync - 1920 x 1080 @48-144Hz
Langues OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Boutons de contrôle	Manette / Bouton d'alimentation: Alimentation / Menu (Centre), Haut / Sélect. entré, Bas, Droite / Volume / Muet, Gauche / Luminosité / Adaptive Sync / Mode nuit / Réd. du flou de bougé / i-Style Color / ECO
Paramètres réglables	Réglage de l'image (Contraste, Luminosité, Overdrive, Adaptive Sync, Contr. Avancé, Mode nuit, Réduction du flou de bougé, Gamma) Sélect. Entrée (Auto/Manuel, HDMI, DP), Réglage audio (Volume, Muet), Einstellung speichern (Acces utilisateur), Réglage de la couleur (6-axes, Temperature Couleur, Pré-réglage Utilisateur, i-Style Color, Réd. lumière bleu, Réglages des zones noires), Régl. de l'image (Finesse, Optim. RGB, Réglage du mode Vidéo, Technologie X-Res), Langue, Configuration (Position H., Position V., Délai affichage OSD, Arrière plan OSD, Rotation OSD, Logo d'accueil, LED Power, Contrôle DDC/CI), Afficher l'information, Restaurer (Remise à zéro totale)
Haut-parleurs	2 x 2W
Sécurité	adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECANIQUE

Réglages Position Image	angle V
Angle d'inclinaison	22° en avant; 4° en arrière
Montage VESA	100 x 100mm
Système de gestion de passage des câbles	oui

05 ACCESSOIRES INCLUS

Câbles

câble d'alimentation (1.5m), USB (1.5m), HDMI (1.5m)

Autres

guide démarrage rapide, guide de sécurité

06 GESTION DE L'ÉNERGIE**Bloc d'alimentation**

interne

Alimentation

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Gestion d'alimentation

12W typique, 0.5W en veille, 0.3W éteint

07 NORMES**Certifications**

CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369)

C

REACH SVHC

au dessus de 0.1% de plomb

08 DIMENSIONS / POIDS**Dimensions produit L x H x P**

539 x 391.5 x 349mm

Dimensions de la boîte L x H x P

615 x 395 x 126mm

Poids (sans boîte)

3.3kg

Poids (avec boîte)

4.4kg

Code EAN

4948570126316

