

TOUCHSCREENS

10.1" PCAP 10pt dotykový počítač s Androidem, technologií PoE a iiSignage²




ProLite TW1023AS-B3P je chytrý a intuitivní 10.1" dotykový panelový počítač, navržený pro prostředí s vysokou návštěvností, jako jsou zasedací místnosti, informační centra nebo prostory pro hosty. Jeho 10bodová dotyková technologie PCAP zajišťuje plynulou a přesnou interakci. Je vybaven operačním systémem Android 13 a výkonným hardwarem, což umožňuje snadnou instalaci aplikací přímo na zařízení – je to tedy řešení typu „vše v jednom“. Díky technologii Power over Ethernet (PoE) jsou napájení i data přenášena jediným kabelem, což zjednodušuje instalaci a snižuje počet dalších kabelů.

Díky vestavěnému mikrofonu a reproduktorům poskytuje TW1023AS-B3P plynulou a moderní interakci v jakémkoli inteligentním prostoru. Navíc se snadno integruje s [iiSignage²](#), systémem pro správu obsahu (CMS) společnosti iiyama, který vám poskytuje plnou kontrolu nad vašimi zprávami a reklamou, a to v horizontální i vertikální poloze a v poloze lícem nahoru.




Připojení

Konektor RJ45 (LAN) podporující technologii Power over Ethernet (POE) umožňuje poskytovat datové připojení i napájení jediným kabelem, což zjednodušuje instalaci v oblastech, kde by mnoho kabelů narušovalo životní prostředí.

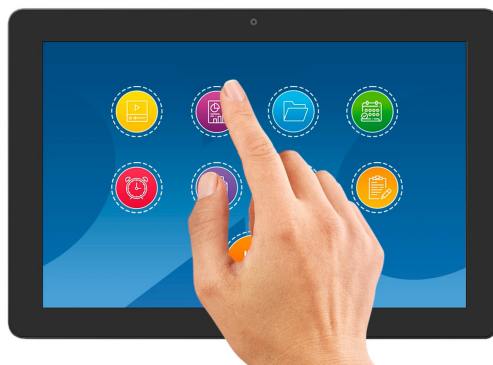

Operační systém Android

Díky operačnímu systému Android můžete snadno přizpůsobit displej svým potřebám instalací aplikací přímo na něj.

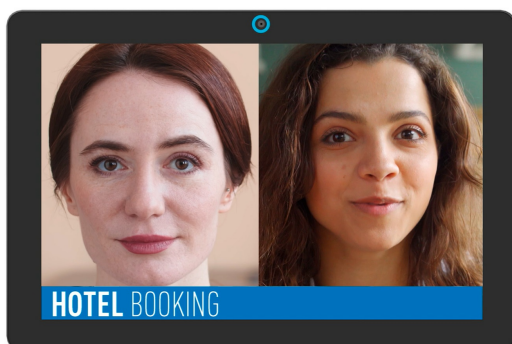

Vestavěná webová kamera, mikrofon a reproduktory

Díky tomu je obrazovka ideálním řešením pro polo- nebo plně automatizovaná řešení recepce, která umožňují firmám sledovat a řídit návštěvníky na recepci, aniž by ohrožovaly bezpečnost zaměstnanců, návštěvníků a majetku firmy.



iiSignage²

- iiSignage² je naše platforma pro správu obsahu digitálních nápisů, která umožňuje snadno zobrazovat a ovládat obsah a bezpečně spravovat displeje. Systém pro správu obsahu (CMS) vám poskytuje úplnou kontrolu nad zobrazováním zpráv a reklam dálkově a bezpečně.

SPECIFICATION

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Design	Edge to edge glass
Úhlopříčka monitoru	10.1", 25.5cm
Panel	IPS
Nativní rozlišení	1280 x 800 (1 megapixel HD)
Formát obrazu	16:10
Jas	450 cd/m ²
Jas	385 cd/m ² kromě dotekového panelu
Propustnost světla	86%
Kontrast	1000:1 kromě dotekového panelu
Čas reakce (GTG)	25ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 160°/160°, na parvo/na lefo: 80°/80°, nahoru/dolů: 80°/80°
Barevná podpora	16.7mln 8bit
Arbeitsfläche H x B	216.6 x 135.4mm, 8.5 x 5.3"
Velikost bodů	0.1692mm
Barva rámečku	černá, matná

02 DOTYK

Touchscreen Technologie	projective capacitive
Touchpunkte	10
Metoda dotyku	prst, rukavice (latex),
Touch interface	USB

03 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Audio input	Mini jack x1
Digitální výstupní porty	HDMI x1 (mini HDMI, 1280x720 @60Hz)
Audio Out	Reproduktory 2 x 1.5W
USB ports	x4 (1 x 3.2 Gen1 (5Gbps, DC5V, 900mA), 2 x 2.0 (DC5V, 500mA), 1 x MICRO with OTG)
RJ45 (LAN)	x1 (PoE - IEEE802.3 at/Max. 30W)
Microphone	x1

04 VLASTNOSTI

Integrovaný software	Android 13
CPU	Rockchip RK3568 Quad-core up to 2.0GHz
GPU	Mali G52
Storage	32GB eMMC

Memory	4GB LPDDR4X
WiFi	IEEE802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth	5.2
Extra	automatické otáčení, webová kamera (5 megapixelů), mikrofon, slot na kartu SD, povrchová úprava proti otiskům prstů
Kiosk Mode	ano
Max. provozní doba	24/7
Tloušťka skla	1.25mm
Tvrdost skla	6H
Zámek kláves OSD	ano

05 OBECNÉ

Kontrolní tlačítka	Napájení, domov, jas +, jas -, hlasitost +, hlasitost -
Applications	uzamčení aplikací, správa času restartu, správa zapnutí/vypnutí, kalkulačka, kalendář, Chrome, budík/hodiny/časovač/stopky, správa souborů a složek, organizace alb, Gmail, Google, iiSignage², přehrávání zvukových souborů, Obchod Play, systémové předvolby, diktafon, přehrávání video souborů
Flicker Free LED	ano

06 MECHANICKÉ ČÁSTI

Orientace	horizontální, vertikální, face-up
Systém správy kabelů	ano

07 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí (2.5m)
Příručky	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti
Ostatní	AC adapter, interchangeable plugs (EU/UK)
Kryt kabelů	ano

08 POWER-MANAGEMENT

Napájecí zdroj:	externí
Napájení	DC 12 V
Odběr energie:	18W typisch, 0.5W odpočinek, 0.3W vypnutý


09 UDRŽITELNOST

Předpisy	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
REACH SVHC	nad 0.1% olova

10 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D	255 x 172 x 30.5mm
----------------------------------	--------------------

Rozměry balení Š x V x D	398 x 223 x 68mm
Objem palety	256pcs
Rozměr palety Š x V x D	1000 x 1200 x 2150mm
Váha (bez balení)	0.8kg
Váha (s balením)	1.36kg
EAN code	4948570126927

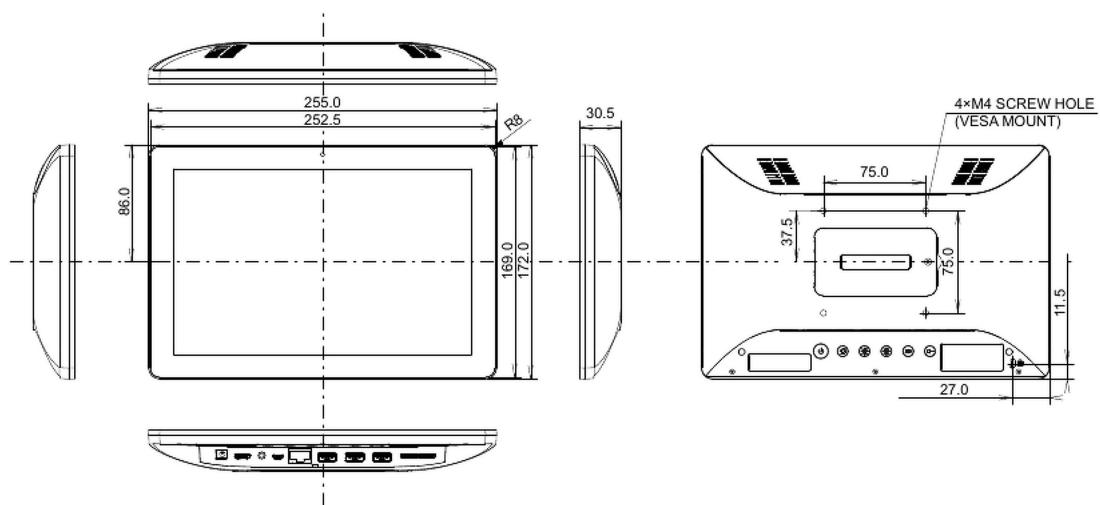



Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED