

TOUCHSCREENS

PC táctil de 10.1" PCAP de 10 puntos con Android, Power over Ethernet (PoE) y iiSignage²



El ProLite TW1023AS-B3P es un PC táctil inteligente e intuitivo de 10.1", diseñado para entornos de alto tráfico como salas de reuniones, puntos de información o espacios de hostelería. Su tecnología táctil PCAP de 10 puntos garantiza una interacción fluida y precisa. Impulsado por Android 13 y equipado con un hardware potente, permite instalar aplicaciones fácilmente directamente en el dispositivo, convirtiéndolo en una solución todo en uno. Gracias a la alimentación a través de Ethernet (PoE), tanto la energía como los datos se transmiten mediante un solo cable, lo que simplifica la instalación y reduce el uso de cables adicionales.

Con su micrófono y altavoces integrados, el TW1023AS-B3P ofrece una interacción moderna y fluida en cualquier espacio inteligente. Además, se integra perfectamente con **iiSignage²**, el sistema de gestión de contenidos (CMS) de iiyama, brindándole un control total sobre sus mensajes y anuncios, en orientación horizontal, vertical o con la pantalla hacia arriba. Junto con la cámara integrada de 5 megapíxeles, micrófono y los altavoces, ofrece posibilidades de instalación interactivas ilimitadas.




Conectividad

El conector RJ45 (LAN) que admite la tecnología Power over Ethernet (POE) permite tanto la conexión de datos como la alimentación a través de un solo cable, lo que simplifica la instalación en áreas donde muchos cables molestarían la instalación de pantalla.



Android OS

Gracias al sistema operativo Android, puede personalizar fácilmente la pantalla según sus necesidades instalando aplicaciones directamente en ella.

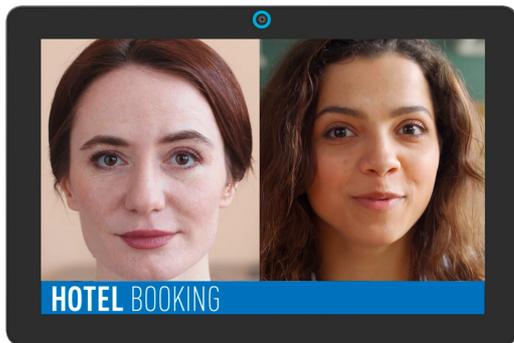

Cámara web, micrófono y altavoces integrados

Esto convierte a la pantalla en una solución perfecta para soluciones de recepción semiautomatizadas o totalmente automatizadas que permiten a las empresas realizar un seguimiento y gestionar el tráfico de visitantes en el vestíbulo de recepción sin comprometer la seguridad de su personal, visitantes y activos de la empresa.



iiSignage²

iiSignage² es nuestra plataforma de gestión de contenidos de señalización digital para mostrar y controlar fácilmente sus contenidos y gestionar sus pantallas de manera segura. El Sistema de gestión de contenidos (CMS) le ofrece un control total de su mensajería y publicidad de forma remota y segura.

ESPECIFICACIÓN

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diseño	Cristal de borde a borde
Diagonal	10.1", 25.5cm
Pantalla	IPS
Resolución nativa	1280 x 800 (1 megapixel HD)
Relación de aspecto	16:10
Brillo	450 cd/m ²
Brillo	385 cd/m ² con touch pantalla
Transmisión de luz	86%
Contraste estático	1000:1 con touch pantalla
Tiempo de respuesta (GTG)	25ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 160°/160°, derecho/izquierdo: 80°/80°, arriba/abajo: 80°/80°
Soporte de Color	16.7mln 8bit
Área de visualización h x v	216.6 x 135.4mm, 8.5 x 5.3"
Pixel pitch	0.1692mm
Bisel color y acabado	negro, mate

02 TÁCTILIDAD

Tecnología Touchscreen	proyectiva capacitiva
Puntos de contacto	10
Método táctil	dedo, guante (latex), lápiz capacitivo
Touch interface	USB

03 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Entrada de audio	Mini jack x1
Conector de salida digital	HDMI x1 (mini HDMI, 1280x720 @60Hz)
Salida de audio	Altavoces 2 x 1.5W
Puertos USB	x4 (1 x 3.2 Gen1 (5Gbps, DC5V, 900mA), 2 x 2.0 (DC5V, 500mA), 1 x MICRO with OTG)
RJ45 (LAN)	x1 (PoE - IEEE802.3 at/Max. 30W)
Micrófono	x1

04 CARACTERÍSTICAS

Software integrado	Android 13
CPU	Rockchip RK3568 Quad-core up to 2.0GHz
GPU	Mali G52

Storage	32GB eMMC
Memory	4GB LPDDR4X
WiFi	IEEE802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth	5.2
Extra	rotación automática, cámara web (5 megapíxeles), micrófono, ranura para tarjetas SD, revestimiento anti-huellas
Modo kiosko	si
Opratividad	24/7
Espesor del vidrio	1.25mm
Dureza del vidrio	6H
Bloqueo de teclas OSD	si

05 GENERAL

Applications aplicaciones de bloqueo, gestionar el tiempo de reinicio, gestionar el encendido/apagado, calculadora, calendario, Chrome, alarma/reloj/temporizador/cronómetro, gestionar archivos y carpetas, organizar álbumes, Gmail, Google, iiSignage², reproducir archivos de audio, Play Store, preferencias del sistema, grabadora de sonido, reproducir archivos de video.

Flicker free si

06 ASPECTOS MECÁNICOS

Orientación Horizontal, vertical, boca arriba

Sistema de gestión de cables si

07 ACCESSORIES INCLUDED

Cable de alimentación (2.5m)

Guía guía de inicio rápido, guía de seguridad

Otro Adaptador de CA, enchufes intercambiables (UE/Reino Unido)

Tapa de cables si

08 GESTIÓN DE ENERGÍA

Unidad de fuente de alimentación externo

Fuente de alimentación DC 12 V

Gestión de energía 18W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W

09 SOSTENIBILIDAD

Certificados CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

REACH SVHC por encima de 0.1% de plomo

10 DIMENSIONES / PESO

Producto 255 x 172 x 30.5mm
dimensiones W x H x D

Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)	398 x 223 x 68mm
--	------------------


Volumen del pallet 256pcs

Dimensiones del pallet (ancho x alto x fondo)	1000 x 1200 x 2150mm
--	----------------------

Peso (sin caja) 0.8kg

Peso (con caja)	1.36kg
------------------------	--------

Código EAN 4948570126927

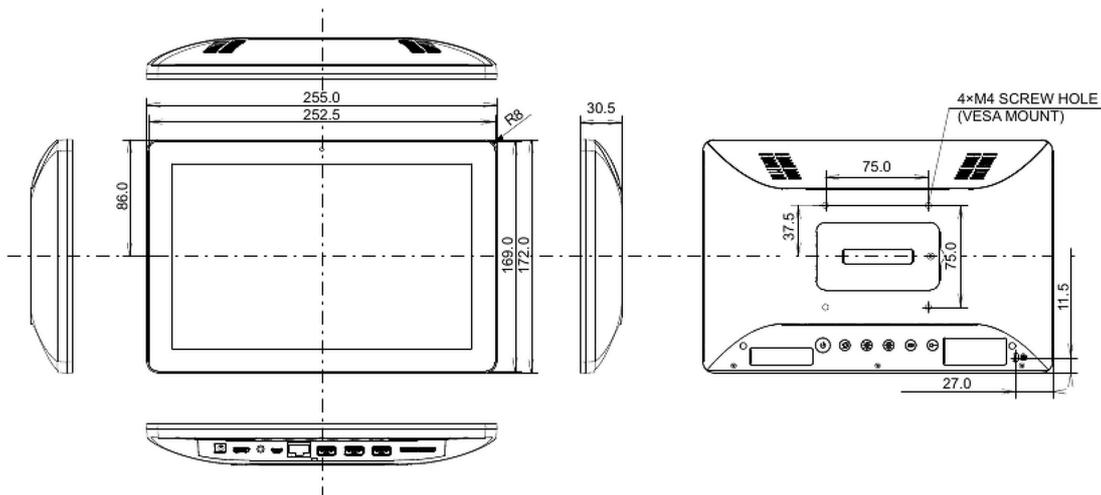



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED