

TOUCHSCREENS

INFORMATION

10.1-дюймовый ПК с сенсорным экраном PCAP 10pt, ОС Android, технологией PoE и iiSignage²



ProLite TW1023AS-B3P это интеллектуальный и интуитивно понятный 10,1-дюймовый сенсорный компьютер, разработанный для помещений с высокой посещаемостью, таких как конференц-залы, информационные центры или гостиничные помещения. Его 10-точечная сенсорная технология PCAP обеспечивает плавное и точное взаимодействие. Благодаря операционной системе Android 13 и мощному оборудованию он позволяет легко устанавливать приложения прямо на устройство, что делает его универсальным решением. Благодаря технологии Power over Ethernet (PoE) питание и данные передаются по одному кабелю, что упрощает установку и сокращает количество дополнительных кабелей.

Благодаря встроенному микрофону и динамикам TW1023AS-B3P обеспечивает плавное современное взаимодействие в любом интеллектуальном пространстве. Кроме того, он легко интегрируется с [ciiSignage²](#), системой управления контентом (CMS) iiyama, которая дает вам полный контроль над вашими сообщениями и рекламой в альбомной и книжной ориентации. Вместе со встроенной 5-мегапиксельной камерой, микрофоном и динамиками он предлагает неограниченные возможности для интерактивной установки.




iiSignage²

iiSignage² is our digital signage content management platform to easily show and control your content and to manage your displays in a secure way. The Content Management System (CMS) gives you total control of your messaging and advertising remotely and safely.



Подключение

The RJ45 (LAN) connector supporting Power over Ethernet technology (POE) allows to provide both data connection and power by a single cable, which simplifies installation in areas where many cables would interfere with the environment.

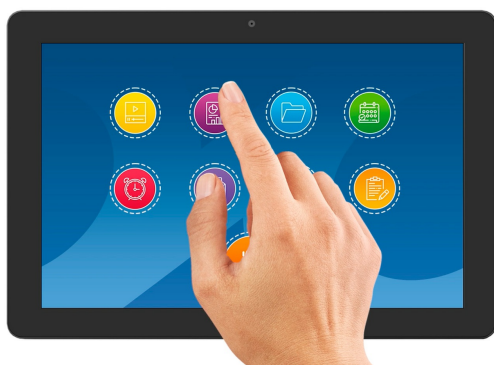

Операционная система Android

Thanks to Android OS, you can easily customize the display to your needs by installing applications directly to it.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Дизайн	Edge to edge glass
Диагональ	10.1", 25.5см
Панель	IPS
Разрешение	1280 x 800 (1 megapixel HD)
Соотношение сторон	16:10
Яркость	450 cd/m ²
Яркость	385 cd/m ² с тач-скрин панелью
Коэффициент пропускания света	86%
Контрастность	1000:1 с тач-скрин панелью
Время отклика (GTG)	25мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 160°/160°, право/лево: 80°/80°, вверх/вниз: 80°/80°
Поддержка цвета	16.7mIn 8bit
Видимая область Ш x В	216.6 x 135.4мм, 8.5 x 5.3"
Размер пикселя	0.1692мм
Цвет и отделка bezеля	черный, матовый

02 ТАЧ

Сенсорная технология	проекционно-ёмкостная
Точек касания	10
Сенсорный ввод	палец, перчатка (latex), емкостный стилус
Touch interface	USB

03 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Аудио вход	Mini jack x1
Выход цифрового сигнала	HDMI x1 (mini HDMI, 1280x720 @60Hz)
Аудио выход	Колонки 2 x 1.5Вт
USB ports	x4 (1 x 3.2 Gen1 (5Gbps, DC5V, 900mA), 2 x 2.0 (DC5V, 500mA), 1 x MICRO with OTG)
RJ45 (LAN)	x1 (PoE - IEEE802.3 at/Max. 30W)
Microphone	x1

04 ФУНКЦИИ

Интегрированное ПО	Android 13
--------------------	------------

CPU	Rockchip RK3568 Quad-core up to 2.0GHz
GPU	Mali G52
Storage	32GB eMMC
Memory	4GB LPDDR4X
WiFi	IEEE802.11a//b/g/n/ac
Bluetooth	5.2
Extra	автоповорот, веб-камера (5 мегапикселей), микрофон, слот для карт памяти SD, покрытие против отпечатков пальцев
Режим киоска	да
Максимальное (непрерывное) время работы	24/7
Толщина стекла	1.25mm
Твердость стекла	6H
Блокировка экранного меню	да

05 ОСНОВНОЕ

Кнопки управления	Питание, дом, яркость +, яркость -, громкость +, громкость -
Applications	блокировка приложений, управление временем перезапуска, управление включением/выключением питания, калькулятор, календарь, Chrome, будильник/часы/таймер/секундомер, управление файлами и папками, организация альбомов, Gmail, Google, iiSignage ² , воспроизведение аудиофайлов, Play Store, системные настройки, диктофон, воспроизведение видеофайлов
Flicker Free LED	да

06 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ориентация	ландшафт, портрет, экраном вверх (face-up)
Крепления для кабелей	да

07 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели	Питание (2.5m)
Руководства пользователя	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности
Прочее	AC adapter, interchangeable plugs (EU/UK)
Крышка кабеля	да

08 POWER-MANAGEMENT

Блок питания	внешний
Питание	DC 12 V
Потребляемая мощность	18W стандарт, 0.5W ожидание, 0.3W отключено

09 СТАНДАРТЫ

Сертификаты CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

REACH SVHC свинца, превышает 0.1%

10 РАЗМЕР / BEC

Размер продукта Ш x В x Г 255 x 172 x 30.5мм

Размер коробки Ш x В x Г 398 x 223 x 68мм


Объем паллеты 256pcs

Размер паллеты Ш x В x Г 1000 x 1200 x 2150мм

Вес (без упаковки) 0.8кг

Вес (с упаковкой) 1.36кг

ЕАН код 4948570126927

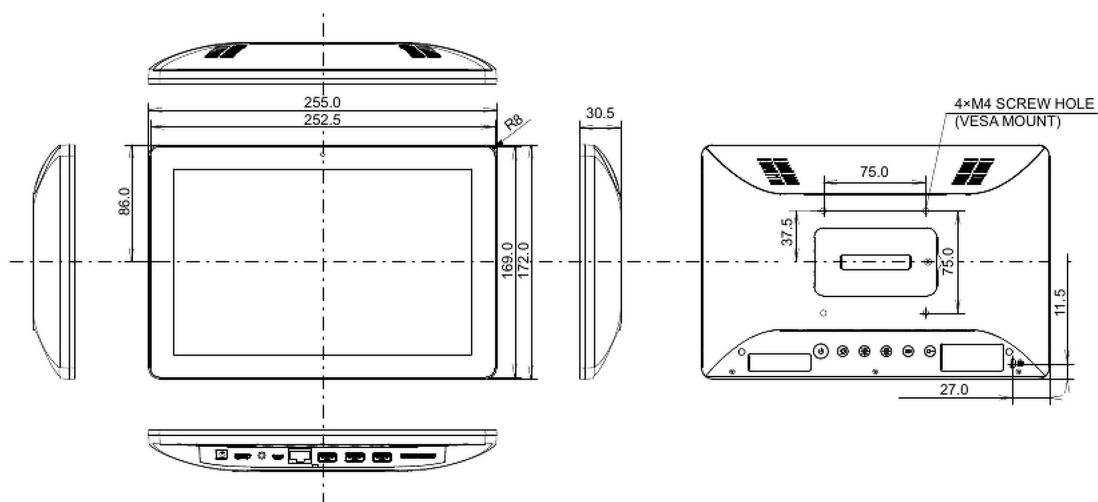



Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED