



**Adelántese con el GB2441HSU con la matriz IPS y MPRT de 1ms**

Disfrute de una experiencia excepcional en juegos con el monitor GB2441HSU de 24". Esta pantalla cuenta con la matriz IPS más avanzada, una frecuencia de actualización de 144Hz y un tiempo de respuesta ultrarrápido de 1ms MPRT. Eleve su aventura de juego al siguiente nivel gracias a la tecnología FreeSync y la función Black Tuner, que garantizan una visibilidad cristalina incluso en las escenas más oscuras.

Disponible también con un soporte fijo : [G-Master G2441HSU-B1](#)



144Hz



1ms

La rápida velocidad de refresco de imagen y la frecuencia de imagen garantizan gráficos fluidos, sin efectos borrosos ni vibraciones, con menor latencia y demoras para mejorar los tiempos de respuesta en juegos de alto ritmo. Especialmente apto para juegos que requieren un rango alto de FPS, carreras, MOBA y deportes, donde la velocidad de refresco de 144Hz ofrece las imágenes brillantes y vibrantes necesarias para mejorar su experiencia.

El tiempo de respuesta rápido es crucial para un juego ultra suave. Reduce el efecto fantasma y el desenfoque, lo que brinda al usuario una experiencia más rica para mejorar el rendimiento.

## 01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diagonal	23.8", 60.5cm
Pantalla	IPS, acabado mate
Resolución nativa	1920 x 1080 @144Hz
Resolucion nativa	144Hz
Relación de aspecto	16:9
Brillo	350 cd/m <sup>2</sup>
Contraste estático	1500:1
Contraste avanzado	80M:1
Tiempo de respuesta (MPRT)	1ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	16.7mln
Sincronización horizontal	30 - 163kHz
Área de visualización h x v	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Pixel pitch	0.2745mm
Colour	mate, negro

## 02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x2 (v.2.0 DC5V, 500mA)
HDCP	si
Conector de auriculares	si

## 03 CARACTERÍSTICAS

Reductor de luz azul	si
Flicker free	si
compatible con tecnología Adaptive Sync	FreeSync - 1920 x 1080 @48-144Hz
OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Controles	Joystick/Botón de encendido: Encendido/ Menú (Centro), Arriba/Selección de entrada, Abajo, Derecha/Volumen/Silencio, Izquierda/Brillo/ Adaptive Sync/Modo Noche/Reducción de desenfoque de movimiento/Color i-Style/ECO
Los controles de usuario	ajuste de imagen (contraste, brillo, OD, AC, Eco, Black Tuner, saturación de color, MBR, Adaptive Sync), fuente de entrada, ajustes de audio (volumen, silenciar audio), modos de usuario, ajustes de color (6 ejes, gamma, reductor de luz azul, temperatura de color, preajuste de usuario), ajuste de imagen (color i-Style, nítido y suave, gama RGB, ajuste de modo de vídeo), idioma, menú de configuración (posición h. OSD, posición v. OSD, intervalo de espera OSD, logotipo de apertura, LED), información de pantalla, recuperar
Altavoces	2 x 2W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	altura, pivote (rotación), giro, inclinación
Ajuste de altura	150mm
Rotación (función de pivote)	90°
Soporte giratorio	45°; 45° izquierdo; 45° derecho
Ángulo de inclinación	23° arriba; 5° abajo

<b>Montaje VESA</b>	100 x 100mm
<b>Sistema de gestión de cables</b>	si

## 05 ACCESSORIES INCLUDED

<b>Cable</b>	de alimentación (1.5m), USB (1.5m), HDMI (1.5m)
<b>Otro</b>	guía de inicio rápido, guía de seguridad

## 06 GESTIÓN DE ENERGÍA


<b>Unidad de fuente de alimentación</b>	interno
<b>Fuente de alimentación</b>	AC 100 - 240V, 50/60Hz
<b>Gestión de energía</b>	12W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W

## 07 SOSTENIBILIDAD

<b>Certificados</b>	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
<b>Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)</b>	C
<b>REACH SVHC</b>	por encima de 0.1% de plomo

## 08 DIMENSIONES / PESO

<b>Producto dimensiones W x H x D</b>	539 x 351 (501) x 390mm
<b>Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)</b>	685 x 395 x 126mm
<b>Peso (sin caja)</b>	4.6kg
<b>Peso (con caja)</b>	5.9kg
<b>Código EAN</b>	4948570126323

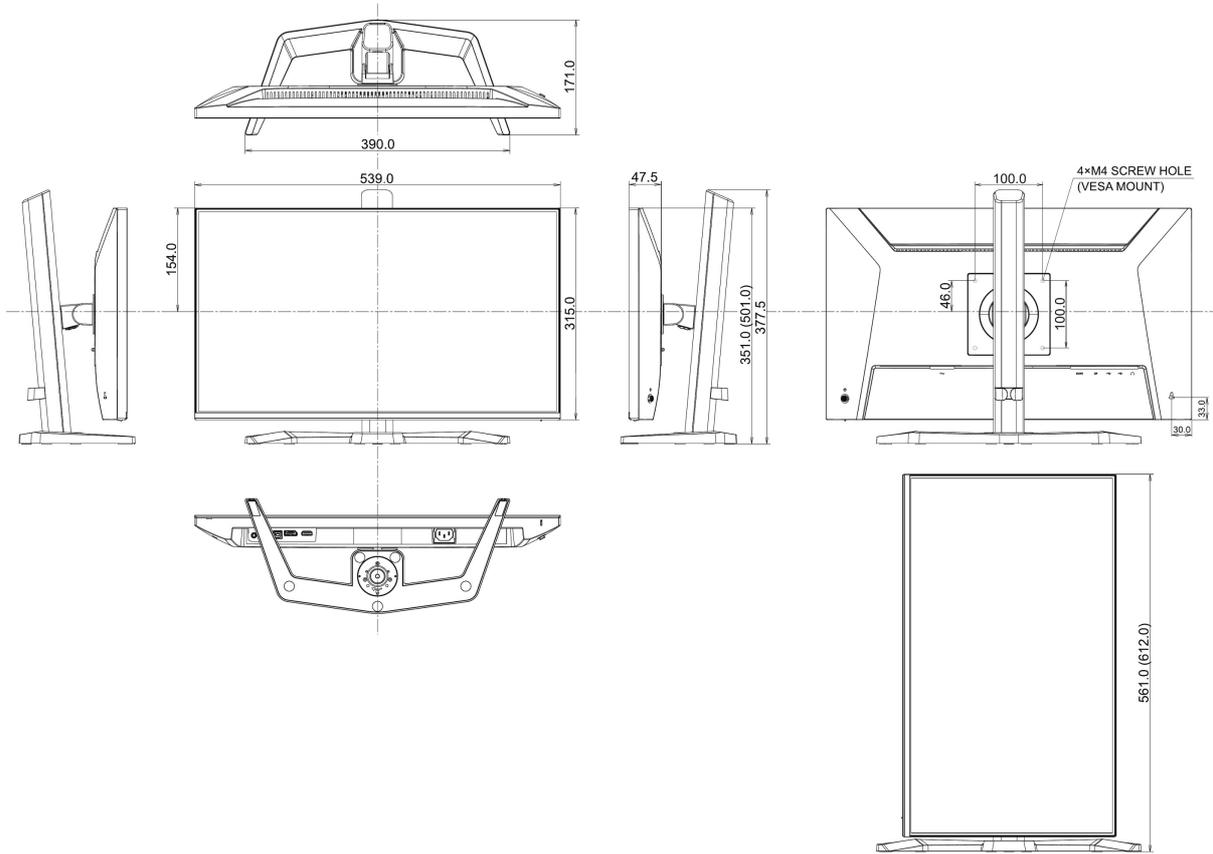

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED