



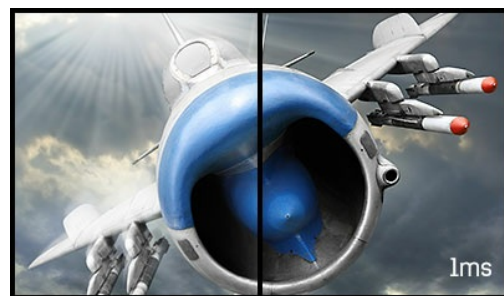

Get ahead with the 24" GB2441HSU Black Hawk monitor with IPS Panel Technology, 1ms MPRT and height adjustable stand

Indulge in exceptional gaming excellence with the 24" GB2441HSU monitor. This display boasts cutting-edge IPS panel technology, a 144Hz refresh rate, and an ultra-swift 1ms MPRT response time. Elevate your gaming adventure to the next level, thanks to FreeSync Technology and the Black Tuner function, ensuring crystal-clear visibility even in the darkest scenes. In addition, equipped with a height adjustable stand (15cm).

Szintén elérhető rögzített állvánnyal : [G-Master G2441HSU-B1](#)

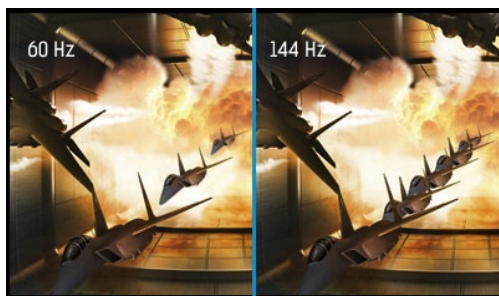

01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Átló	23.8", 60.5cm
Panel	IPS, matt felület
Natív felbontás	1920 x 1080 @144Hz
Képarány	16:9
Fényerő	350 cd/m ²
Statikus kontraszt	1500:1
Speciális kontraszt	80M:1
Válaszidő (MPRT)	1ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	16.7mln
Horizontális szinkronizálás	30 - 163kHz
Látható terület Sz x M	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Pixel magasság	0.2745mm
Szín	matt, fekete

02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Jelbemenet	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x2 (v.2.0 DC5V, 500mA)
HDCP	igen
Hangszóró csatlakozó	igen

03 JELLEMZŐK

Kéfény csökkentés	igen
Villogásmentes	igen
Adaptive Sync támogatás	FreeSync - 1920 x 1080 @48-144Hz
OSD nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Vezérlőgombok	Power Indicator, Joystick: Power / Menu (Center), Up / Signal Select, Down, Left / Brightness / Adaptive Sync/ Night Mode / Motion Blur Reduction / i-Style Colour / ECO, Right / Volume / Mute Audio
Felhasználói vezérlők	picture adjust (contrast, brightness, OD, Adaptive Sync, Adv. Contrast, Night Mode, Motion Blur Reduction, Gamma), input select (Auto/Manual, HDMI, DP), audio settings (volume, mute audio), store user settings (user modes), colour settings (6-Axis, colour temperature, user preset, i-style colour, blue light reducer, black tuner), image adjust (sharpness, RGB range, video mode adjust, x-res technology), language, setup menu (OSD h. position, OSD v. position, OSD time, OSD background, OSD rotate, opening logo, power LED, ddc/ci control), display information, reset (reset all)
Hangszórók	2 x 2W
Kényelem	Kensington-lock™ előkészítve, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANIKUS

Kijelző helyzetének beállításai	magasság, forgatás, forgatható, billenthető
Magasság beállítása	150mm
Forgatás (PIVOT funkció - portré mód)	90°
Forgó állvány	45°; 45° bal; 45° jobb
Hajlásszög	23° fel; 5° le

VESA állvány	100 x 100mm
Kábelkezelő rendszer	igen

05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek	áramellátás (1.5m), USB (1.5m), HDMI (1.5m)
Egyéb	gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS


Tápegység	belső
Áramellátás	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energiafogyasztás	12W jellemző, 0.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva
Áramfogyasztás	0.5W készenlét

07 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA
Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)	C
REACH SVHC	0,1% felett: Vezet

08 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M	539 x 351 (501) x 390mm
Doboz méretei Sz x H x M	685 x 395 x 126mm
Súly (doboz nélkül)	4.6kg
Súly (dobozzal)	5.9kg
EAN kód	4948570126323

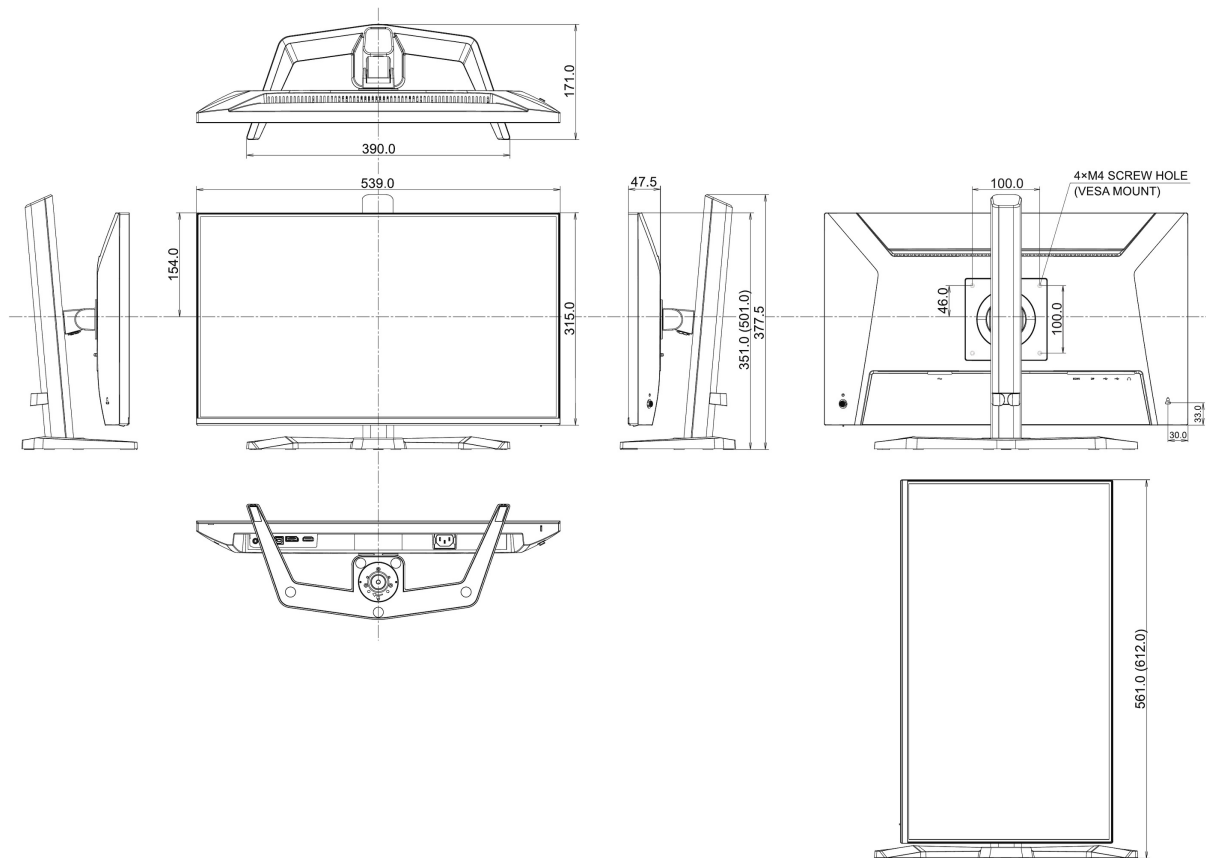

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED