



Budite ispred sa 24-inčnim GB2441HSU Black Hawk monitorom sa IPS panel tehnologijom, 1ms MPRT i postoljem sa podesivom visinom


Preпустите се изузетnom gejmerskom vrhunstvu sa monitorom GB2441HSU od 24 inča. Ovaj ekran se može pohvaliti najsavremenijom IPS tehnologijom panela, brzinom osvežavanja od 144 Hz i ultra brzim MPRT vremenom odziva od 1 ms. Podignite svoju gejmersku avanturu na viši nivo zahvaljujući FreeSync tehnologiji i funkciji Black Tuner, obezbeđujući kristalno jasnu vidljivost čak i u najtamnijim scenama. Pored toga, opremljen je postoljem sa podesivom visinom (15 cm).

Takođe dostupan sa fiksnim postoljem : [G-Master G2441HSU-B1](#)



144Hz

Velika brzina osvežavanja slike garantuje glatku grafiku bez zamućenja i preklapanja, uz niže latencije i kašnjenje, poboljšavajući vreme odziva potrebnog za igranje brzih igara. Posebno su pogodne za igre s brzim tempom kao što su FPS, trkačke, MOBA i sportske igre gde brzina osvežavanja od 144 Hz daje jasne i oštre slike potrebne za poboljšanje Vaše igre.

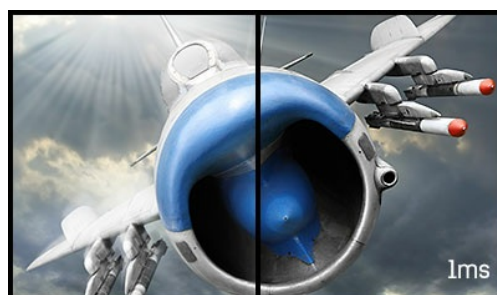

1ms

Brzo vreme odziva ključno je za glatko igranje. Ono smanjuje ghosting i razmazivanje slike, a korisniku pruža bogato iskustvo uz poboljšane performanse.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	23.8", 60.5cm
Panel	IPS, mat završna obrada
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 @144Hz
Osnovna rezolucija	144Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	350 cd/m ²
Statički kontrast	1500:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (MPRT)	1ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7mln
Horizontalna sinhronizacija	30 - 163KHz
Vidljiva površina Š x V	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Razmak piksela	0.2745mm
Boja	mat, crna

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x2 (v.2.0 DC5V, 500mA)
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Adaptive Sync podrška	FreeSync - 1920 x 1080 @48-144Hz
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Kontrolni tasteri	Džojстик / Dugme za napajanje: Napajanje / Meni (centar), Gore / Izbor ulaza, Dole, Desno / Jačina zvuka / Isključivanje zvuka, Levo / Osvetljenost / Adaptivna sinhronizacija / Noćni režim / Smanjenje zamućenja pokreta / i-Style Color / ECO
Korisničke kontrole	podešavanje slike (kontrast, osvetljenost, oscilatorna oscilacija, adaptivna sinhronizacija, napredni kontrast, noćni režim, smanjenje zamućenja pokreta, gama), izbor ulaza (automatski/ručni, HDMI, DP), podešavanja zvuka (jačina zvuka, isključivanje zvuka), čuvanje korisničkih podešavanja (korisnički režimi), podešavanja boja (6-osna, temperatura boje, korisničko podešavanje, i-stil boja, reduktor plavog svetla, crni tuner), podešavanje slike (oštrina, RGB opseg, podešavanje video režima, x-res tehnologija), jezik, meni za podešavanje (horizontalna pozicija OSD-a, vertikalna pozicija OSD-a, vreme OSD-a, pozadina OSD-a, rotacija OSD-a, početni logo, LED dioda napajanja, ddc/ci kontrola), informacije o ekranu, resetovanje (resetovanje svih podešavanja)
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	visina, okret (rotacija), okretanje, nagib
Podešavanje visine	150mm
Rotacija (PIVOT funkcija)	90°

Okretno postolje	45°; 45° levo; 45° desno
Ugao nagiba	23° gore; 5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima	da

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl (1.5m), USB (1.5m), HDMI (1.5m)
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM


Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

07 ODRŽIVOST

Propisi	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	C
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	539 x 351 (501) x 390mm
Dimenzije kutije Š x V x D	685 x 395 x 126mm
Težina (bez kutije)	4.6kg
Težina (sa kutijom)	5.9kg
EAN kod	4948570126323

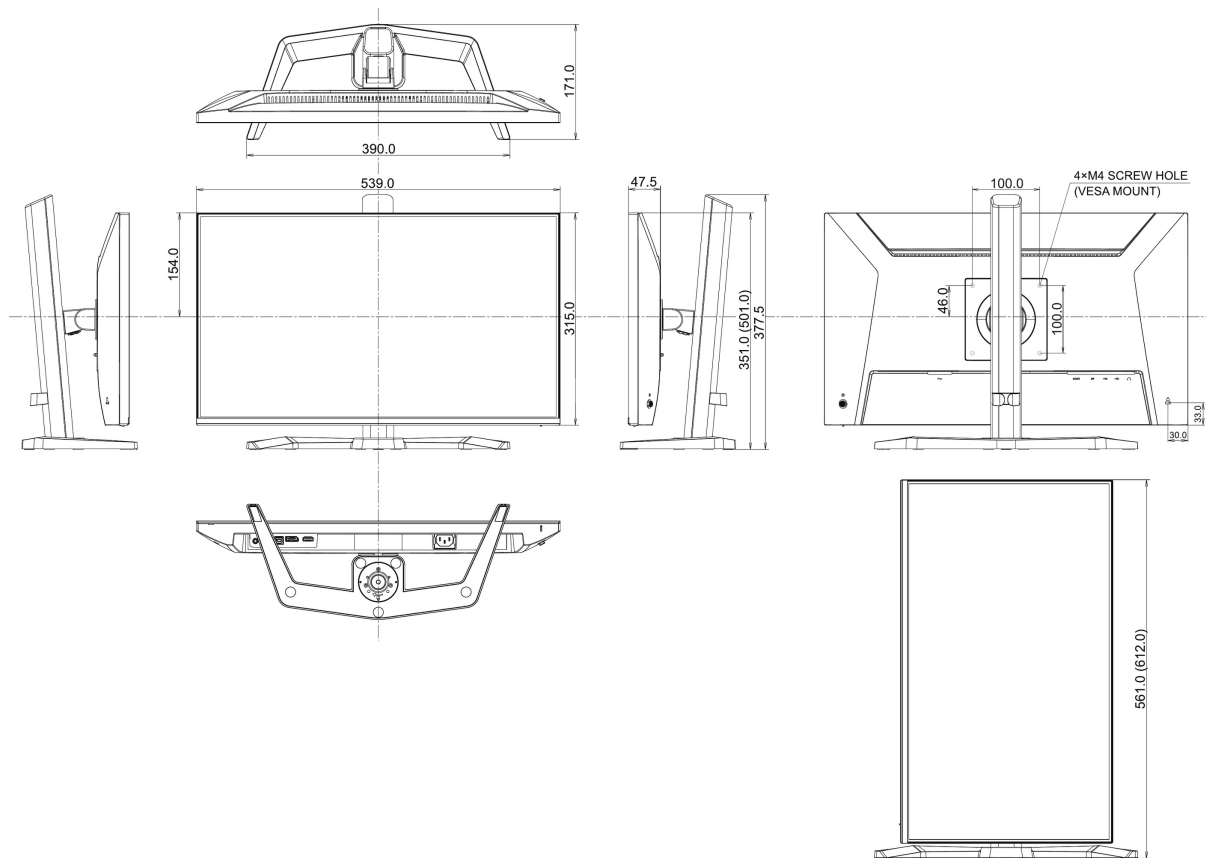

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED