

Sluit je aan bij de Pro Squad met de 27" Fast IPS GB2771QSU Red Eagle die WQHD-resolutie levert en 200Hz verversingssnelheid

Krijg het concurrentievoordeel dat je nodig hebt om jouw volledige gaming skills te ontketen met de 27-inch GB2771QSU met WQHD (2560x1440) resolutie. Met een razendsnel 0.5ms MPRT en een 200Hz verversingssnelheid zorgt deze monitor voor een vloeiende gameplay. Dankzij NVIDIA G-SYNC kan je in een fractie van een seconde beslissingen nemen en heb je geen last van ghosting of vervaging. De Black Tuner maakt donkere gebieden beter zichtbaar en het IPS-paneel levert heldere, consistente kleuren vanuit elke hoek.

Ook verkrijgbaar met een vaste monitorvoet : [G-Master G2771HSU-B1 \(1920x1080\)](#) , [G-Master G2771HS-B1 \(1920x1080\)](#) en [G-Master G2771QS-B1 \(2560x1440\)](#)



QHD 1440p

Geniet van kristalheldere QHD-resolutie met levendige details, verbeterde scherpste en extra werkruimte voor gamen, creatieve projecten en dagelijks gebruik.



Met een verversingssnelheid van 200Hz heb je de kracht te pakken! Neem beslissingen in een fractie van een seconde en zorg ervoor dat het beeld op het scherm altijd scherp en vloeiend is.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	27", 68.6cm
Paneel	Fast IPS, haze 25%
Resolutie	2560 x 1440 @200Hz (3.7 megapixel WQHD, DisplayPort)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	350 cd/m ²
Statisch contrast	1200:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (MPRT)	0.5ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC)
Horizontale frequentie	30 - 320kHz
Zichtbaar formaat	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 23.5"
Pixel pitch	0.233mm
Kleur	mat, zwart

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x2 (v.2.0, max. 2560 x 1440 @144Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, max. 2560 x 1440 @200Hz)
USB HUB	x4 (x2 v3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W, Type-A), x2 v3.2 Gen 1 (5Gbps, 5W, Type-C))
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	G-SYNC - 2560 x 1440 @48-200Hz, DisplayPort Only
Extra	i-Style Colour
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Bedieningsknoppen	aan/uit, joystick, menu (midden), omhoog / signaal selectie, omlaag / snelkoppeling, links / volume -, rechts / volume +
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (contrast, helderheid, overdrive, HDR, Adaptive Sync, nachtmodus, blue light reducer, Motion Blur Reducer, gamma), invoerselectie (bron, auto/ handmatig, DP, HDMI1, HDMI2), audio instellingen (volume, mute), gebruikersinstellingen opslaan (user modes), kleurinstellingen (6-as, kleurtemperatuur, gebruikerspreset, black tuner), afbeelding aanpassen (i-Style kleur, X-Res technologie, scherppte, HDMI bereik, direct drive mode, video mode adjust), taal, OSD setup menu (OSD H. positie, OSD V. positie, OSD tijd, opening logo, power LED, DDC/DI control, USB opladen), display informatie, reset (alles resetten)
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, draaien, kantelen, pivot (rotatie aan beide zijden)
Hoogte-instelling	150mm
Rotatie	90°
Draaibare voet	90°; 45° links; 45° rechts

Kantelhoek	23° omhoog; 5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm
Kabelmanagement systeem	ja

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m)
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT


Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	21W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	613.5 x 408.5 (554) x 213mm
Doos afmetingen B x H x D	690 x 140 x 465mm
Gewicht (zonder doos)	5.7kg
Gewicht (zonder voet)	3.9kg
Gewicht (inclusief doos)	8.2kg
EAN code	4948570126514

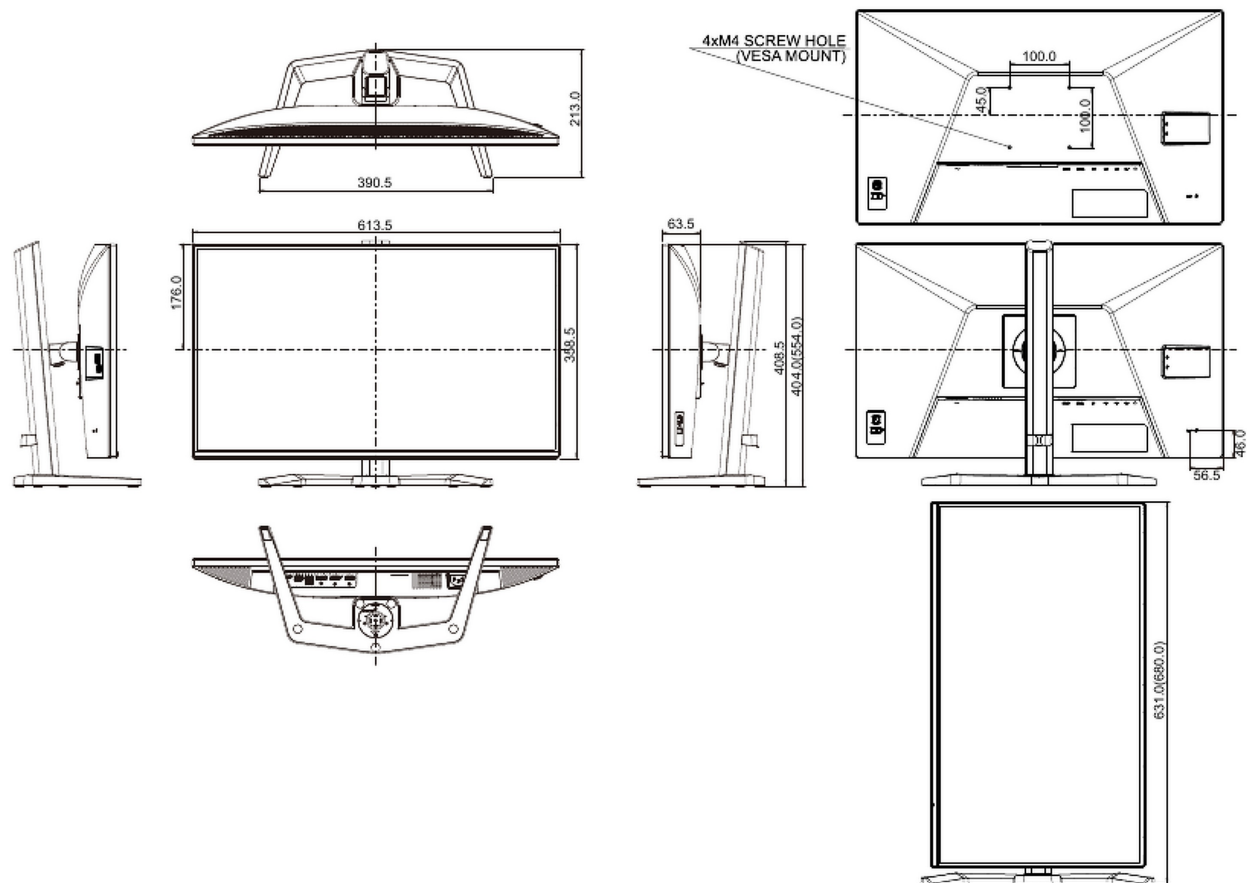

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED