

Libera todo tu potencial de juego con GB2771QSU Red Eagle equipado con el Fast IPS

Consiga la ventaja competitiva que necesita para liberar todo su potencial de juego con el 27" WQHD (2560x1440) GB2771QSU que ofrece el tiempo de respuesta ultrarrápido de 0.5 ms MPRT y frecuencia de actualización de 200Hz. Compatible con NVIDIA G-SYNC para que tomes decisiones en una fracción de segundo y te olvides de los efectos de ghosting o los problemas de desenfoque. La capacidad de ajustar el brillo y los tonos oscuros con el Black Tuner ofrece un mayor rendimiento de visualización en áreas sombreadas y el panel IPS garantiza una calidad de imagen excelente.

Disponible también con un soporte fijo : [G-Master G2771HSU-B1 \(1920x1080\)](#), [G-Master G2771HS-B1 \(1920x1080\)](#) y [G-Master G2771QS-B1 \(2560x1440\)](#)



QHD 1440p

Disfruta de una resolución QHD cristalina con detalles vibrantes, mayor claridad y más espacio de trabajo, ideal para jugar, crear y usar en el día a día.



Con una frecuencia de actualización de 200Hz, ¡la fuerza está contigo! Toma decisiones en fracciones de segundo y disfruta de una imagen siempre nítida y fluida.

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diagonal	27", 68.6cm
Pantalla	Fast IPS, opacidad 25%
Resolución nativa	2560 x 1440 @200Hz (3.7 megapixel WQHD, DisplayPort)
Resolucion nativa	200Hz
Relación de aspecto	16:9
Brillo	350 cd/m ²
Contraste estático	1200:1
Contraste avanzado	80M:1
Tiempo de respuesta (MPRT)	0.5ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC)
Sincronización horizontal	30 - 320kHz
Área de visualización h x v	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 23.5"
Pixel pitch	0.233mm
Colour	mate, negro

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	HDMI x2 (v.2.0, max. 2560 x 1440 @144Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, max. 2560 x 1440 @200Hz)
USB HUB	x4 (x2 v3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W, Type-A), x2 v3.2 Gen 1 (5Gbps, 5W, Type-C))
HDCP	si
Conector de auriculares	si

03 CARACTERÍSTICAS

Reductor de luz azul	si
Flicker free	si
compatible con tecnología Adaptive Sync	G-SYNC - 2560 x 1440 @48-200Hz, DisplayPort Only
Extra	i-Style Colour
OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Controles	encendido, joystick, menú (centro), arriba / selección de señal, abajo / acceso directo, izquierda / volumen -, derecha / volumen +
Altavoces	2 x 2W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	altura, giro, inclinación, pivote (rotación a ambos lados)
Ajuste de altura	150mm
Rotación (función de pivote)	90°
Soporte giratorio	90°; 45° izquierdo; 45° derecho
Ángulo de inclinación	23° arriba; 5° abajo
Montaje VESA	100 x 100mm
Sistema de gestión de cables	si

05 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m)
Otro	guía de inicio rápido, guía de seguridad

06 GESTIÓN DE ENERGÍA


Unidad de fuente de alimentación	interno
Fuente de alimentación	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestión de energía	21W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W

07 SOSTENIBILIDAD

Certificados	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	por encima de 0.1% de plomo

08 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D	613.5 x 408.5 (554) x 213mm
Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)	690 x 140 x 465mm
Peso (sin caja)	5.7kg
Peso (sin soporte)	3.9kg
Peso (con caja)	8.2kg
Código EAN	4948570126514

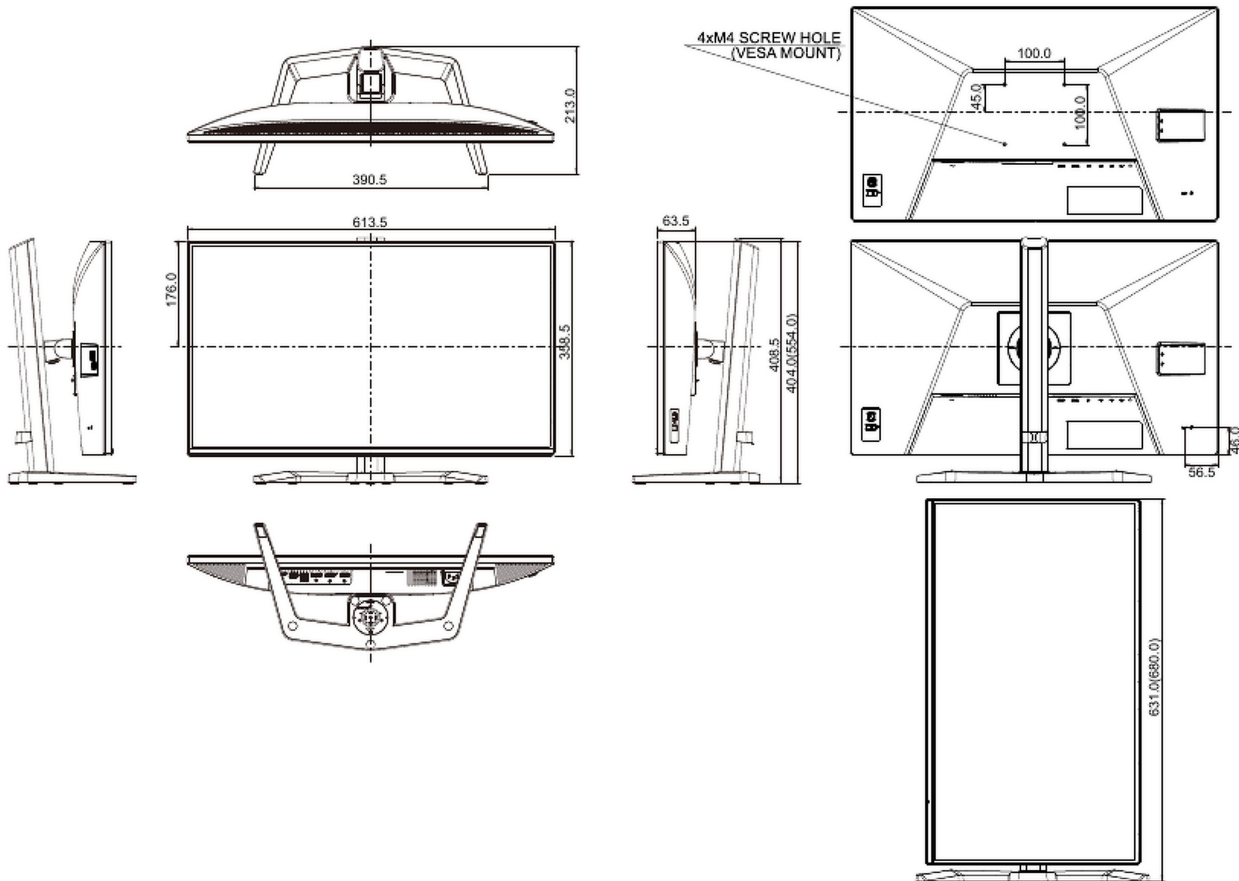

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED