




**Avancez avec le G2741HSU doté de la dalle IPS et d'un MPRT de 1ms**

Profitez d'une expérience de jeu exceptionnelle avec le moniteur G2741HSU 27". Cet écran bénéficie de la dalle IPS, d'un taux de rafraîchissement de 144Hz et d'un temps de réponse ultra rapide de 1ms MPRT. La technologie FreeSync et la fonction Black Tuner vous permettent d'élever votre aventure de jeu à un niveau supérieur, en garantissant une visibilité cristalline, même dans les scènes les plus sombres.

Disponible aussi avec un pied réglable en hauteur : [G-Master GB2741HSU-B1 \(1920x1080\)](#) et [G-Master GB2741QSU-B1 \(2560x1440\)](#)



144Hz

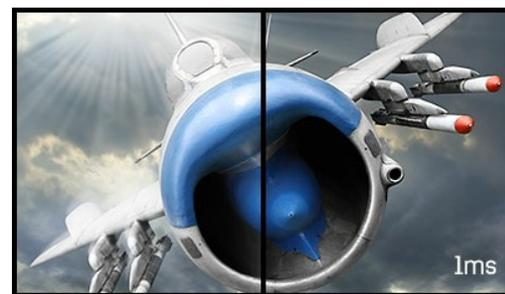

1ms

Un taux de rafraichissement rapide garantit des images fluides, des graphismes précis et détaillés, avec une latence minimum, et ce pour tous types de jeux vidéos. Spécialement adapté aux jeux rapides comme les FPS, les courses, MOBA et autres sports où le rafraichissement à 144Hz garantit des images nettes, précises et rapides dans vos jeux.

Un temps de réponse rapide est la clé pour des jeux aux images ultra fluides. Cela réduit l'effet "fantôme" et cela assure donc à son utilisateur une expérience et des performances inédites.

## 01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Diagonale	27", 68.6cm
Matrice	IPS, finition mate
Résolution native	1920 x 1080 @144Hz
Le ratio d'aspect	16:9
Luminosité	350 cd/m <sup>2</sup>
Contraste	1500:1
Contraste dynamique	80M:1
Temps de réponse (MPRT)	1ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
Couleurs supportées	16.7mln
Fréquence horizontale	30 - 163kHz
Surface de travail H x L	597.9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"
Taille du pixel	0.311mm
Couleur	mate, noir

## 02 PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal	HDMI x1 (v.1.4, max 1920 x 1080 @144Hz) DisplayPort x1 (v.1.2, max 1920 x 1080 @144Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	oui
Prise casque	oui

## 03 CARACTERISTIQUES

Réducteur de lumière bleue	oui
Flicker Free LED	oui
Compatible Adaptive Sync	FreeSync - 1920 x 1080 @48-144Hz
Langues OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Boutons de contrôle	Manette / Bouton d'alimentation: Alimentation / Menu (Centre), Haut / Sélect. entré, Bas, Droite / Volume / Muet, Gauche / Luminosité / Adaptive Sync / Mode nuit / Réd. du flou de bougé / i-Style Color / ECO
Paramètres réglables	Réglage de l'image (Contraste, Luminosité, Overdrive, Adaptive Sync, Contr. Avancé, Mode nuit, Réduction du flou de bougé, Gamma) Sélect. Entrée (Auto/Manuel, HDMI, DP), Réglage audio (Volume, Muet), Einstellung speichern (Acces utilisateur), Réglage de la couleur (6-axes, Temperature Couleur, Pré-réglage Utilisateur, i-Style Color, Réd. lumière bleue, Réglages des zones noires), Régl. de l'image (Finesse, Optim. RGB, Réglage du mode Vidéo, Technologie X-Res), Langue, Configuration (Position H., Position V., Délai affichage OSD, Arrière plan OSD, Rotation OSD, Logo d'accueil, LED Power, Contrôle DDC/CI), Afficher l'information, Restaurer (Remise à zéro totale)
Haut-parleurs	2 x 2W
Sécurité	adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECANIQUE

Réglages Position Image	angle V
Angle d'inclinaison	22° en avant; 4° en arrière
Montage VESA	100 x 100mm

## 05 ACCESSOIRES INCLUS

<b>Câbles</b>	câble d'alimentation (1.5m), USB (1.5m), HDMI (1.5m)
<b>Autres</b>	guide démarrage rapide, guide de sécurité

## 06 GESTION DE L'ÉNERGIE

<b>Bloc d'alimentation</b>	interne
<b>Alimentation</b>	AC 100 - 240V, 50/60Hz
<b>Gestion d'alimentation</b>	16W typique, 0.5W en veille, 0.3W éteint

## 07 NORMES

<b>Certifications</b>	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
<b>Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369)</b>	C
<b>REACH SVHC</b>	au dessus de 0.1% de plomb

## 08 DIMENSIONS / POIDS

<b>Dimensions produit L x H x P</b>	611.5 x 432 x 349mm
<b>Dimensions de la boîte L x H x P</b>	688 x 442 x 126mm
<b>Poids (sans boîte)</b>	4.0kg
<b>Poids (avec boîte)</b>	5.3kg
<b>Code EAN</b>	4948570126330

