



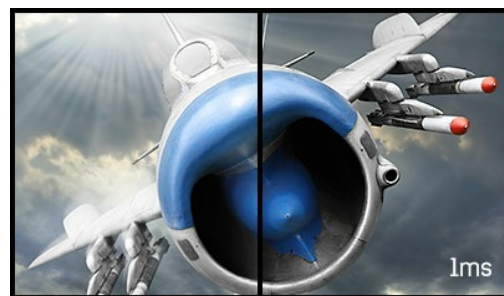

Get ahead with the 27" G2741HSU Black Hawk monitor with IPS Panel Technology and 1ms MPRT

Indulge in exceptional gaming excellence with the 27" G2741HSU monitor. This display boasts cutting-edge IPS panel technology, a 144Hz refresh rate, and an ultra-swift 1ms MPRT response time. Elevate your gaming adventure to the next level, thanks to FreeSync Technology and the Black Tuner function, ensuring crystal-clear visibility even in the darkest scenes.

Szintén elérhető állítható magasságú állvánnyal: [G-Master GB2741HSU-B1 \(1920x1080\)](#) és [G-Master GB2741QSU-B1 \(2560x1440\)](#)

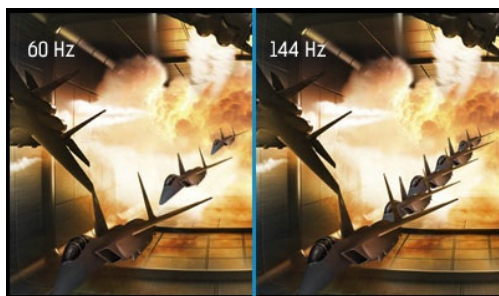

01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Átló	27", 68.6cm
Panel	IPS, matt felület
Natív felbontás	1920 x 1080 @144Hz
Képarány	16:9
Fényerő	350 cd/m ²
Statikus kontraszt	1500:1
Speciális kontraszt	80M:1
Válaszidő (MPRT)	1ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	16.7mln
Horizontális szinkronizálás	30 - 163kHz
Látható terület Sz x M	597.9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"
Pixel magasság	0.311mm
Szín	matt, fekete

02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Jelbemenet	HDMI x1 (v.1.4, max 1920 x 1080 @144Hz) DisplayPort x1 (v.1.2, max 1920 x 1080 @144Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	igen
Hangszóró csatlakozó	igen

03 JELLEMZŐK

Kéfény csökkentés	igen
Villogásmentes	igen
Adaptive Sync támogatás	FreeSync- 1920 x 1080 @48-144Hz
OSD nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Vezérlőgombok	Power Indicator, Joystick: Power / Menu (Center), Up / Signal Select, Down, Left / Brightness / Adaptive Sync / Night Mode / Motion Blur Reduction / i-Style Colour / ECO, Right / Volume / Mute Audio
Felhasználói vezérlők	picture adjust (contrast, brightness, OD, Adaptive Sync, Adv. Contrast, Night Mode, Motion Blur Reduction, Gamma), input select (Auto/Manual, HDMI, DP), audio settings (volume, mute audio), store user settings (user modes), colour settings (6-Axis, colour temperature, user preset, i-style colour, blue light reducer, black tuner), image adjust (sharpness, RGB range, video mode adjust, x-res technology), language, setup menu (OSD h. position, OSD v. position, OSD time, OSD background, OSD rotate, opening logo, power LED, ddc/ci control), display information, reset (reset all)
Hangszórók	2 x 2W
Kényelem	Kensington-lock™ előkészítve, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANIKUS

Kijelző helyzetének beállításai	billenthető
Hajlásszög	22° fel; 4° le
VESA állvány	100 x 100mm

05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek

áramellátás (1.5m), USB (1.5m), HDMI (1.5m)

Egyéb

gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS**Tápegység**

belső

Áramellátás

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energiafogyasztás

16W jellemző, 0.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva

Áramfogyasztás

0.5W készenlét

07 FENNTARTHATÓSÁG**Előírások**

CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS támogatás, ErP, WEEE, VCCI, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA

Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)

C

REACH SVHC

0,1% felett: Vezet

08 MÉRETEK / SÚLY**Termék méretei Sz x H x M**

611.5 x 432 x 349mm

Doboz méretei Sz x H x M

688 x 442 x 126mm

Súly (doboz nélkül)


4.0kg

Súly (dobozzal)

5.3kg

EAN kód

4948570126330

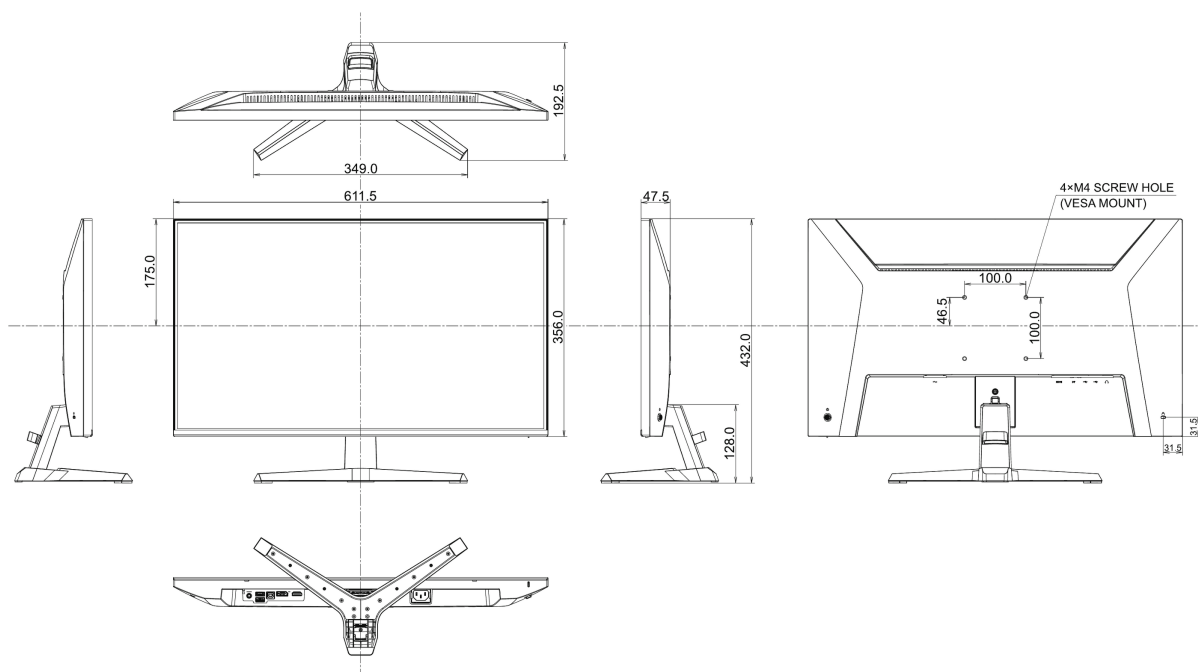

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED