



Blijf een stap voor met de 27" G2741HSU -B1 Black Hawk Gaming monitor met een 144Hz IPS-paneel en 1ms MPRT


Ervaar soepele en precieze gameplay met de 27" G2741HSU-monitor. Dankzij de geavanceerde IPS-paneeltechnologie, een verversingssnelheid van 144Hz en een razendsnelle 1ms MPRT-reactietijd speel je met optimale controle en helderheid. Met FreeSync-technologie en de Black Tuner-functie blijf je scherp, zelfs in de donkerste scènes.

Ook verkrijgbaar met en in hoogte verstelbare monitorvoet : [G-Master GB2741HSU-B1 \(1920x1080\)](#) en [G-Master GB2741QSU-B1 \(2560x1440\)](#)



144Hz

Het ingebouwde paneel kan 144 beelden per seconde weergeven, in plaats van de standaard 60 beelden. Hierdoor wordt het ervaren effect van motion blur aanzienlijk verminderd. De snelle bewegingen ogen soepeler, wat het meest opvalt tijdens het gamen, met name first person shooters.

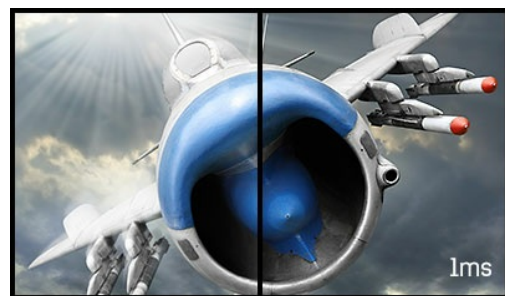

1ms

Een snelle reactietijd is de sleutel tot ultra vloeiende game. Het vermindert ghosting en blurring, waardoor je gemakkelijk jouw prestaties kunt verbeteren.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	27", 68.6cm
Paneel	IPS, matte finish
Resolutie	1920 x 1080 @144Hz
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	350 cd/m ²
Statisch contrast	1500:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (MPRT)	1ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln
Horizontale frequentie	30 - 163kHz
Zichtbaar formaat	597.9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.311mm
Kleur	mat, zwart

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x1 (v.1.4, max 1920 x 1080 @144Hz) DisplayPort x1 (v.1.2, max 1920 x 1080 @144Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	FreeSync - 1920 x 1080 @48-144Hz
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Bedieningsknoppen	Joystick / Aan/ Uit: Aan-Uit/ Menu (Midden), Omhoog/ Invoerselectie, Omlaag, Rechts/ Volume/ Geluid Uit, Links/ Helderheid/ Adaptive Sync/ Nachtmodus/ Motion Blur Reduction/ i-Style Color / ECO
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (contrast, helderheid, OverDrive, Adaptive Sync, Verh. Contrast, Nachtmodus, Motion Blur Reduction), invoerselectie (auto/handmatig, HDMI, DP), audio instellingen (volume, geluid uit), instellingen opslaan (gebruikersinstellingen), kleurinstellingen (6-as, kleurtemperatuur, gebruikersinstellingen, i-Style Colour, blue light reducer, black tuner), afbeelding aanpassen (scherpte, RGB bereik, video modus, X-Res Technologie), taal, OSD menu setup (H. Positie, V. Positie, OSD time-out, OSD-achtergrond, OSD rotatie, openingslogo, power LED, DDC/CI-besturing), display informatie, resetten (alles resetten)
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	kantelen
Kantelhoek	22° omhoog; 4° omlaag
VESA montage	100 x 100mm

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom (1.5m), USB (1.5m), HDMI (1.5m)
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT


Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	16W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	C
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	611.5 x 432 x 349mm
Doos afmetingen B x H x D	688 x 442 x 126mm
Gewicht (zonder doos)	4.0kg
Gewicht (inclusief doos)	5.3kg
EAN code	4948570126330

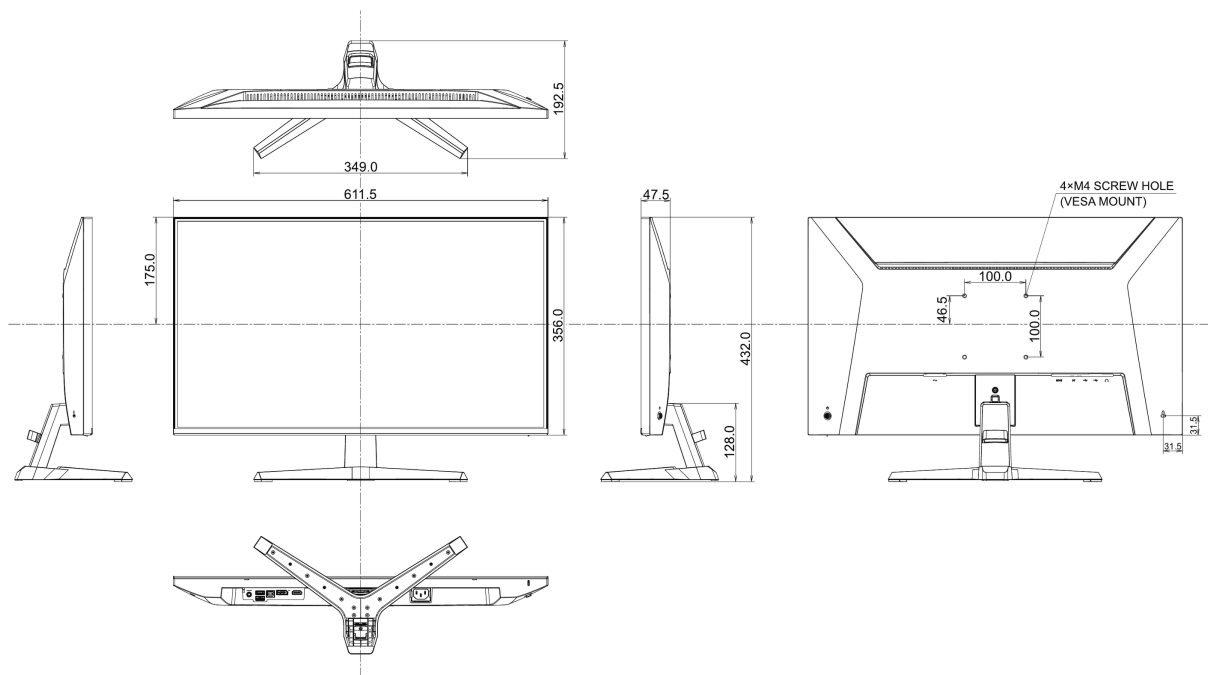

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED