



Oslobodite svoj puni igrački potencijal uz 240Hz G2471HS Red Eagle koji garantuje MPRT od 0,3 ms

Steknite takmičarsku prednost koja vam je potrebna da biste otključali svoj puni igrački potencijal uz 24-inčni G2471HS monitor sa FHD (1920x1080) rezolucijom. Sa ultra brzim MPRT od 0,3 ms i brzinom osvežavanja od 240Hz, ovaj monitor obezbeđuje glatko igranje. Kompatibilan je sa NVIDIA G-SYNC tako da možete donositi odluke u deliću sekunde i zaboraviti na efekte gostinga ili probleme sa razmazivanjem. Mogućnost podešavanja osvetljenosti i tamnih nijansi pomoću Black Tuner-a pruža bolje performanse gledanja u osenčenim oblastima, a IPS tehnologija panela garantuje vrhunski kvalitet slike.

Takođe dostupan sa postoljem podesivim po visini : [G-Master GB2471HS-B1 \(1920x1080\)](#) i [G-Master GB2471HSU-B1 \(1920x1080\)](#)



240Hz

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	23.8", 60.5cm
Panel	Fast IPS, haze haze 25%
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 @240Hz (2.1 megapixel full HD, DisplayPort)
Osnovna rezolucija	240Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	350 cd/m ²
Statički kontrast	1000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (MPRT)	0.3ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: horizontal°/vertical horizontal°, desno/levo: 0°/0°, gore/dole: 0°/0°
Podržane boje	16.7miliona 8bit
Horizontalna sinhronizacija	30 - 285KHz
Vidljiva površina Š x V	527 x 296.5mm, 20,7 x 11,7"
Razmak piksela	0.275mm
Boja	mat, crna

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x2 (v.2.0, max. 1920 x 1080 @240Hz) DisplayPort x1 (v.1.2, max. 1920 x 1080 @240Hz)
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Adaptive Sync podrška	G-SYNC - 1920 x 1080 @48-240Hz, DisplayPort Only
Dodatno	i-Style Boje
HDR	Da, HDR10 Ready
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	nagib
Ugao nagiba	21° gore; 3° dole
VESA montiranje	100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima	da

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m)
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje

interna

Potrošnja energije

% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

07 ODRŽIVOST

Propisi

CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)

E

REACH SVHC

iznad 0.1%: Olova

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D

540 x 395 x 192.5mm

Dimenzije kutije Š x V x D

610 x 126 x 413mm

Težina (bez kutije)

3.4kg

Težina (bez postolja)


3.1kg

Težina (sa kutijom)

5.4kg

EAN kod

4948570126415

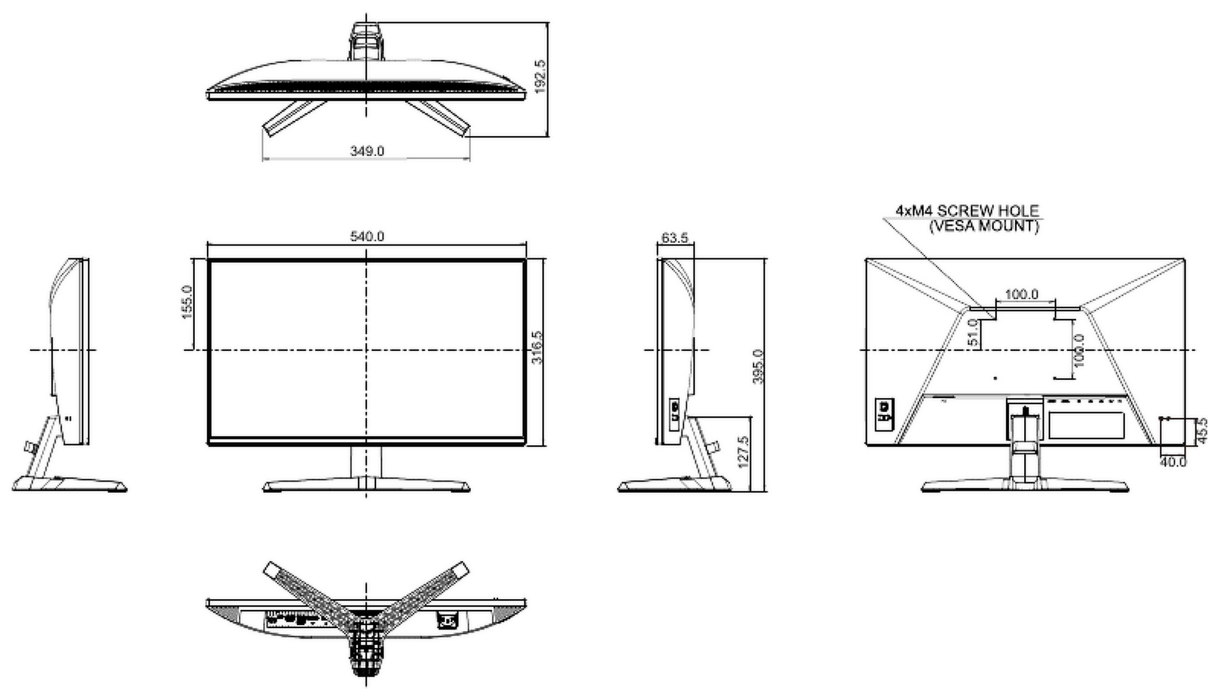

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED