



Unleash your full gaming potential with the 240Hz G2471HS Red Eagle guaranteeing 0.3ms MPRT

Gain the competitive edge you need to unlock your full gaming potential with the 24" G2471HS monitor with FHD (1920x1080) resolution. Featuring an ultra-fast 0.3ms MPRT and a 240Hz refresh rate, this monitor ensures smooth gameplay. Compatible with NVIDIA G-SYNC so you can make split second decisions and forget about ghosting effects or smearing issues. The ability to adjust brightness and the dark shades with the Black Tuner delivers greater viewing performance in shadowed areas and the IPS panel technology guarantees superb image quality.

Доступен также с регулируемой по высоте подставкой : [G-Master GB2471HS-B1 \(1920x1080\)](#) и [G-Master GB2471HSU-B1 \(1920x1080\)](#)



Fast IPS

The lightning-fast IPS panel with Full HD 1920x1080 resolution delivers ultra-smooth gameplay and vibrant, true-to-life colours with exceptional accuracy and wide viewing angles.



240Hz

With 240Hz refresh rate the force is with you! Make split second decisions and be sure the image on the screen is always sharp and smooth.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Диагональ	23.8", 60.5см
Панель	Fast IPS, затемнение haze 25%
Разрешение	1920 x 1080 @240Гц (2.1 megapixel full HD, DisplayPort)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	350 cd/m ²
Контрастность	1000:1
Расширенная контрастность	80M:1
Время отклика (MPRT)	0.3ms
Видимая область	горизонталь/вертикаль: horizontal°/vertical horizontal°, право/лево: 0°/0°, вверх/вниз: 0°/0°
Поддержка цвета	16.7mln 8bit
Частота горизонтальной развертки	30 - 285кГц
Видимая область Ш x В	527 x 296.5мм, 20,7 x 11,7"
Размер пикселя	0.275мм
Colour	матовый, чернить

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход сигнала	HDMI x2 (v.2.0, max. 1920 x 1080 @240Hz) DisplayPort x1 (v.1.2, max. 1920 x 1080 @240Hz)
HDCP	да
Разъем для наушников	да

03 ФУНКЦИИ

Уменьшение голубого свечения	да
Flicker Free LED	да
Adaptive Sync поддержка	G-SYNC - 1920 x 1080 @48-240Hz, DisplayPort Only
Extra	i-Style Colour
HDR	Yes, HDR10 Ready
Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Кнопки управления	power switch, joystick, menu (center), up / signal select, down / shortcut, left / volume -, right / volume +
Настройки пользователя	picture adjust (contrast, brightness, OverDrive, HDR, Adaptive Sync, night mode, blue light reducer, Motion Blur Reducer, gamma), input select (input source, auto/manual, DP, HDMI1, HDMI2), audio adjust (volume, mute), store user settings (user modes), colour settings (6-axis, colour temperature, user preset, black tuner), image adjust (i-Style Colour, X-Res Technology, sharpness, HDMI range, Direct Drive Mode, video mode adjust), language, OSD setup menu (OSD H. position, OSD V. position, OSD Time, Opening Logo, Power LED, DDC/ DI Control, USB charge), display information, reset (reset all)
Колонки	2 x 2Вт
Дополнительно	подготовка Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эргономика	наклон
Угол наклона экрана	21° вверх; 3° вниз
Крепление VESA	100 x 100mm
Креплени для кабелей	да

05 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели	Питание (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m)
Прочее	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

06 POWER-MANAGEMENT


Блок питания	внутренний
Питание	AC AC - AC V, 100/V, 240Гц
Потребляемая мощность	18W стандарт, 0.5W ожидание, 0.3W отключено

07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
REACH SVHC	свинца, превышает 0.1%

08 РАЗМЕР / BEC

Размер продукта Ш x В x Г	540 x 395 x 192.5мм
Размер коробки Ш x В x Г	610 x 126 x 413мм
Вес (без упаковки)	3.4кг
Weight (without stand)	3.1кг
Вес (с упаковкой)	5.4кг
EAN код	4948570126415

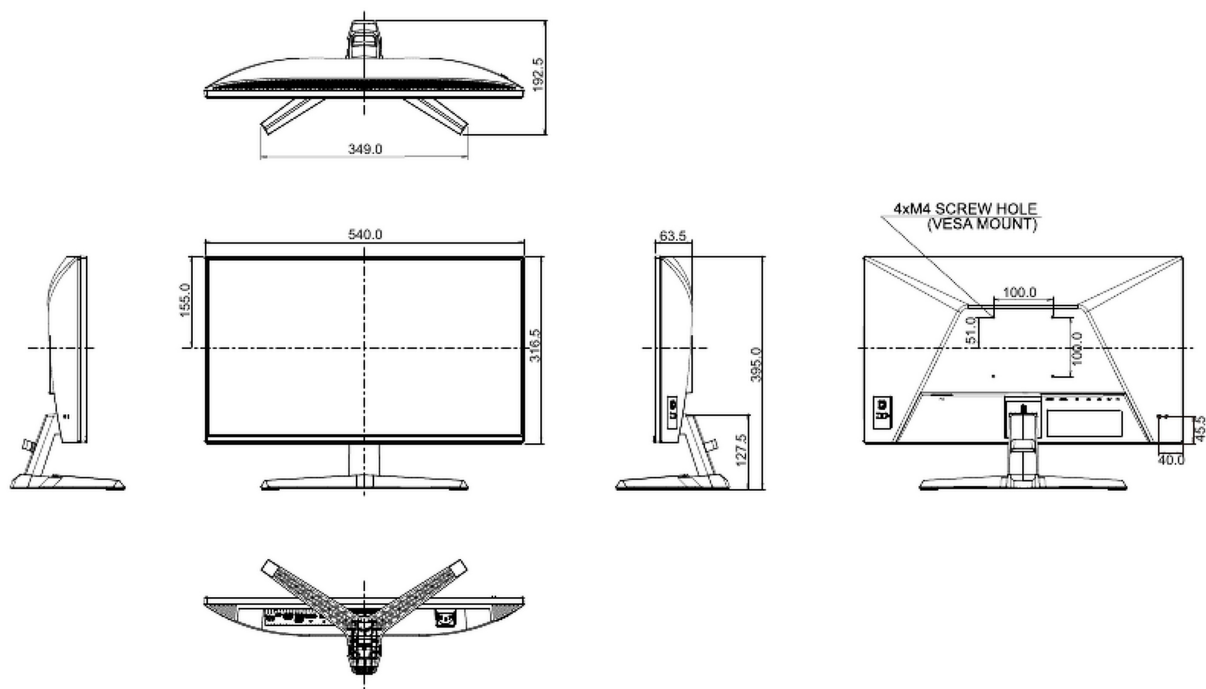

Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED