



Pridružite se profesionalnom timu sa 27"- G-Master Red Eagle monitorom, napravljenim za čistu brzinu sa brzinom osvežavanja od 240Hz.

Steknite takmičarsku prednost koja vam je potrebna da biste otključali svoj puni igrački potencijal uz 27-inčni G2771HSU monitor sa FHD (1920x1080) rezolucijom. Sa ultra brzim MPRT vremenom od 0,4 ms i brzinom osvežavanja od 240 Hz, ovaj monitor obezbeđuje glatko igranje. Kompatibilan je sa NVIDIA G-SYNC tako da možete donositi odluke u deliću sekunde i zaboraviti na efekte gosinga ili probleme sa razmazivanjem. Mogućnost podešavanja osvetljenosti i tamnih nijansi pomoću Black Tuner-a pruža bolje performanse gledanja u osenčenim oblastima, a IPS tehnologija panela garantuje vrhunski kvalitet slike.

Takođe dostupan sa postoljem podesivim po visini : [G-Master GB2771HSU-B1 \(1920x1080\)](#), [G-Master GB2771QSU-B1 \(2560x1440\)](#) i [G-Master GB2771UHSU-B1 \(3840x2160\)](#)

Full
HD

FAST
IPS



240Hz

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	27", 68.6cm
Panel	Brzi IPS, haze 25%
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 @240Hz (2.1 megapixel HD, DisplayPort)
Osnovna rezolucija	240Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	350 cd/m ²
Statički kontrast	1000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (MPRT)	0.4ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7miliona 8bit
Horizontalna sinhronizacija	30 - 285KHz
Vidljiva površina Š x V	597,9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"
Razmak piksela	0.311mm
Boja	mat, crna

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x2 (v.2.0, max. 1920 x 1080 @240Hz) DisplayPort x1 (v.1.2, max. 1920 x 1080 @240Hz)
USB HUB	x2 (1x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W), 1x Type C (5Gbps, 5W))
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Adaptive Sync podrška	G-SYNC - 1920 x 1080 @48-240Hz, DisplayPort Only
Dodatno	i-Style Boje
HDR	Da, HDR10 Ready
OSD jezici	EN, DE, FR, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	nagib
Ugao nagiba	21.5° gore; 3.5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima	da

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m)
---------	---

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje

interna

Potrošnja energije

% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

07 ODRŽIVOST

Propisi

CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)

E

REACH SVHC

iznad 0.1%: Olova

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D

612 x 444.5 x 192.5mm

Dimenzije kutije Š x V x D

690 x 126 x 465mm

Težina (bez kutije)

4.2kg

Težina (bez postolja)


3.8kg

Težina (sa kutijom)

6.6kg

EAN kod

4948570126453

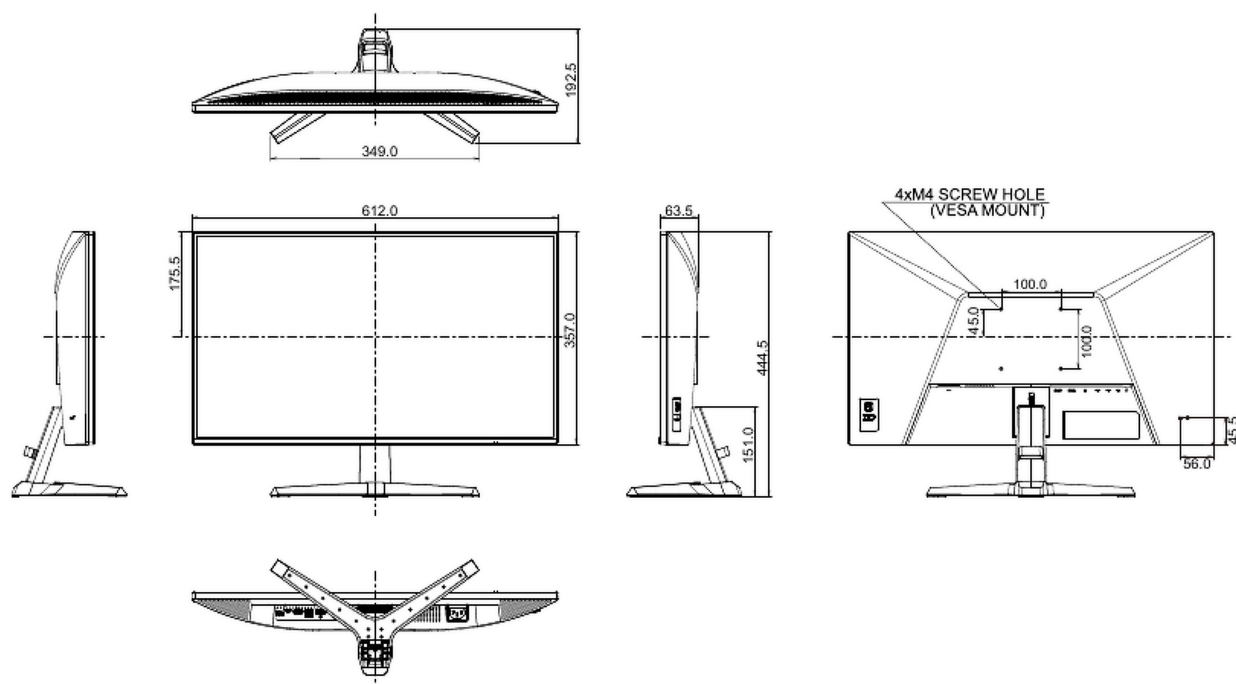

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED