





Sblocca il tuo potenziale di gioco con il Gaming Monitor G2771HS Red Eagle e il suo veloce pannello IPS

Con il monitor G2771HS da 27" otterrete il vantaggio competitivo di cui avete bisogno per liberare tutto il vostro potenziale di gioco. Dotato di una risoluzione FHD (1920x1080), MPRT ultraveloce di 0.4 ms e di una frequenza di aggiornamento di 240 Hz, questo monitor garantisce un gioco fluido. Compatibile con NVIDIA G-SYNC, così puoi prendere decisioni in una frazione di secondo e dimenticare gli effetti di ghosting o i problemi di sfocatura. La possibilità di regolare la luminosità e le tonalità scure con il Black Tuner offre maggiori prestazioni di visione nelle aree in ombra e la tecnologia del pannello IPS garantisce un'ottima qualità dell'immagine.

Disponibile anche con supporto regolabile in altezza : <u>G-Master GB2771HSU-B1 (1920x1080)</u> e <u>G-Master GB2771QSU-B1 (2560x1440)</u>



Il pannello IPS ultraveloce con risoluzione Full HD 1920x1080 offre un gameplay ultra fluido e colori vivaci e realistici con una precisione eccezionale e ampi angoli di visione.



240Hz

Con una frequenza di aggiornamento di 240Hz, la forza è con te! Prendi decisioni in una frazione di secondo e assicurati che l'immagine sullo schermo sia sempre nitida e fluida.



Diagonale	27", 68.6cm
Pannello	Fast IPS, opacita' 25%
Risoluzione nativa	1920 x 1080 @240Hz (2.1 megapixel HD, DisplayPort)
Format	16:9
Luminosità	350 cd/m²
Contrasto statico	1000:1
Contrasto avanzato	80M:1
Tempo di risposta (MPRT)	0.4ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/gíu: 89°/89°
Supporta colore	16.7mln 8bit
Siincronizzazione orizontale	30 - 285kHz
Angolo di visione L x H	597,9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.311mm

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	HDMI x2 (v.2.0, max. 1920 x 1080 @240Hz) DisplayPort x1 (v.1.2, max. 1920 x 1080 @240Hz)
HDCP	si
Connettore cuffie	si

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

04 MECCANICA

Regolazione posizione display	tilt
Angolo di inclinazione	21.5° alto; 3.5° giù
Montaggio VESA	100 x 100mm
Passaggio cavi	si



Cavo	di alimentazione (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m)
Altro	guida rapida, guida di sicurezza

06 ALIMENTAZIONE


Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC AC - 100V, 240 /V, 50Hz
Consumo energia	19W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento

07 SOSTENIBILITA'

Norme	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Classe efficienza energetica (Regulation 2017/1369)	(EU) E
2017/1309)	
REACH SVHC	sopra 0.1%: Piombo

08 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	612 x 444.5 x 192.5mm
Box dimensioni L x H x P	690 x 126 x 465mm
Peso (netto)	4.2kg
Peso (senza supporto)	3.8kg
Peso (lordo)	6.5kg
EAN code	4948570126491

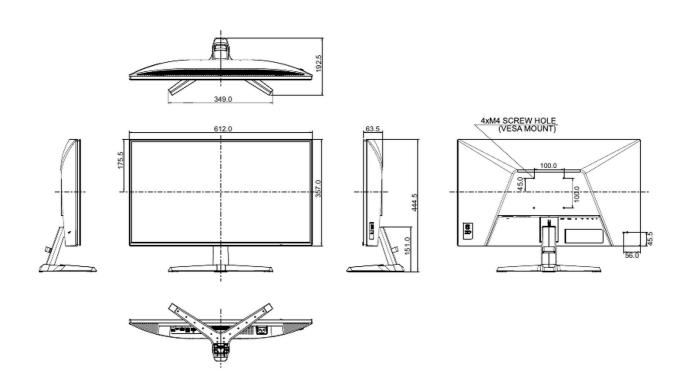

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED