



Libera todo tu potencial de juego con G2771QS Red Eagle equipado con el Fast IPS

Consiga la ventaja competitiva que necesita para liberar todo su potencial de juego con el 27" WQHD (2560x1440) G2771QS que ofrece el tiempo de respuesta ultrarrápido de 0.5 ms MPRT y frecuencia de actualización de 200Hz. Compatible con NVIDIA G-SYNC para que tomes decisiones en una fracción de segundo y te olvides de los efectos de ghosting o los problemas de desenfoco. La capacidad de ajustar el brillo y los tonos oscuros con el Black Tuner ofrece un mayor rendimiento de visualización en áreas sombreadas y el panel IPS garantiza una calidad de imagen excelente.

Disponible también con un soporte ajustable en altura : [G-Master GB2771HSU-B1 \(1920x1080\)](#) y [G-Master GB2771QSU-B1 \(2560x1440\)](#)



QHD 1440p

Disfruta de una resolución QHD cristalina con detalles vibrantes, mayor claridad y más espacio de trabajo, ideal para jugar, crear y usar en el día a día.



Con una frecuencia de actualización de 200Hz, ¡la fuerza está contigo! Toma decisiones en fracciones de segundo y disfruta de una imagen siempre nítida y fluida.

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diagonal	27", 68.6cm
Pantalla	Fast IPS, opacidad 25%
Resolución nativa	2560 x 1440 @200Hz (3.7 megapixel WQHD, DisplayPort)
Resolucion nativa	200Hz
Relación de aspecto	16:9
Brillo	350 cd/m ²
Contraste estático	1200:1
Contraste avanzado	80M:1
Tiempo de respuesta (MPRT)	0.5ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC)
Sincronización horizontal	30 - 320kHz
Área de visualización h x v	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 23.5"
Pixel pitch	0.233mm
Colour	mate, negro

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	HDMI x2 (v.2.0, max. 2560 x 1440 @144Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, max. 2560 x 1440 @200Hz)
HDCP	si
Conector de auriculares	si


03 CARACTERISTICAS

Reductor de luz azul	si
Flicker free	si
compatible con tecnología Adaptive Sync	G-SYNC - 2560 x 1440 @48-200Hz, DisplayPort Only
Extra	i-Style Colour
HDR	HDR10 Ready
OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Controles	encendido, joystick, menú (centro), arriba / selección de señal, abajo / acceso directo, izquierda / volumen -, derecha / volumen +
Los controles de usuario	ajuste de imagen (contraste, brillo, OD, ACR, ECO, reductor de luz azul, sintonizador negro, Motion Blur Reducer, gamma), selección de entrada, ajuste de audio (volumen, silencio), configuración de usuario de almacenamiento, configuración de color (temperatura de color, 6 ejes, preajuste del usuario), ajuste de imagen (i-Style colour, tecnología X-res, nítido y suave, rango HDMI RGB, modo de manejo directo, ajuste del modo de video), idioma, menú de configuración (posición H. OSD, posición V. OSD, tiempo de espera OSD, rotation OSD, logotipo de apertura, AMD FreeSync Premium, LED), mostrar información, restablecer
Altavoces	2 x 2W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	inclinación
Ángulo de inclinación	21.5° arriba; 3.5° abajo
Montaje VESA	100 x 100mm

Sistema de gestión de cables	si
05 ACCESSORIES INCLUDED	
Cable	de alimentación (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m)
Otro	guía de inicio rápido, guía de seguridad
06 GESTIÓN DE ENERGÍA	
Unidad de fuente de alimentación	interno
Fuente de alimentación	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestión de energía	21W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W
07 SOSTENIBILIDAD	
Certificados	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	por encima de 0.1% de plomo
08 DIMENSIONES / PESO	
Producto dimensiones W x H x D	613.5 x 445.5 x 192.5mm
Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)	690 x 126 x 465mm
Peso (sin caja)	4.4kg
Peso (sin soporte)	3.9kg
Peso (con caja)	6.6kg
Código EAN	4948570126576

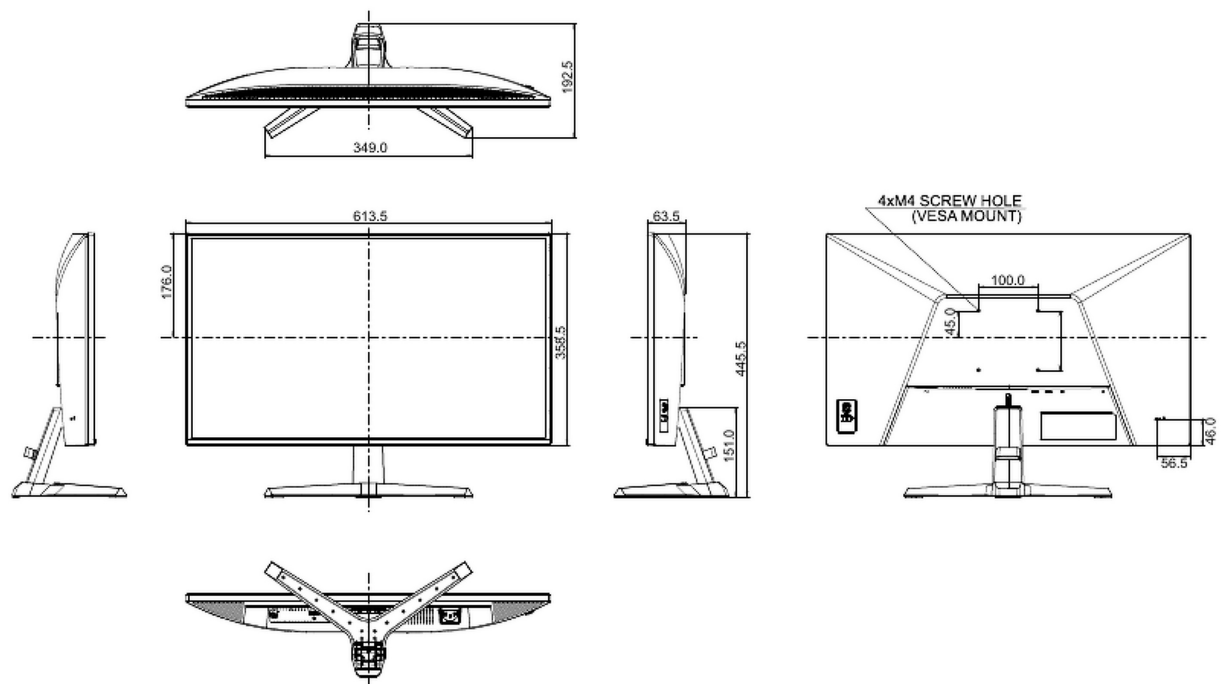

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED