



Adelántese con el monitor GB2741QSU Black Hawk con matriz IPS y un tiempo de respuesta de 1ms MPRT

Experimente un rendimiento de juego excepcional con el GB2741QSU de 27", que ofrece una nítida resolución QHD. Impulsado por la matriz IPS, una frecuencia de actualización de 144Hz y un tiempo de respuesta MPRT ultrarrápido de 1ms, proporciona una experiencia de juego fluida, vibrante y reactiva. La tecnología NVIDIA G-SYNC elimina el tearing para una acción más fluida, mientras que la función Black Tuner mejora la visibilidad en escenas oscuras. El soporte ajustable en altura de 150 mm te permite optimizar tu configuración para lograr la máxima comodidad y control.

Disponible también con un soporte fijo : [G-Master G2741HSU-B1 \(1920x1080\)](#) y [G-Master G2741QSU-B1 \(2560x1440\)](#)



144Hz

La rápida velocidad de refresco de imagen y la frecuencia de imagen garantizan gráficos fluidos, sin efectos borrosos ni vibraciones, con menor latencia y demoras para mejorar los tiempos de respuesta en juegos de alto ritmo. Especialmente apto para juegos que requieren un rango alto de FPS, carreras, MOBA y deportes, donde la velocidad de refresco de 144Hz ofrece las imágenes brillantes y vibrantes necesarias para mejorar su experiencia.



1ms

El tiempo de respuesta rápido es crucial para un juego ultra suave. Reduce el efecto fantasma y el desenfoque, lo que brinda al usuario una experiencia más rica para mejorar el rendimiento.

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diagonal	27", 68.6cm
Pantalla	IPS, acabado mate
Resolución nativa	2560 x 1440 @144Hz
Resolucion nativa	144Hz
Relación de aspecto	16:9
Brillo	350 cd/m ²
Contraste estático	1500:1
Contraste avanzado	80M:1
Tiempo de respuesta (MPRT)	1ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	16.7mIn
Sincronización horizontal	30 - 212kHz
Área de visualización h x v	596.7 x 335.6mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.233mm
Colour	mate, negro

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	HDMI x1 (v.2.0, max 2560 x 1440 @144Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, max 2560 x 1440 @144Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0 DC5V, 500mA)
HDCP	si
Conector de auriculares	si

03 CARACTERISTICAS

Reductor de luz azul	si
Flicker free	si
compatible con tecnología Adaptive Sync	G-SYNC - 2560 x 1440 @48-144Hz, Display Port Only
OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Controles	Joystick/Botón de encendido: Encendido/ Menú (Centro), Arriba/Selección de entrada, Abajo, Derecha/Volumen/Silencio, Izquierda/Brillo/ Adaptive Sync/Modo Noche/Reducción de desenfoque de movimiento/Color i-Style/ECO
Los controles de usuario	ajuste de imagen (contraste, brillo, OD, Adaptive Sync, contraste avanzado, modo noche, reducción de desenfoque de movimiento, gamma), selección de entrada (auto/manual, HDMI, DP), configuración de audio (volumen, silencio), guardar configuración del usuario (modos de usuario), configuración de color (6 ejes, temperatura de color, preajuste del usuario, color i-style, reductor de luz azul, ajuste de negro), ajuste de imagen (nitidez, rango RGB, ajuste del modo de vídeo, tecnología -res), idioma, menú de configuración (posición H. OSD, posición V. OSD, tiempo OSD, fondo OSD, rotación OSD, logotipo de inicio, LED de encendido, control DDC/CI), información de pantalla, restablecimiento (restablecer todo)
Altavoces	2 x 2W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	altura, pivote (rotación), giro, inclinación
Ajuste de altura	150mm
Rotación (función de pivote)	90°

Soporte giratorio	90°; 45° izquierdo; 45° derecho
Ángulo de inclinación	23° arriba; 5° abajo
Montaje VESA	100 x 100mm
Sistema de gestión de cables	si

05 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación (1.5m), USB (1.5m), HDMI (1.5m)
Otro	guía de inicio rápido, guía de seguridad

06 GESTIÓN DE ENERGÍA


Unidad de fuente de alimentación	interno
Fuente de alimentación	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestión de energía	17W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W

07 SOSTENIBILIDAD

Certificados	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)	D
REACH SVHC	por encima de 0.1% de plomo

08 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D	613 x 403 (553) x 390.5mm
Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)	691 x 442 x 142mm
Peso (sin caja)	5.4kg
Peso (con caja)	7.0kg
Código EAN	4948570127450

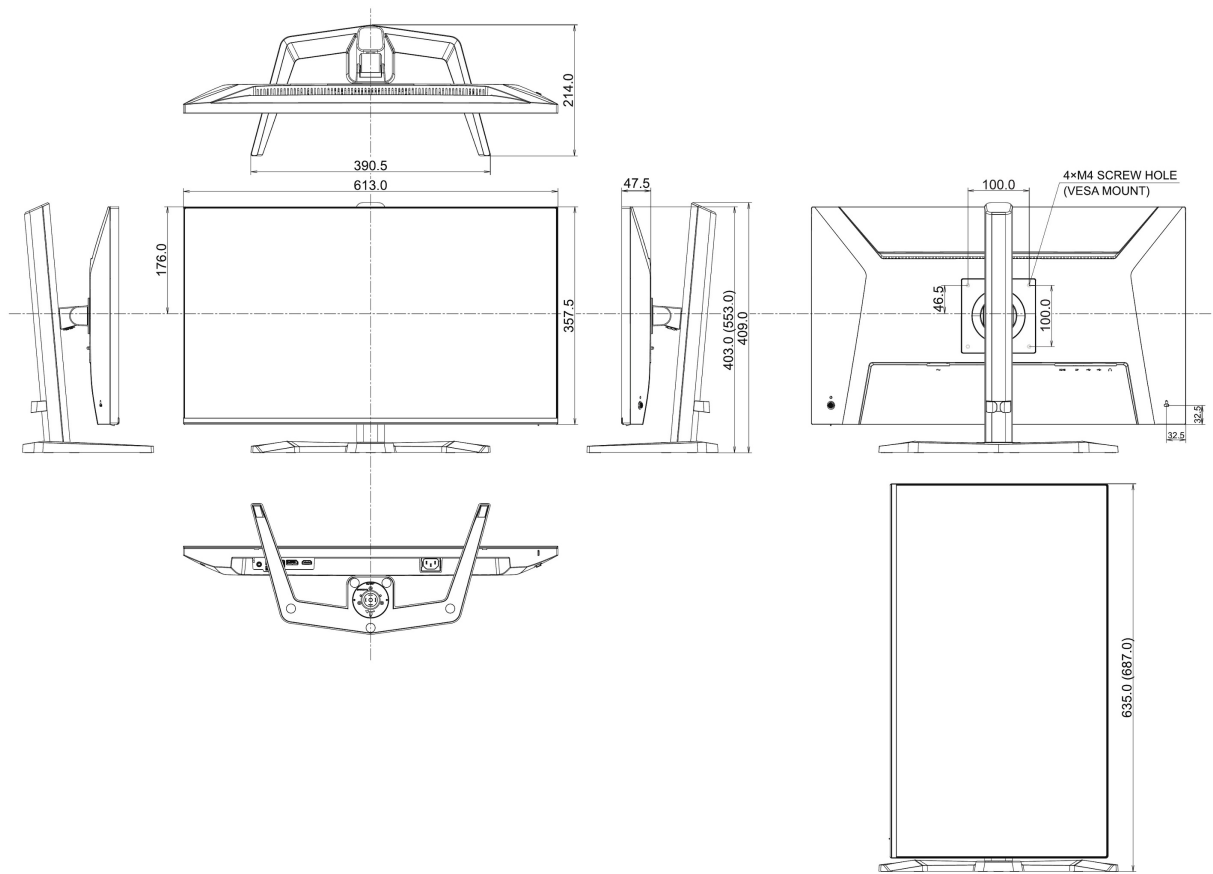

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED