



Budite ispred sa 27-inčnim GB2741QSU Black Hawk monitorom sa IPS panel tehnologijom, 1ms MPRT i postoljem sa podesivom visinom


Doživite izvanredne performanse u igrama sa 27-inčnim GB2741QSU monitorom sa oštrom QHD rezolucijom. Uz IPS tehnologijom panela, brzinom osvežavanja od 144Hz i munjevito brzim MPRT vremenom odziva od 1ms, pruža glatku, živopisnu i brzu igru. NVIDIA G-SYNC tehnologija eliminiše cepanje ekrana za fluidnu akciju, dok funkcija Black Tuner poboljšava vidljivost u tamnim scenama. Postolje sa podesivom visinom od 150mm omogućava vam fino podešavanje podešavanja za maksimalnu udobnost i kontrolu.

Takođe dostupan sa fiksnim postoljem : [G-Master G2741HSU-B1 \(1920x1080\)](#) i [G-Master G2741QSU-B1 \(2560x1440\)](#)



144Hz

Velika brzina osvežavanja slike garantuje glatku grafiku bez zamućenja i preklapanja, uz niže latencije i kašnjenje, poboljšavajući vreme odziva potrebnog za igranje brzih igara. Posebno su pogodne za igre s brzim tempom kao što su FPS, trkačke, MOBA i sportske igre gde brzina osvežavanja od 144 Hz daje jasne i oštre slike potrebne za poboljšanje Vaše igre.

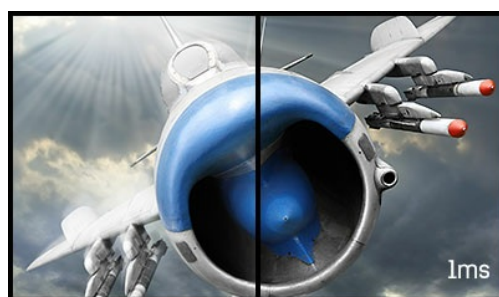

1ms

Brzo vreme odziva ključno je za glatko igranje. Ono smanjuje ghosting i razmazivanje slike, a korisniku pruža bogato iskustvo uz poboljšane performanse.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	27", 68.6cm
Panel	IPS, mat završna obrada
Osnovna rezolucija	2560 x 1440 @144Hz
Osnovna rezolucija	144Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	350 cd/m ²
Statički kontrast	1500:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (MPRT)	1ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7mln
Horizontalna sinhronizacija	30 - 212KHz
Vidljiva površina Š x V	596.7 x 335.6mm, 23.5 x 13.2"
Razmak piksela	0.233mm
Boja	mat, crna

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x1 (v.2.0, max 2560 x 1440 @144Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, max 2560 x 1440 @144Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0 DC5V, 500mA)
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Adaptive Sync podrška	G-SYNC - 2560 x 1440 @48-144Hz, Display Port Only
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Kontrolni tasteri	Džojстик / Dugme za napajanje: Napajanje / Meni (centar), Gore / Izbor ulaza, Dole, Desno / Jačina zvuka / Isključivanje zvuka, Levo / Osvetljenost / Adaptivna sinhronizacija / Noćni režim / Smanjenje zamućenja pokreta / i-Style Color / ECO
Korisničke kontrole	podešavanje slike (kontrast, osvetljenost, oscilatorna oscilacija, adaptivna sinhronizacija, napredni kontrast, noćni režim, smanjenje zamućenja pokreta, gama), izbor ulaza (automatski/ručni, HDMI, DP), podešavanja zvuka (jačina zvuka, isključivanje zvuka), čuvanje korisničkih podešavanja (korisnički režimi), podešavanja boja (6-osna, temperatura boje, korisničko podešavanje, i-stil boja, reduktor plavog svetla, crni tuner), podešavanje slike (oštrina, RGB opseg, podešavanje video režima, x-res tehnologija), jezik, meni za podešavanje (horizontalna pozicija OSD-a, vertikalna pozicija OSD-a, vreme OSD-a, pozadina OSD-a, rotacija OSD-a, početni logo, LED dioda napajanja, ddc/ci kontrola), informacije o ekranu, resetovanje (resetovanje svih podešavanja)
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	visina, okret (rotacija), okretanje, nagib
Podešavanje visine	150mm
Rotacija (PIVOT funkcija)	90°

Okretno postolje	90°; 45° levo; 45° desno
Ugao nagiba	23° gore; 5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima	da

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl (1.5m), USB (1.5m), HDMI (1.5m)
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM


Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

07 ODRŽIVOST

Propisi	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	D
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	613 x 403 (553) x 390.5mm
Dimenzije kutije Š x V x D	691 x 442 x 142mm
Težina (bez kutije)	5.4kg
Težina (sa kutijom)	7.0kg
EAN kod	4948570127450

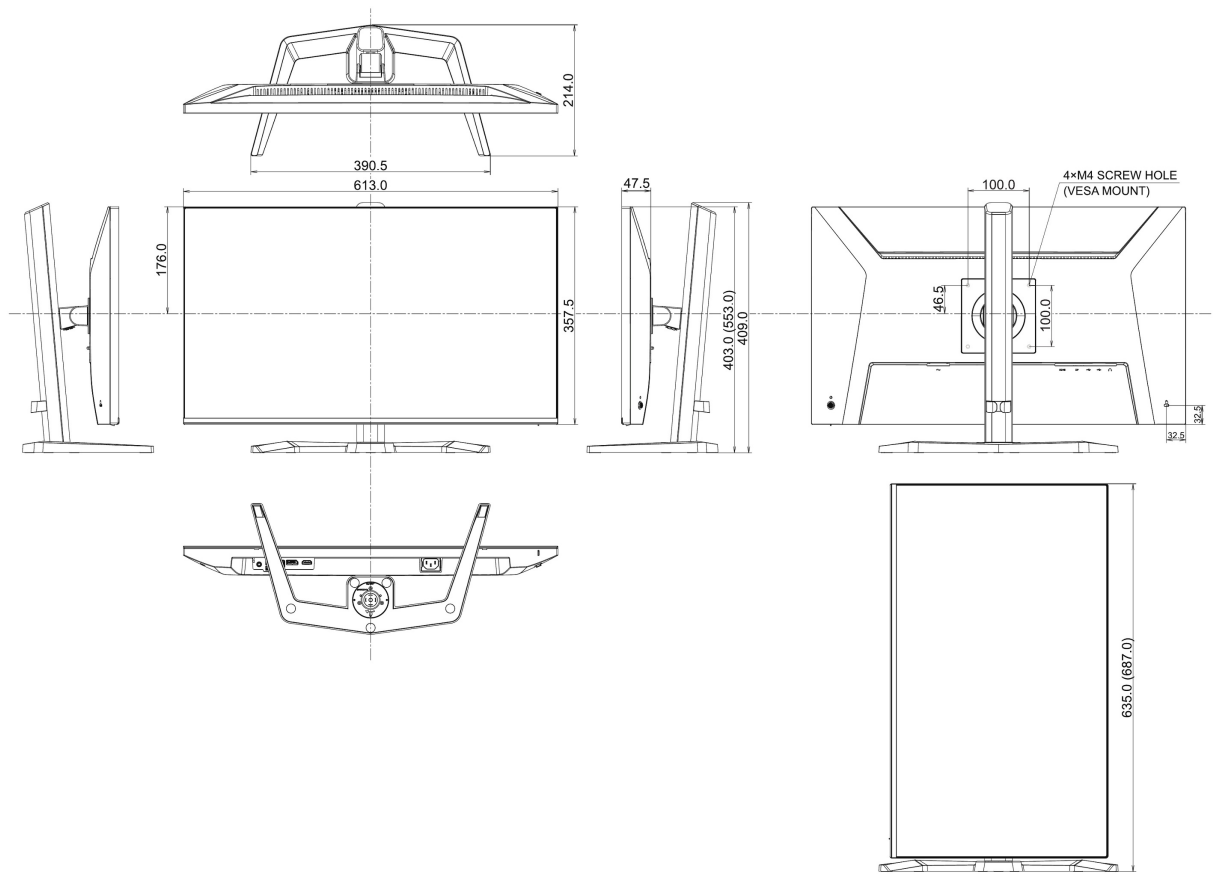

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED