



Get ahead with the 27" GB2741QSU Black Hawk monitor with IPS Panel Technology, 1ms MPRT and height adjustable stand


Experience outstanding gaming performance with the 27" GB2741QSU featuring sharp QHD resolution. Powered by IPS panel technology, a 144Hz refresh rate, and a lightning-fast 1ms MPRT response time, it delivers smooth, vibrant, and responsive gameplay. NVIDIA G-SYNC Technology eliminates screen tearing for fluid action, while the Black Tuner function enhances visibility in dark scenes. The 150mm height-adjustable stand lets you fine-tune your setup for maximum comfort and control.

Доступен также с фиксированной подставкой : [G-Master_G2741HSU-B1 \(1920x1080\)](#) и [G-Master_G2741QSU-B1 \(2560x1440\)](#)



144Hz

Rapid refresh rate and frame rate guarantee smooth, blur free and judder free graphics, with lower latency and lag improving response times for fast paced games. Especially suited to the fast pace games like FPS, racers, MOBA and sports where the 144Hz refresh rate delivers the crisp and sharp images needed to raise your game.

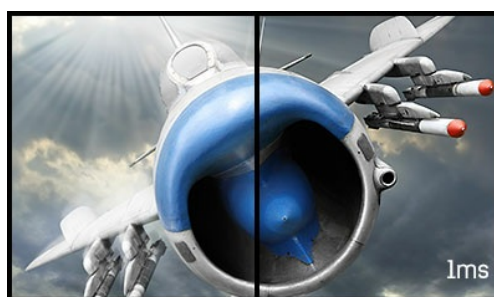

1ms

Fast response time is key to ultra-smooth game. It reduces ghosting and blurring providing the user with a rich experience to improve performance

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Диагональ	27", 68.6см
Панель	IPS, матовый
Разрешение	2560 x 1440 @144Гц
Соотношение сторон	16:9
Яркость	350 cd/m ²
Контрастность	1500:1
Расширенная контрастность	80M:1
Время отклика (MPRT)	1ms
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	16.7mln
Частота горизонтальной развертки	30 - 212кГц
Видимая область Ш x В	596.7 x 335.6мм, 23.5 x 13.2"
Размер пикселя	0.233мм
Colour	матовый, чернить

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход сигнала	HDMI x1 (v.2.0, max 2560 x 1440 @144Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, max 2560 x 1440 @144Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0 DC5V, 500mA)
HDCP	да
Разъем для наушников	да

03 ФУНКЦИИ

Уменьшение голубого свечения	да
Flicker Free LED	да
Adaptive Sync поддержка	G-SYNC - 2560 x 1440 @48-144Hz, Display Port Only
Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Кнопки управления	Джойстик / Выключатель питания: Питание / Меню (Центр), Вверх / Выбор Вход, Вниз, Право / Громкость / Без звука, Лево / Яркость / Adaptive Sync / Ночной режим / Уменьш. размыт. движ. / i-Style Color / ECO
Настройки пользователя	Ручн. Настр. Изобр. (Контрастность, Яркость, Overdrive, Adaptive Sync, ACR, Ночной режим, Уменьш. размыт. движ., Гамма), Выбор Вход (Auto/Ручной, HDMI, DP), Регулировка аудио (Громкость, Без звука), Сохрани настр. польз. (Настр. польз.), Настройка цветов (6-Осевое, Color Temperature, Пользователь, i-Style Color, Редукция Синего Света, Черный тюнер), Ручн. Настр. Изобр. (Шарпнесс, Диапазон RGB, Режим Дисплея, Технология X-Res), Язык, Установка (Полож. по гориз., Полож. по верт., Вр. отобр. Меню, Фон экранного меню, Поворот экранного меню, Запуск логотипа, Сид питания, Управление DDC/CI), Информация Дисплея, Сброс (Сбросить все)
Колонки	2 x 2Вт
Дополнительно	подготовка Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эргономика	высота, вращение экрана, вращение подставки, наклон
Настройка высоты (HAS)	150мм
Вращение экрана (PIVOT)	90°
Вращение подставки (Swivel)	90°; 45° лево; 45° право
Угол наклона экрана	23° вверх; 5° вниз

Крепление VESA	100 x 100mm
Креплени для кабелей	да

05 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели	Питание (1.5m), USB (1.5m), HDMI (1.5m)
Прочее	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

06 POWER-MANAGEMENT


Блок питания	внутренний
Питание	AC 100 - 240V, 50/60Гц
Потребляемая мощность	17W стандарт, 0.5W ожидание, 0.3W отключено

07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
REACH SVHC	свинца, превышает 0.1%

08 РАЗМЕР / BEC

Размер продукта Ш x В x Г	613 x 403 (553) x 390.5мм
Размер коробки Ш x В x Г	691 x 442 x 142мм
Вес (без упаковки)	5.4кг
Вес (с упаковкой)	7.0кг
EAN код	4948570127450

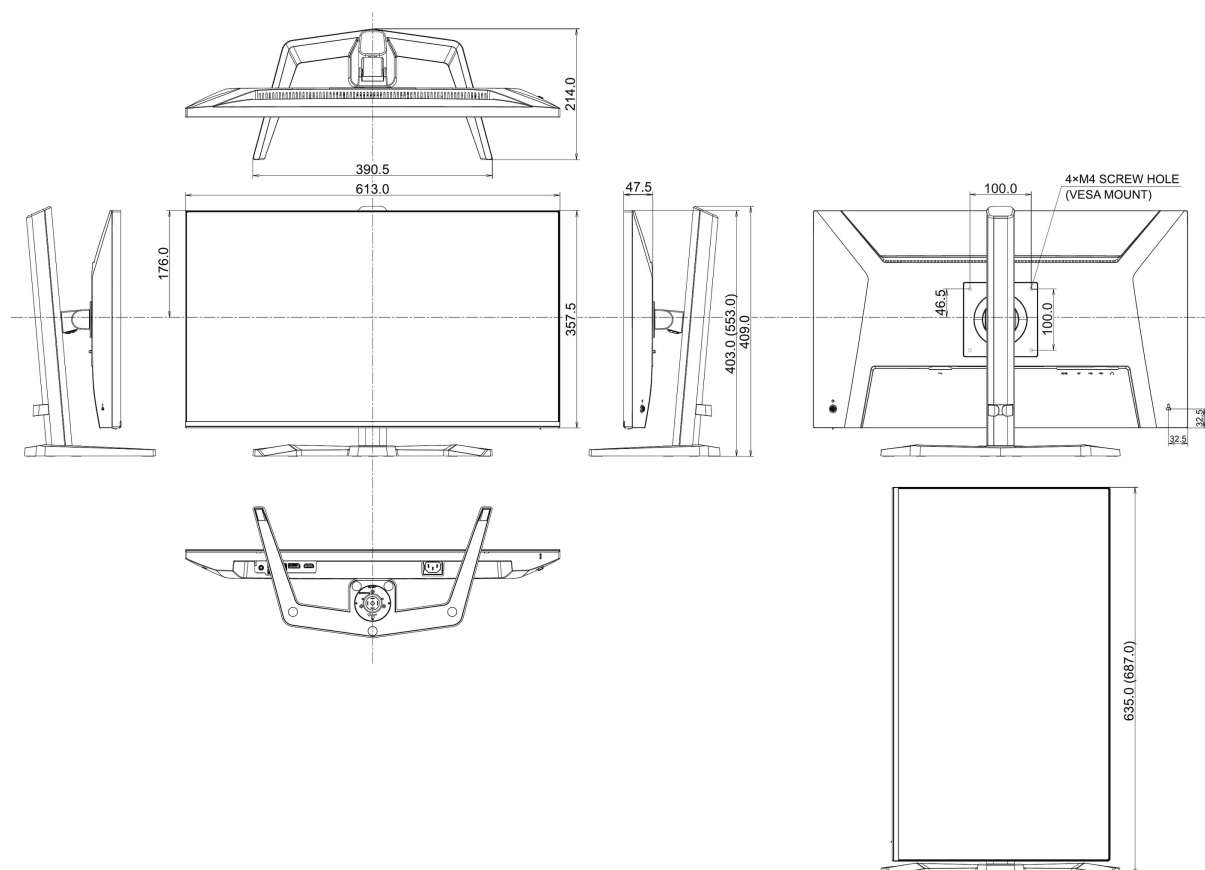

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED