




Toma el control con el G2741QSU-B1 Black Hawk con tecnología de panel IPS y 1ms MPRT para una experiencia visual fluida y envolvente

Experimenta un rendimiento de juego excepcional con el GB2741QSU de 27", que ofrece una nítida resolución QHD. Impulsado por la tecnología de panel IPS, una frecuencia de actualización de 144Hz y un tiempo de respuesta MPRT ultrarrápido de 1ms, proporciona una experiencia de juego fluida, vibrante y reactiva. La tecnología NVIDIA G-SYNC elimina el tearing para una acción más fluida, mientras que la función Black Tuner mejora la visibilidad en escenas oscuras.

Disponible también con un soporte ajustable en altura : [G-Master GB2741HSU-B1 \(1920x1080\)](#) y [G-Master GB2741QSU-B1 \(2560x1440\)](#)



144Hz

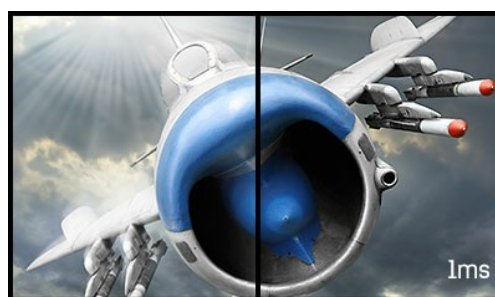

1ms

La rápida velocidad de refresco de imagen y la frecuencia de imagen garantizan gráficos fluidos, sin efectos borrosos ni vibraciones, con menor latencia y demoras para mejorar los tiempos de respuesta en juegos de alto ritmo. Especialmente apto para juegos que requieren un rango alto de FPS, carreras, MOBA y deportes, donde la velocidad de refresco de 144Hz ofrece las imágenes brillantes y vibrantes necesarias para mejorar su experiencia.

El tiempo de respuesta rápido es crucial para un juego ultra suave. Reduce el efecto fantasma y el desenfoque, lo que brinda al usuario una experiencia más rica para mejorar el rendimiento.

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diagonal	27", 68.6cm
Pantalla	IPS, acabado mate
Resolución nativa	2560 x 1440 @144Hz
Resolucion nativa	144Hz
Relación de aspecto	16:9
Brillo	350 cd/m ²
Contraste estático	1500:1
Contraste avanzado	80M:1
Tiempo de respuesta (MPRT)	1ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	16.7mIn
Sincronización horizontal	30 - 212kHz
Área de visualización h x v	596.7 x 335.6mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.233mm
Colour	mate, negro

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	HDMI x1 (v.2.0, max 2560 x 1440 @144Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, max 2560 x 1440 @144Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0 DC5V, 500mA)
HDCP	si
Conector de auriculares	si

03 CARACTERÍSTICAS

Reductor de luz azul	si
Flicker free	si
compatible con tecnología Adaptive Sync	G-SYNC - 2560 x 1440 @48-144Hz, Display Port Only
OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Controles	Joystick/Botón de encendido: Encendido/ Menú (Centro), Arriba/Selección de entrada, Abajo, Derecha/Volumen/Silencio, Izquierda/Brillo/ Adaptive Sync/Modo Noche/Reducción de desenfoque de movimiento/Color i-Style/ECO
Los controles de usuario	picture adjust (contrast, brightness, OD, ASync, Adv. Contrast, Night Mode, Motion Blur Reduction, Gamma), input select (Auto/Manual, HDMI, DP), audio settings (volume, mute audio), store user settings (user modes), colour settings (6-Axis, colour temperature, user preset, i-style colour, blue light reducer, black tuner), image adjust (sharpness, RGB range, video mode adjust, x-res technology), language, setup menu (OSD h. position, OSD v. position, OSD time, OSD background, OSD rotate, opening logo, power LED, ddc/ci control), display information, reset (reset all)
Altavoces	2 x 2W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	inclinación
Ángulo de inclinación	22° arriba; 4° abajo
Montaje VESA	100 x 100mm
Sistema de gestión de cables	si

05 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación (1.5m), USB (1.5m), HDMI (1.5m)
Otro	guía de inicio rápido, guía de seguridad

06 GESTIÓN DE ENERGÍA


Unidad de fuente de alimentación	interno
Fuente de alimentación	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestión de energía	17W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W

07 SOSTENIBILIDAD

Certificados	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)	D
REACH SVHC	por encima de 0.1% de plomo

08 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D	613 x 433.5 x 349mm
Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)	688 x 442 x 126mm
Peso (sin caja)	4kg
Peso (con caja)	5.4kg
Código EAN	4948570126873

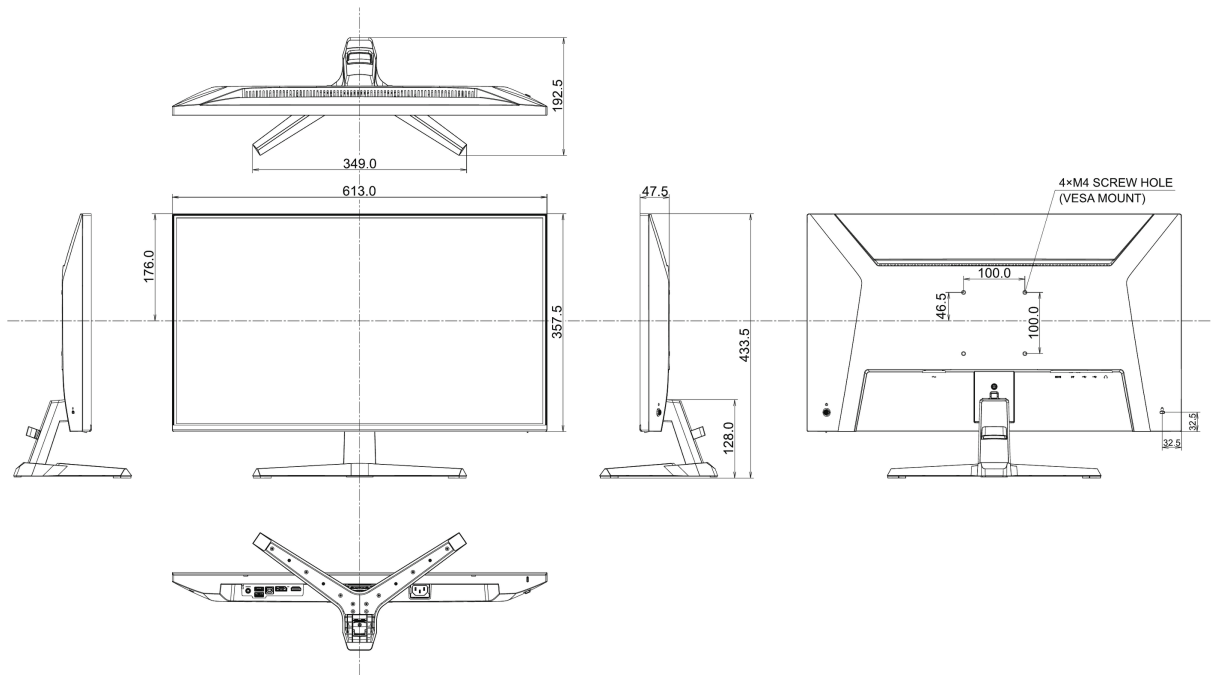

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED