



Monitor VA 4K de 32" con base USB-C (95W), conmutador KVM, puerto LAN y compatibilidad con PiP/PbP


El ProLite XB3294UHSCP-B1 es un monitor 4K de 32 pulgadas diseñado para ofrecerte más espacio, mayor nitidez y un flujo de trabajo más fluido.

Su panel VA con resolución Ultra HD y una relación de contraste de 3000:1 proporciona imágenes nítidas y llenas de color. Con un brillo de 350cd/m², tiempo de respuesta de 2ms y tecnología Adaptive Sync, garantiza un rendimiento visual fluido, ya sea creando contenido o trabajando con datos.

La conexión USB-C (con carga de 95W), junto con HDMI, DisplayPort y el conmutador KVM integrado, permite gestionar fácilmente varios dispositivos mientras cargas tu portátil. Los modos PiP (Picture-in-Picture) y PbP (Picture-by-Picture) permiten mostrar dos fuentes al mismo tiempo para un trabajo más eficiente.


El diseño sin bordes en tres lados ayuda a mantener un espacio de trabajo despejado y facilita las configuraciones con varios monitores. La base ajustable en altura, los altavoces integrados y la salida para auriculares aportan comodidad y funcionalidad durante toda la jornada.

Con certificaciones TCO Certified 10, TÜV-GS y EPEAT Silver, es una opción sostenible y fiable para cualquier entorno profesional moderno.

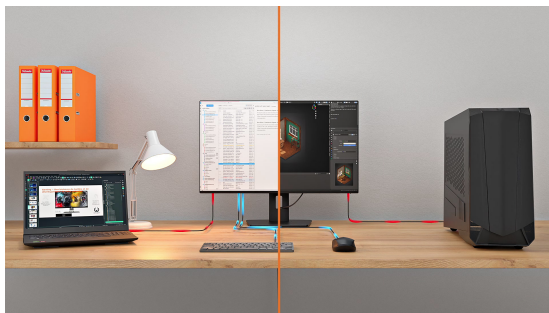

Control fácil de múltiples dispositivos con KVM

Cambie fácilmente entre varios ordenadores utilizando un solo monitor, teclado y ratón, logrando un trabajo multitarea fluido y eficiente.

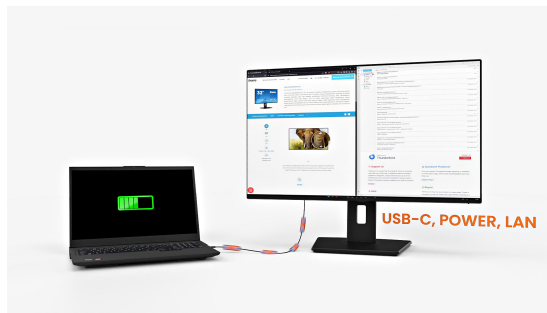


Dock USB-C: orden y conexión fácil

Conecte todo con un solo cable: gestione vídeo, datos y energía mientras mantiene su escritorio limpio y ordenado.



Mini HDMI, su puerta a un mundo multimedia versátil

Conecta tu monitor a un portátil, cámara, consola o mini PC. Disfruta de vídeo y audio de alta calidad, amplía tu flujo creativo y lleva tu entretenimiento a cualquier lugar.

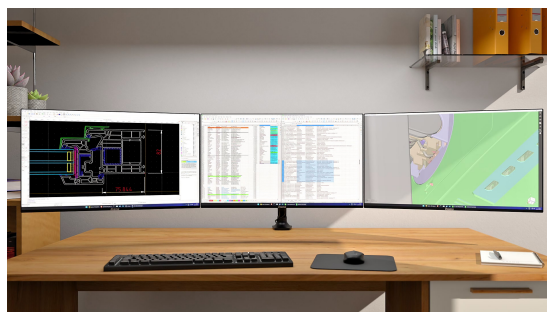

Configuración multimonitor para un espacio de trabajo panorámico

Conecta varios monitores de bisel ultrafino para crear un espacio de trabajo panorámico, mantener tus aplicaciones a la vista, optimizar el trabajo multitarea y aumentar tu productividad.

ESPECIFICACIÓN

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diseño	3 lados sin bordes
Diagonal	31.5", 80cm
Pantalla	VA
Resolución nativa	3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
Resolucion nativa	60Hz
Relación de aspecto	16:9
Brillo	400 cd/m²
Contraste estático	3000:1
Contraste avanzado	80M:1
Tiempo de respuesta (GTG)	2ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	1.07B (8bit+FRC) (sRGB: 99%; NTSC: 93%)
Sincronización horizontal	30 - 160kHz
Área de visualización h x v	708.9 x 405.7mm, 27.9 x 15.9"
Pixel pitch	0.182mm
Colour	mate, negro

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	HDMI x2 (v.2.1) DisplayPort x1 (v.1.2) USB-C x1 (PD 95W)
USB HUB	x4 (2x Type-A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type-C (5Gbps, 7.5W))
USB-C DOCK	x1 (Power delivery 95W, LAN, USB v.1.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	si
Conector de auriculares	si
RJ45 (LAN)	x1

03 CARACTERÍSTICAS

KVM switch	si
Reductor de luz azul	si
Flicker free	si
compatible con tecnología Adaptive Sync	si
Extra	i-Style colour
HDR	HDR10

OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Controles	Joystick: Centro: Encendido/Menú, Arriba/Selección de entrada, Abajo, Izquierda/Color i-Style/ECO/Reducción de luz azul, Derecha/Volumen
Los controles de usuario	ajuste de imagen (brillo, contraste, modo ECO, contraste dinámico, overdrive, HDR, sincronización adaptativa, tecnología X-Res, ajuste de negro), ajustes de color (6 ejes, color i-Style, reductor de luz azul, gamma, rango RGB, temperatura de color), PiP/PbP (PiP/PbP, fuente secundaria, posición del PiP, tamaño del PiP, intercambio), menú OSD (posición horizontal, posición vertical, tiempo en pantalla, fondo, control DDC/CI, información de pantalla), idioma, varios (nitidez, ajuste de modo de vídeo, logotipo de inicio, LED de encendido, carga USB, velocidad USB-C), KVM, selección de entrada, ajustes de audio (volumen, silencio, entrada de audio), restaurar (restaurar todo)
Altavoces	2 x 5W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B

04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	altura, giro, inclinación, pivote (rotación a ambos lados)
Ajuste de altura	150mm
Rotación (función de pivote)	90°
Soporte giratorio	90°; 45° izquierdo; 45° derecho
Ángulo de inclinación	23° arriba; 5° abajo
Montaje VESA	100 x 100mm
Sistema de gestión de cables	si

05 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación (1.85m), USB (1.5m), HDMI, DP (1.85m), USB-C (1.0m)
Otro	guía de inicio rápido, guía de seguridad

06 GESTIÓN DE ENERGÍA

Unidad de fuente de alimentación	interno
Fuente de alimentación	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestión de energía	55W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W

07 SOSTENIBILIDAD

Certificados	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	por encima de 0.1% de plomo

08 DIMENSIONES / PESO


Producto 713.9 x 448.5 (598.5) x 245.5mm
dimensiones W x H x D


Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)	790 x 510 x 143mm
--	-------------------

Peso (sin caja)	8.5kg
------------------------	-------

Peso (con caja)	11.8kg
------------------------	--------

Código EAN	4948570126279
-------------------	---------------

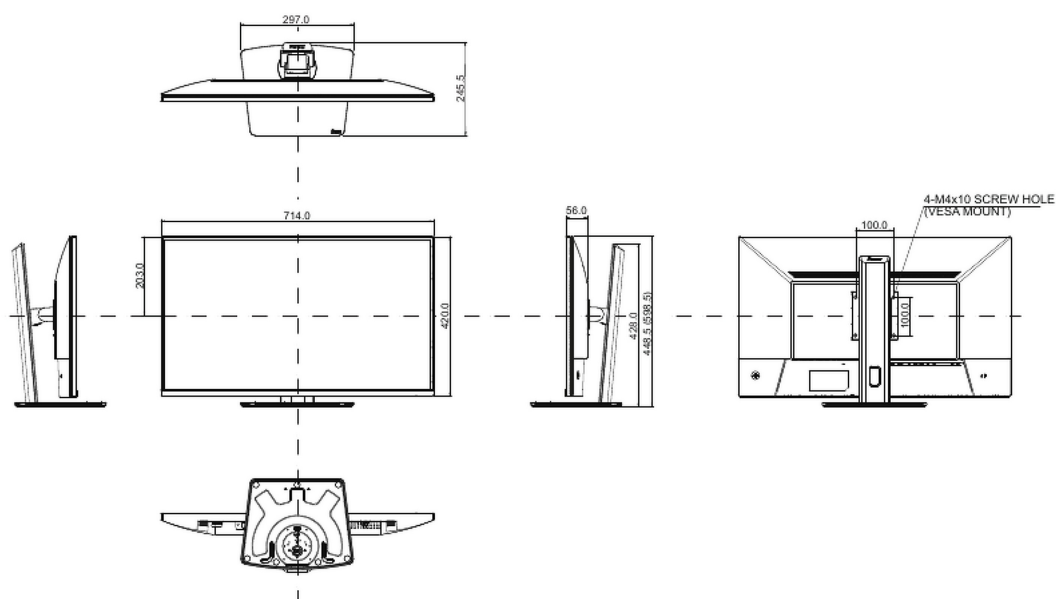



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED