



Écran VA 4K 32'' avec station d'accueil USB-C (95W), commutateur KVM, port LAN et prise en charge PiP/PbP


Le ProLite XB3294UHSCP-B1 est un moniteur 4K de 32 pouces conçu pour vous offrir plus d'espace, une meilleure clarté et un flux de travail plus fluide.

Sa dalle VA en résolution Ultra HD et son contraste de 3000:1 garantissent des images nettes et éclatantes. Avec une luminosité de 350cd/m², un temps de réponse de 2ms et la technologie Adaptive Sync, l'affichage reste fluide et précis, que vous créiez du contenu ou analysiez des données.

Grâce à la connectivité USB-C (alimentation 95W), HDMI, DisplayPort et au commutateur KVM intégré, vous gérez facilement plusieurs appareils tout en alimentant votre ordinateur portable. Les modes PiP (Picture-in-Picture) et PbP (Picture-by-Picture) vous permettent d'afficher simultanément deux sources pour un multitâche plus efficace.


Le design sans bordures sur trois côtés favorise la concentration et facilite les configurations multi-écrans. Le pied réglable en hauteur, les haut-parleurs intégrés et la prise casque vous assurent confort et praticité tout au long de la journée.

Certifié TCO, TÜV-GS et EPEAT Silver, ce moniteur est un choix fiable et durable pour les environnements professionnels modernes.

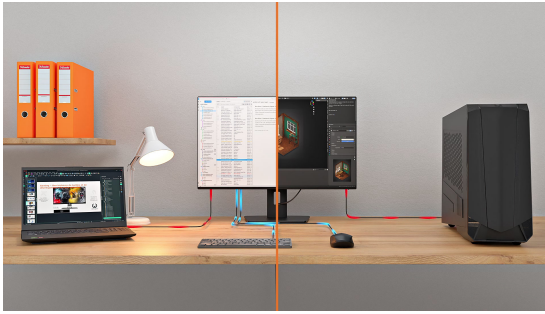

Contrôle facile de plusieurs appareils avec KVM

Mit einem Monitor, einer Tastatur und einer Maus können Sie mühelos zwischen mehreren Computern wechseln und so ein reibungsloses und effizientes Multitasking ermöglichen.

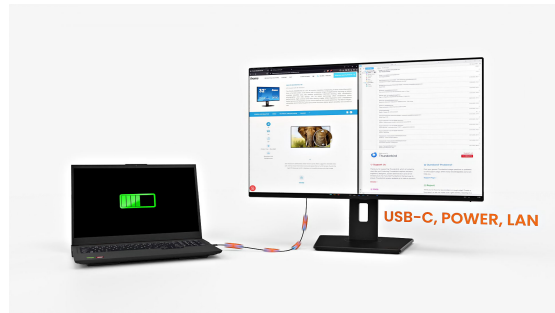


Station d'accueil USB-C pour bureau net & connexion facile

Connectez tous vos appareils avec un seul câble — gérez la vidéo, les données et l'alimentation tout en gardant un bureau propre et bien organisé.



Mini HDMI, votre accès au multimédia polyvalent

Connectez votre écran à un ordinateur portable, un appareil photo, une console ou un mini PC. Profitez d'un son et d'une image de haute qualité, développez votre flux de travail créatif et emportez votre divertissement partout avec vous.

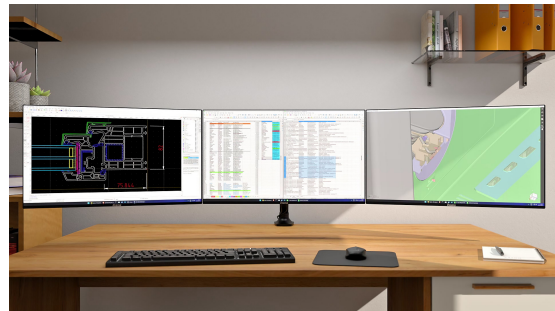

Configuration multi-écran pour un espace de travail panoramique

Connect multiple ultra-slim bezel monitors to create a panoramic workspace, keep your apps in view, streamline multitasking, and boost your productivity.

LES SPÉCIFICATIONS

01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Design	3 côtés sans bordure
Diagonale	31.5", 80cm
Matrice	VA
Résolution native	3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
Le ratio d'aspect	16:9
Luminosité	400 cd/m²
Contraste	3000:1
Contraste dynamique	80M:1
Temps de réponse (GTG)	2ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
Couleurs supportées	1.07B (8bit+FRC) (sRGB: 99%; NTSC: 93%)
Fréquence horizontale	30 - 160kHz
Surface de travail H x L	708.9 x 405.7mm, 27.9 x 15.9"
Taille du pixel	0.182mm
Couleur	mate, noir

02 PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal	HDMI x2 (v.2.1) DisplayPort x1 (v.1.2) USB-C x1 (PD 95W)
USB HUB	x4 (2x Type-A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type-C (5Gbps, 7.5W))
USB-C DOCK	x1 (Power delivery 95W, LAN, USB v.1.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	oui
Prise casque	oui
RJ45 (LAN)	x1

03 CARACTERISTIQUES

KVM switch	oui
Réducteur de lumière bleue	oui
Flicker Free LED	oui
Compatible Adaptive Sync	oui
Extra	i-Style colour
HDR	HDR10
Langues OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA

Boutons de contrôle	Joystick : Centre : Alimentation/Menu, Haut/ Sélection d'entrée, Bas, Gauche/Couleur i-Style/Éco/Réduction de la lumière bleue, Droite/Volume
Paramètres réglables	réglage de l'image (luminosité, contraste, mode éco, contraste dynamique, overdrive, HDR, synchronisation adaptative, technologie X-Res, réglage du niveau de noir), réglages des couleurs (6 axes, couleur i-Style, réducteur de lumière bleue, gamma, plage RVB, température de couleur), PiP/PiB (PiP/PiB, source secondaire, position du PiP, taille du PiP, inversion), menu OSD (position horizontale, position verticale, durée d'affichage, arrière-plan, contrôle DDC/CI, informations d'affichage), langue, divers (netteté, réglage du mode vidéo, logo de démarrage, témoin d'alimentation, charge USB, vitesse USB-C), KVM, sélection d'entrée, réglages audio (volume, muet, entrée audio), réinitialisation (réinitialiser tout)
Haut-parleurs	2 x 5W
Sécurité	adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B

04 MECANIQUE

Réglages Position Image	hauteur, angle H, angle V, pivot (rotation des deux côtés)
RÉGULATION DE LA HAUTEUR	150mm
Rotation (fonction PIVOT)	90°
Angle de rotation	90°; 45° gauche; 45° droit
Angle d'inclinaison	23° en avant; 5° en arrière
Montage VESA	100 x 100mm
Système de gestion de passage des câbles	oui

05 ACCESSOIRES INCLUS

Câbles	câble d'alimentation (1.85m), USB (1.5m), HDMI, DP (1.85m), USB-C (1.0m)
Autres	guide démarrage rapide, guide de sécurité

06 GESTION DE L'ÉNERGIE

Bloc d'alimentation	interne
Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestion d'alimentation	55W typique, 0.5W en veille, 0.3W éteint

07 NORMES

Certifications	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	au dessus de 0.1% de plomb

08 DIMENSIONS / POIDS


Dimensions produit L x H x P 713.9 x 448.5 (598.5) x 245.5mm


Dimensions de la boîte L x H x P	790 x 510 x 143mm
---	-------------------

Poids (sans boîte) 8.5kg

Poids (avec boîte) 11.8kg

Code EAN 4948570126279

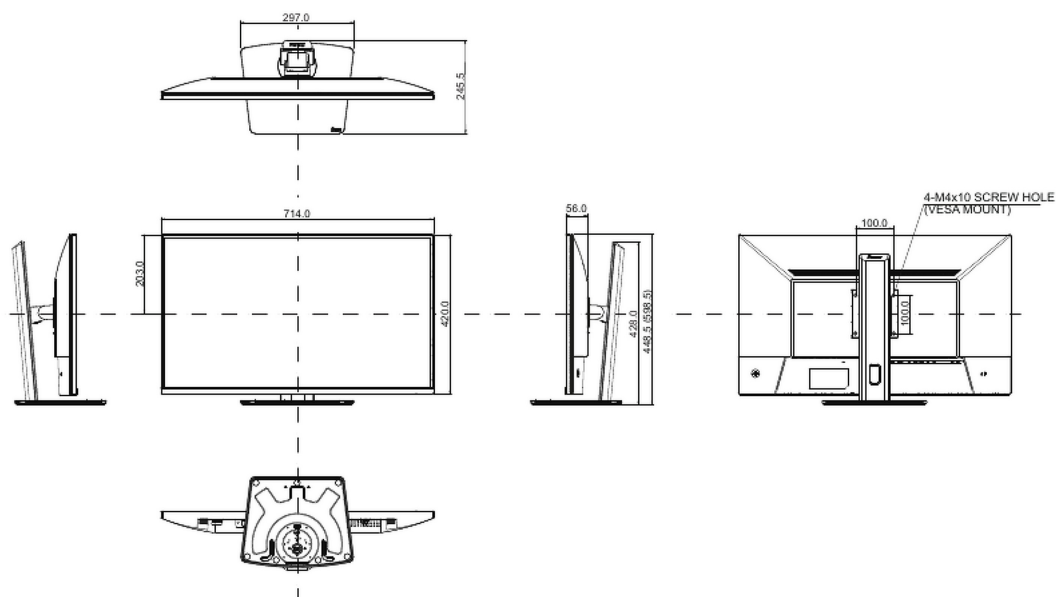



Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED