



Monitor con pannello VA 4K da 32" con connessione USB-C (95W), switch KVM e PiP/PbP


Il ProLite XB3294UHSCP-B1 è un monitor 4K da 32 pollici progettato per offrirti più spazio, dettagli più nitidi e flussi di lavoro più fluidi.

Il suo pannello VA con risoluzione Ultra HD e rapporto di contrasto 3000:1 offre immagini nitide e vivaci. Una luminosità di 350 cd/m², un tempo di risposta di 2 ms e la tecnologia Adaptive Sync garantiscono fluidità e chiarezza, sia che tu stia creando contenuti o lavorando con i dati.

USB-C (alimentazione da 95W), HDMI, DisplayPort e uno switch KVM integrato facilitano la gestione di più dispositivi mentre alimenti il tuo laptop. Le modalità PiP (Picture-in-Picture) e PbP (Picture-by-Picture) ti consentono di visualizzare contenuti da due fonti contemporaneamente per un multitasking più efficiente.


Il design senza bordi su tre lati aiuta a rimanere concentrati e supporta configurazioni multi-monitor senza soluzione di continuità. Il supporto regolabile in altezza, gli altoparlanti integrati e il jack per cuffie offrono comfort e praticità durante tutta la giornata.

Certificato con TCO, TÜV-GS ed EPEAT Silver, è una scelta intelligente e sostenibile per qualsiasi spazio di lavoro moderno.

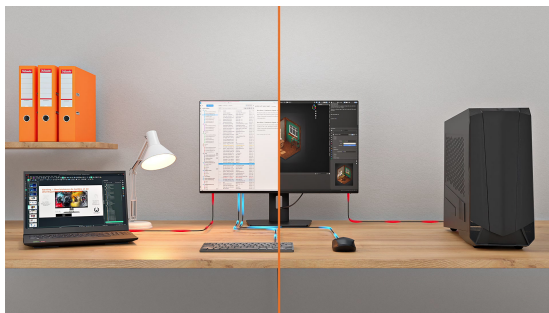

Controllo semplice di più dispositivi con KVM (KVM Desktop)

Passate facilmente da un computer all'altro usando un solo monitor, una sola tastiera e un solo mouse, rendendo il multitasking fluido ed efficiente.

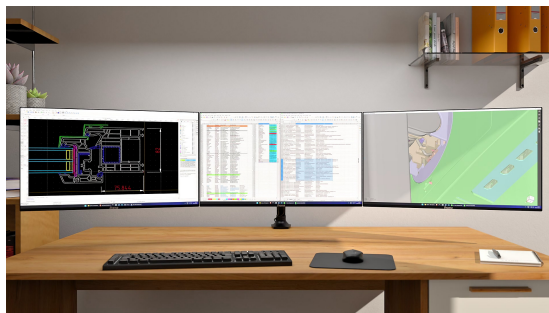

Configurazione multi-schermo per uno spazio di lavoro panoramico

Collega più monitor con cornice ultrasottile per creare uno spazio di lavoro panoramico, tenere sotto controllo le tue app, semplificare il multitasking e aumentare la produttività.



Riduzione dell'affaticamento e della fatica degli occhi

Lavora, studia o gioca più a lungo senza affaticare gli occhi, grazie alla tecnologia senza sfarfallio e alle emissioni di luce blu ridotte. Queste caratteristiche aiutano a ridurre al minimo l'affaticamento degli occhi e migliorano il comfort visivo, consentendoti di rimanere concentrato e produttivo per tutta la giornata.



Doppia visuale, doppia efficienza

Guarda due fonti contemporaneamente. Usa Picture-in-Picture per sovrapporre un secondo feed o Picture-by-Picture per dividere lo schermo in due parti affiancate. Perfetto per il multitasking, per confrontare contenuti o per mantenere il controllo.

SPECIFICHE

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Design	borderless su tre lati
Diagonale	31.5", 80cm
Pannello	VA
Risoluzione nativa	3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
Format	16:9
Luminosità	400 cd/m²
Contrasto statico	3000:1
Contrasto avanzato	80M:1
Tempo di risposta (GTG)	2ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89°
Supporta colore	1.07B (8bit+FRC) (sRGB: 99%; NTSC: 93%)
Siincronizzazione orizzontale	30 - 160kHz
Angolo di visione L x H	708.9 x 405.7mm, 27.9 x 15.9"
Pixel pitch	0.182mm
Color	opaca, nero

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	HDMI x2 (v.2.1) DisplayPort x1 (v.1.2) USB-C x1 (PD 95W)
USB HUB	x4 (2x Type-A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type-C (5Gbps, 7.5W))
HDCP	si
Connettore cuffie	si

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

KVM switch	si
Riduzione luce blu	si
Flicker free	si
supporta la Tecnologia Adaptive Sync	si
Extra	i-Style colour
HDR	HDR10
Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Pulsanti controllo	Joystick: Centro: Accensione/Menu, Su/Selezione ingresso, Giù, Sinistra: Colore i-Style/ECO/Riduttore luce blu, Destra/Volume

Controllo utente	regolazione dell'immagine (luminosità, contrasto, Eco, ACR, OD, HDR, AdaptiveSync, tecnologia X-Res, black tuner), impostazioni del colore (6 assi, colore i-Style, riduttore di luce blu, gamma, gamma RGB, temperatura del colore), PiP/PiB (PiP/PiB, sorgente secondaria, posizione PiP, dimensione PiP, scambio), OSD (posizione H, posizione V, tempo OSD, sfondo, controllo DDC/CI, informazioni sul display), lingua, varie (nitidezza, regolazione modalità video, logo di apertura, LED di alimentazione, ricarica USB, velocità USB-C), KVM, selezione ingresso, impostazioni audio (volume, muto, ingresso audio), richiamo (richiamo tutto)
Altoparlanti	2 x 5W
Utilità	brevettato Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B

04 MECCANICA

Regolazione posizione display	altezza, swivel, tilt, perno (rotazione di entrambi i lati)
Regolazione altezza	150mm
Rotazione (funzione PIVOT)	90°
Snodo	90°; 45° sinistra; 45° destro
Angolo di inclinazione	23° alto; 5° giù
Montaggio VESA	100 x 100mm
Passaggio cavi	si

05 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione (1.85m), USB (1.5m), HDMI, DP (1.85m), USB-C (1.0m)
Altro	guida rapida, guida di sicurezza

06 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Consumo energia	55W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento


07 SOSTENIBILITA'

Norme	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	sopra 0.1%: Piombo

08 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	713.9 x 448.5 (598.5) x 245.5mm
--------------------------------------	---------------------------------

Box dimensioni L x H x P	790 x 510 x 143mm
Peso (netto)	8.5kg
Peso (lordo)	11.8kg
EAN code	4948570126279

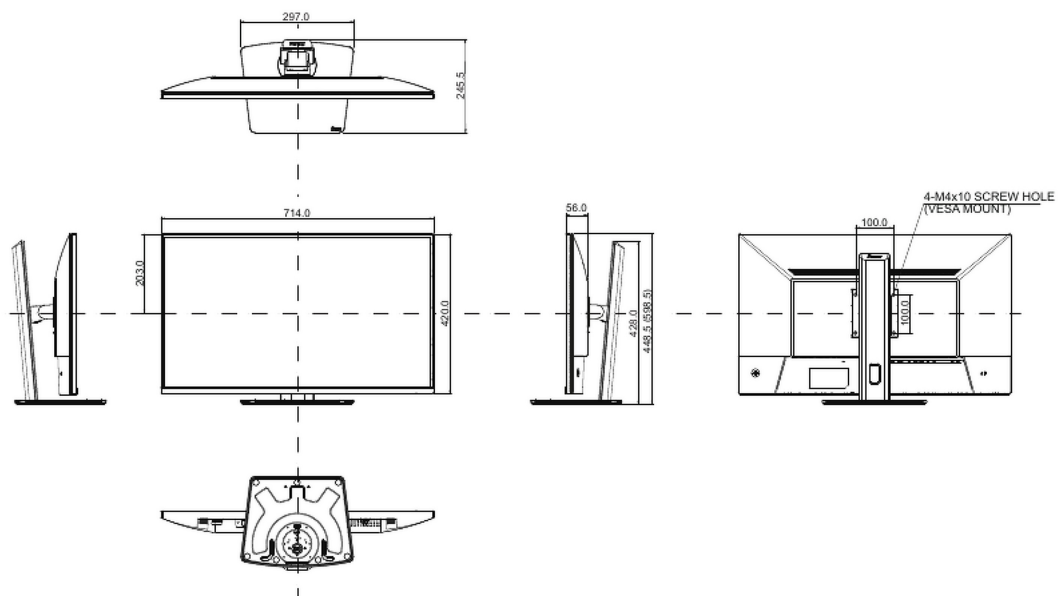



Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED