



32" 4K VA-paneel met USB-C Dock (95W stroomlevering), KVM-Switch, LAN en PiP en PbP


De ProLite XB3294UHSCP-B1 is een 32" 4K-monitor die meer ruimte, scherpere details en soepelere workflows biedt.

Het VA-paneel met Ultra HD-resolutie en een contrastverhouding van 3000:1 levert heldere, levendige beelden. Met een helderheid van 350cd/m², 2ms reactietijd en Adaptive Sync blijft alles vloeiend en scherp, of u nu content ontwerpt of met data werkt.

De USB-C Dock met 95W Stroomlevering, HDMI, DisplayPort en een geïntegreerde KVM-Switch maken het eenvoudig om meerdere apparaten te beheren en tegelijk uw laptop op te laden. Dankzij PiP (Picture-in-Picture) en PbP (Picture-by-Picture) bekijkt u twee bronnen tegelijk voor efficiënt multitasken.


Het driezijdig randloze ontwerp houdt de focus op uw werk en past perfect in een multi-monitoropstelling. De 150mm in hoogte verstelbare voet, ingebouwde luidsprekers en hoofdtelefoonaansluiting bieden comfort en gemak gedurende de hele werkdag.

Met TCO-, TÜV-GS- en EPEAT Silver-certificering is dit een slimme, duurzame keuze voor elke moderne werkplek.

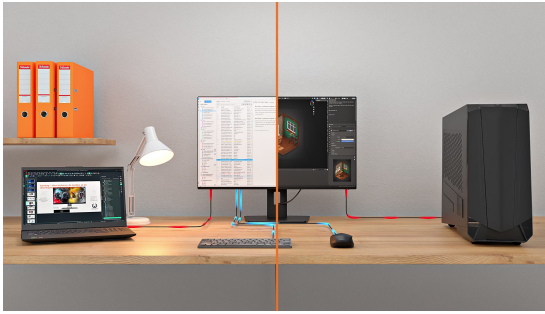

Eenvoudige bediening van meerdere apparaten met KVM

Schakel eenvoudig tussen meerdere computers met slechts één monitor, toetsenbord en muis – multitasken wordt zo soepel en efficiënt.

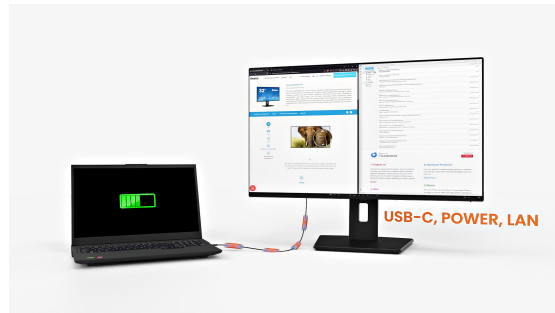


USB-C-dock voor net bureau & makkelijke connectie

Sluit alles aan met slechts één kabel – video, data en stroom in één, terwijl uw bureau netjes en georganiseerd blijft.



Mini HDMI, uw toegangspoort tot veelzijdige media

Koppel uw monitor aan een laptop, camera, console of mini-pc. Geniet van hoogwaardige video en audio, breid uw creatieve workflow uit en neem uw entertainment overal mee naartoe.

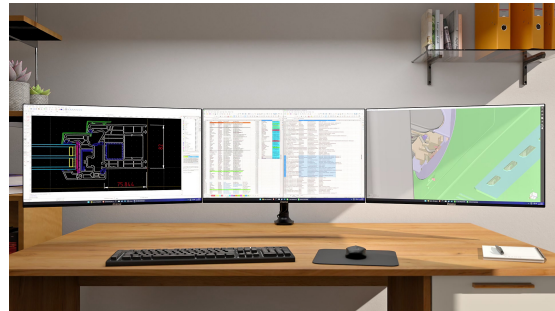

Multi-schermopstelling voor een panoramische werkruimte

Sluit meerdere monitoren met extra dunne randen aan om een panoramische werkruimte te creëren, uw apps in beeld te houden, multitasking te stroomlijnen en uw productiviteit te verhogen.

SPECIFICATIE

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	ultra slim
Beelddiagonaal	31.5", 80cm
Paneel	VA
Resolutie	3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	400 cd/m ²
Statisch contrast	3000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (GTG)	2ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	1.07B (8bit+FRC) (sRGB: 99%; NTSC: 93%)
Horizontale frequentie	30 - 160kHz
Zichtbaar formaat	708.9 x 405.7mm, 27.9 x 15.9"
Pixel pitch	0.182mm
Kleur	mat, zwart

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x2 (v.2.1) DisplayPort x1 (v.1.2) USB-C x1 (PD 95W)
USB HUB	x4 (2x Type-A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type-C (5Gbps, 7.5W))
USB-C DOCK	x1 (Power delivery 95W, LAN, USB v.1.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja
RJ45 (LAN)	x1

03 KENMERKEN

KVM switch	ja
Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	ja
Extra	i-Style colour
HDR	HDR10
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Bedieningsknoppen	Joystick: Midden/ Aan-Uit / Menu, Omhoog/ Invoerselectie, Omlaag, Links /i-Style Colour/ ECO/ Blue Light Reducer, Rechts/ Volume

Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (helderheid, contrast, Eco, ACR, OD, HDR, AdaptiveSync, X-Res-technologie, black tuner), kleurinstellingen (6-assig, i-Style-kleur, blue light reducer, gamma, RGB-bereik, kleurtemp.), PiP/PiB (PiP/PiB, subbron, PiP-positie, PiP-grootte, wisselen), OSD (positie H, positie V, OSD-tijd, achtergrond, DDC/CI-regeling, weergave-informatie), taal, diversen (scherpte, videomodus aanpassen, openingslogo, stroom-LED, USB-opladen, USB-C-snelheid), KVM, ingangsselectie, audio-instellingen (volume, dempen, audio-ingang), terugroepen (alles terugroepen)
Luidspreker	2 x 5W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, draaien, kantelen, pivot (rotatie aan beide zijden)
Hoogte-instelling	150mm
Rotatie	90°
Draaibare voet	90°; 45° links; 45° rechts
Kantelhoek	23° omhoog; 5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm
Kabelmanagement systeem	ja

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom (1.85m), USB (1.5m), HDMI, DP (1.85m), USB-C (1.0m)
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT

Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	55W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood


08 AFMETINGEN / GEWICHT


Product afmetingen B x H x D	713.9 x 448.5 (598.5) x 245.5mm
Doos afmetingen B x H x D	790 x 510 x 143mm
Gewicht (zonder doos)	8.5kg

Gewicht (inclusief
doos)

11.8kg

EAN code 4948570126279

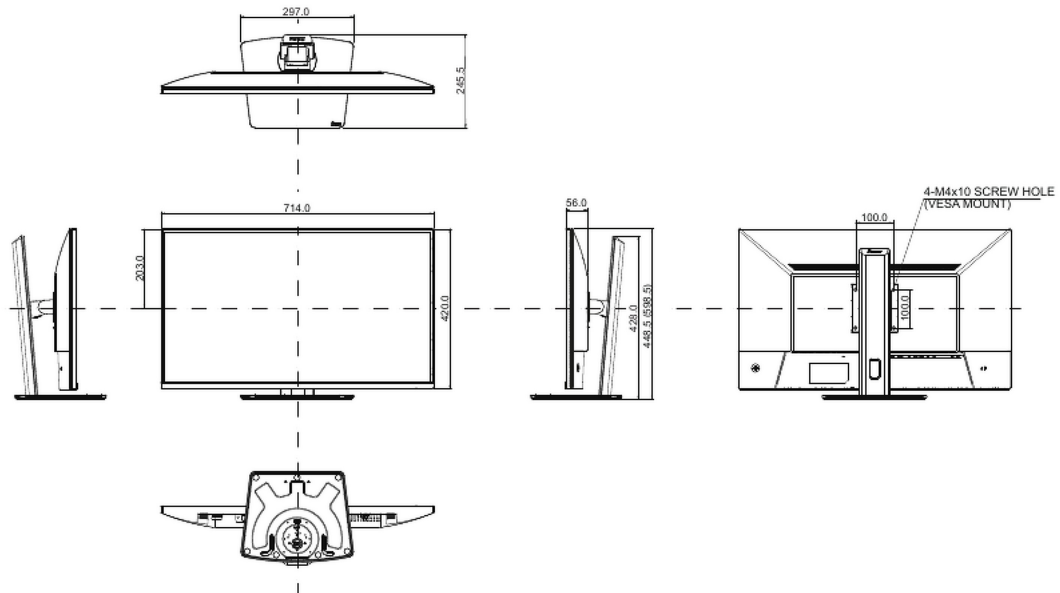



Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED