

32'' monitor 4K VA z USB-C dock (95W), przełącznikiem KVM, LAN i obsługą PiP/PbP

ProLite XB3294UHSCP-B1 to 32-calowy monitor 4K, stworzony z myślą o większej przestrzeni roboczej, lepszej ostrości obrazu i płynniejszej pracy.


Wyposażony w matrycę VA o rozdzielczości Ultra HD i kontraście 3000:1, zapewnia wyrazisty obraz o żywych kolorach. Jasność 350 cd/m², czas reakcji 2ms oraz technologia Adaptive Sync gwarantują płynny i – zarówno podczas pracy z danymi, jak i tworzenia treści

USB-C (zasilanie 95W), HDMI, DisplayPort i wbudowany przełącznik KVM ułatwiają zarządzanie wieloma urządzeniami przy jednoczesnym zasilaniu laptopa. Tryby PiP (Picture-in-Picture) i PbP (Picture-by-Picture) umożliwiają wyświetlanie treści z dwóch źródeł w tym samym czasie, ułatwiając wielozadaniową pracę.

Trzystronny bezramkowy design sprzyja koncentracji i doskonale sprawdza się w konfiguracjach wielomonitorowych. Podstawa z regulacją wysokości, wbudowane głośniki i złącze słuchawkowe zapewniają wygodę przez cały dzień.


Monitor spełnia wymagania certyfikatów TCO, TÜV-GS oraz EPEAT Silver, co potwierdza jego jakość, ergonomię i troskę o środowisko.



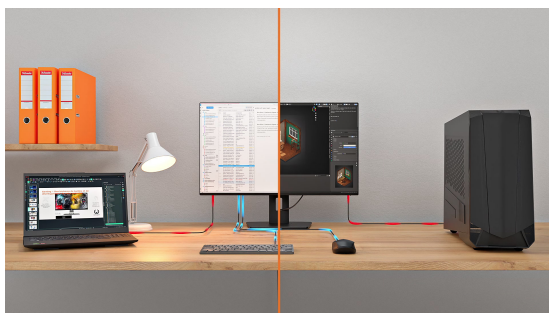

Łatwa kontrola wielu urządzeń dzięki KVM

Bezproblemowo przełączaj się między kilkoma komputerami, używając jednego monitora, klawiatury i myszy - to wygodne i wydajne rozwiązanie do pracy wielozadaniowej.

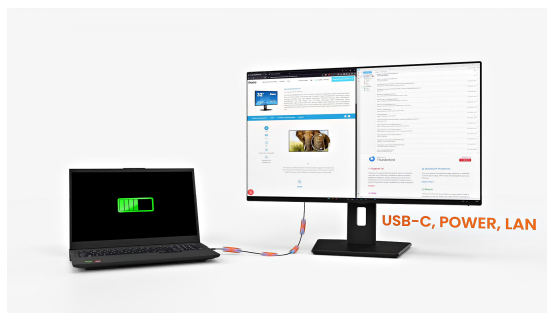


Stacja USB-C: porządek i łatwe podłączenie

Podłącz wszystko za pomocą jednego kabla - obsługuj wideo, dane i zasilanie, zachowując porządek na biurku.



Mini HDMI, Twoje połączenie ze światem multimedialnym

Podłącz monitor do laptopa, aparatu, konsoli lub mini PC. Ciesz się doskonałym obrazem i dźwiękiem, pracuj jeszcze bardziej kreatywnie i zabierz rozrywkę ze sobą, gdziekolwiek jesteś.

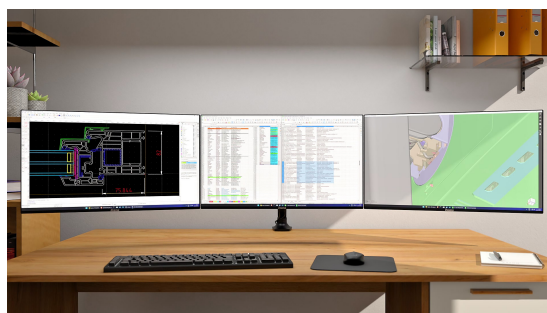

Panoramiczne stanowisko, większa przestrzeń pracy

Połącz kilka monitorów z ultracienką ramką, aby stworzyć panoramiczne stanowisko pracy. Zyskaj pełen podgląd aplikacji, usprawnij multitasking i zwiększ swoją produktywność.

SPECYFIKACJA

01 OBRAZ

Wygląd	bezramkowy z 3 stron
Przekątna	31.5", 80cm
Panel	VA
Rozdzielczość fizyczna	3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
Format obrazu	16:9
Jasność	400 cd/m ²
Kontrast statyczny	3000:1
Kontrast ACR	80M:1
Czas reakcji (GTG)	2ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	1.07B (8bit+FRC) (sRGB: 99%; NTSC: 93%)
Synchronizacja pozioma	30 - 160kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	708.9 x 405.7mm, 27.9 x 15.9"
Plamka	0.182mm
Kolor	matowa, czarny

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału	HDMI x2 (v.2.1) DisplayPort x1 (v.1.2) USB-C x1 (PD 95W)
USB HUB	x4 (2x Type-A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type-C (5Gbps, 7.5W))
USB-C DOCK	x1 (Power delivery 95W, LAN, USB v.1.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	tak
Wyjście słuchawkowe	tak
RJ45 (LAN)	x1

03 WŁAŚCIWOŚCI

KVM switch	tak
Redukcja niebieskiego światła	tak
Flicker free	tak
Obsługa technologii Adaptive Sync	tak
Ekstra	i-Style colour
HDR	HDR10
Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Wbudowane głośniki	2 x 5W

Udogodnienia kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B

04 MECHANICZNE

Zakres regulacji	wysokość, obrót, pochył, pivot (rotacja w obie strony)
Regulacja wysokości	150mm
Rotacja (funkcja PIVOT)	90°
Obrót stopy	90°; 45° w lewo; 45° w prawo
Kąt pochylenia	23° w górę; 5° w dół
Standard VESA	100 x 100mm
System zarządzania kablami	tak

05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający (1.85m), USB (1.5m), HDMI, DP (1.85m), USB-C (1.0m)
Pozostałe	skrótowa instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ


Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	55W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	powyżej 0.1% ołowiu

08 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	713.9 x 448.5 (598.5) x 245.5mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	790 x 510 x 143mm
Waga (bez pudła)	8.5kg
Waga (z pudłem)	11.8kg
Kod EAN	4948570126279



Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED