
INFORMATION

32" 4K VA panel with USB-C Dock (95W), KVM Switch, LAN and PiP/PbP

The ProLite XB3294UHSCP-B1 is a 32 inch 4K monitor designed to give you more space, sharper detail, and smoother workflows.




Its VA panel with Ultra HD resolution and a 3000:1 contrast ratio delivers crisp, vibrant visuals. A brightness of 350cd/m², 2ms response time, and Adaptive Sync ensure everything stays smooth and clear, whether you're creating content or working with data.

USB-C (95W Power Delivery), HDMI, DisplayPort, and a built-in KVM switch make it easy to manage multiple devices while powering your laptop. PiP (Picture-in-Picture) and PbP (Picture-by-Picture) modes let you view content from two sources at the same time for more efficient multitasking.


The three side borderless design helps you stay focused and supports seamless multi-monitor setups. The height adjustable stand, built-in speakers, and headphone jack provide comfort and convenience throughout your day.

Certified with TCO, TÜV-GS and EPEAT Silver, it's a smart, sustainable choice for any modern workspace.

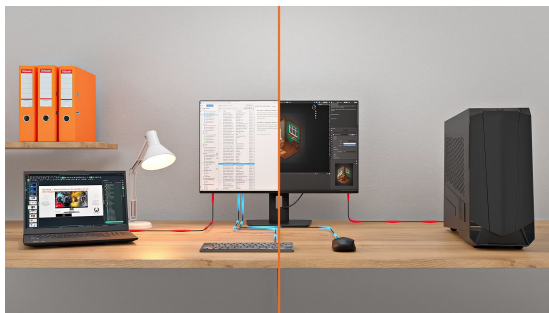

Easy multi-device control with KVM

Easily switch between multiple computers using one monitor, keyboard, and mouse, making multitasking smooth and efficient.

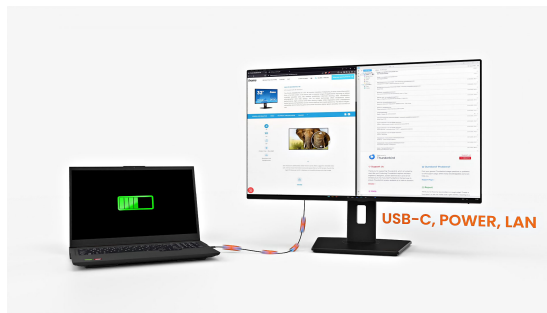


USB-C dock for tidy desk & easy connectivity

Connect everything with just one cable — handle video, data, and power while keeping your desk clean and organized.



Mini HDMI, your gateway to versatile media

Pair your monitor to laptop, camera, console, or mini PC. Enjoy high-quality video and audio, expand your creative workflow and take your entertainment anywhere.

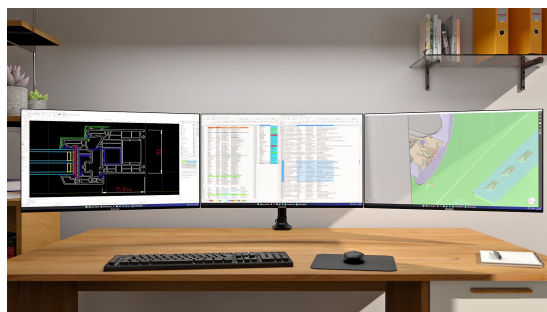

Multi-screen setup for a panoramic workspace

Connect multiple ultra-slim bezel monitors to create a panoramic workspace, keep your apps in view, streamline multitasking, and boost productivity.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Дизайн	3-side borderless
Диагональ	31.5", 80см
Панель	VA
Разрешение	3840 x 2160 @60Гц (8.3 megapixel 4K UHD)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	400 cd/m ²
Контрастность	3000:1
Расширенная контрастность	80M:1
Время отклика (GTG)	2мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	1.07B 8bit+FRC (sRGB: 99%; NTSC: 93%)
Частота горизонтальной развертки	30 - 160кГц
Видимая область Ш x В	708.9 x 405.7мм, 27.9 x 15.9"
Размер пикселя	0.182мм
Colour	матовый, чернить

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход сигнала	HDMI x2 (v.2.1) DisplayPort x1 (v.1.2) USB-C x1 (PD 95W)
USB HUB	x4 (2x Type-A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type-C (5Gbps, 7.5W))
USB-C DOCK	x1 (Power delivery 95W, LAN, USB v.1.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	да
Разъем для наушников	да
RJ45 (LAN)	x1

03 ФУНКЦИИ

KVM switch	да
Уменьшение голубого свечения	да
Flicker Free LED	да
Adaptive Sync поддержка	да
Extra	i-Style colour
HDR	HDR10

Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Кнопки управления	Joystick: Center: Power/ Menu, Up/ Input Select, Down, Left: i-Style Colour/ ECO/ Blue Light Reducer, Right/ Volume
Настройки пользователя	picture adjust (brightness, contrast, Eco, ACR, OD, HDR, AdaptiveSync, X-Res technology, black tuner), colour settings (6-axis, i-Style colour, blue light reducer, gamma, RGB range, colour temp.), PiP/PiB (PiP/PiB, sub source, PiP position, PiP size, swap), OSD (position H, position V, OSD time, background, DDC/CI control, display information), language, miscellaneous (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED, USB charge, USB-C speed), KVM, input select, audio settings (volume, mute, audio input), recall (recall all)
Колонки	2 x 5Вт
Дополнительно	подготовка Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B

04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эргономика	высота, вращение подставки, наклон, pivot (вращение в обе стороны)
Настройка высоты (HAS)	150мм
Вращение экрана (PIVOT)	90°
Вращение подставки (Swivel)	90°; 45° лево; 45° право
Угол наклона экрана	23° вверх; 5° вниз
Крепление VESA	100 x 100mm
Креплени для кабелей	да

05 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели	Питание (1.85m), USB (1.5m), HDMI, DP (1.85m), USB-C (1.0m)
Прочее	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

06 POWER-MANAGEMENT

Блок питания	внутренний
Питание	AC 100 - 240V, 50/60Гц
Потребляемая мощность	55W стандарт, 0.5W ожидание, 0.3W отключено

07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Класс энергоэффективности (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	свинца, превышает 0.1%

08 РАЗМЕР / ВЕС


Размер продукта Ш x В x Г 713.9 x 448.5 (598.5) x 245.5мм


Размер коробки Ш x В x Г 790 x 510 x 143мм

Вес (без упаковки) 8.5кг

Вес (с упаковкой) 11.8кг

ЕАН код 4948570126279

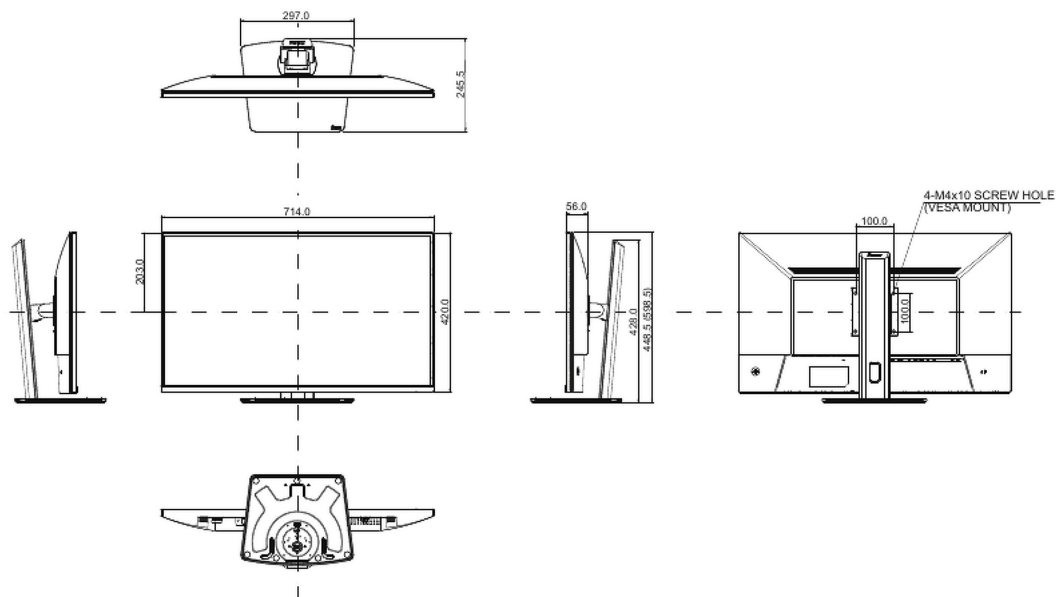



Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED