

DESKTOP MONITORS

Precisie ontmoet prestaties

Werk vol vertrouwen op de 27" ProGraphic HB2701, een 4K UHD-monitor speciaal ontworpen voor designers, fotografen en contentmakers die uiterste visuele scherpte verlangen.



Dankzij IPS Black 2.0-technologie biedt het dieper contrast en rijkere zwarttinten, waardoor iedere schaduw en elk detail nauwkeurig zichtbaar is.

Met 99% DCI-P3-dekking en [Pantone-gevalideerde](#) kleuraccuratesse komt uw werk naadloos tot zijn recht op print, video en digitale platforms. De AGLR antireflectie-laag minimaliseert reflecties, zodat u gefocust blijft, of u nu in een helder studio of een schemerige werkruimte zit. Deze geavanceerde functies geven u de mogelijkheid uw creativiteit en vaardigheden volledig te laten zien.

Voor productiviteit is de HB2701 voorzien van een 150mm in hoogte verstelbare voet, USB-C-docking en een ingebouwde KVM-switch, waardoor u een opgeruimd en verbonden werkstation heeft dat moeiteloos multitasken ondersteunt.



Meer zien, minder aanpassen

IPS Black 2.0-technologie verbetert het contrast, verdiept zwarttinten en zorgt voor consistente kleuren over een breed beeldscherm. Je ziet meer details in schaduwen en hoeft minder te corrigeren, waardoor je met een gerust hart creatief aan de slag kunt.



Pantone Validated voor betrouwbare kleurnauwkeurigheid

ProGraphic-monitoren zijn **Pantone Validated** om een nauwkeurige weergave te garanderen van Pantone Matching System-kleuren die veel worden gebruikt in ontwerp en drukwerk. Dit optimaliseert uw workflow, minimaliseert correcties en geeft professionals in kleurkritische sectoren het gevoel om op elke tint te kunnen vertrouwen.



Nauwkeurige kleuren op elk medium

Met een dekking van 99% van de DCI-P3-kleurruimte bieden ProGraphic-monitoren de nauwkeurigheid die nodig is voor elk visueel project. Of het nu gaat om digitale content, drukwerk of film, uw werk ziet er precies zo uit als u het bedoeld heeft, zodat uw publiek ziet wat u ziet.



Verbeterd contrast voor scherpere beslissingen

Dankzij een contrastverhouding van 3000:1 kunnen ProGraphic-monitoren subtiele schaduwen en lichte toonovergangen weergeven. Dit betekent dat u meer van uw beeld ziet, waardoor u gemakkelijker en nauwkeuriger beslissingen kunt nemen over bewerking en kleurcorrectie. Geen enkel detail wordt over het hoofd gezien.

SPECIFICATIE

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	27", 68.5cm
Paneel	IPS Panel Technology LED, matte finish
Resolutie	3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	450 cd/m ²
Statisch contrast	3000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (GTG)	4ms
Inkijkhoeek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	1.07B 8bit (DCI-P3 99%, sRGB: 100%; NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	30 - 140kHz
Zichtbaar formaat	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.155mm
Kleur	mat, zwart

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x1 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.2) USB-C x1 (PD 96W)
Video uitgang	DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 2560 x 1440)
USB HUB	x4 (3x v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 1x Type C (5Gbps, 15W))
USB-C DOCK	x1 (Power delivery 96W, LAN, DP out, (not supported on MAC) USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja
RJ45 (LAN)	x1

03 KENMERKEN

KVM switch	ja
Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Extra	Delta E <2.0, EyeComfort, Low Blue Light Panel, Eyesafe® Certified, Pantone ValidatedTM, AGLR Polarizer (anti-glare low reflective)
HDR	HDR400
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Bedieningsknoppen	Joystick/ Aan-Uit: Omhoog/ Invoerselectie, Omlaag/ Sneltoets USB-Schakelaar, Rechts/ Sneltoets Volume, Links/ Sneltoets Submenu

Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (contrast, helderheid, uniformiteit, ACR, Eco, OverDrive, gamma), kleurinstellingen (HDR, 6-assig, i-Style Colour, kleurenspectrum, RGB-bereik, kleurtemperatuur, gebruikersinstellingen), PiP / PbP (PiP / PbP, sub-bron, PiP-positie, PiP-grootte, wisselen), OSD (H. positie, V. positie, weergavetijd, achtergrond, DDC/CI-bediening, scherm informatie), taal, herstellen (alles terugzetten naar fabrieksinstellingen), overige instellingen (scherpte, videomodus, smart power, USB-opladen, MST DP-uit, USB-C-snelheid, sneltoets, opstartlogo, stroom-LED, Mac-adres, firmwareversie), KVM (HDMI, DP, USB-C), ingangskeuze (ingang selecteren, DisplayPort-modus), audio-instellingen (volume, geluid dempen, audio-ingang)
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, draaien, kantelen, pivot (rotatie aan beide zijden)
Hoogte-instelling	150mm
Rotatie	90°
Draaibare voet	360°; 180° links; 180° rechts
Kantelhoek	23° omhoog; 5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm
Kabelmanagement systeem	ja

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m), USB-C (1.0m)
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT

Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 120 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	27W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	G
EPEAT Silver	registratie verschilt per land, ga voor meer informatie naar www.epeat.net
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood


08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	614 x 404 (544) x 224.5mm
Doos afmetingen B x H x D	688 x 463 x 138mm

Gewicht (zonder
doos) 6.7kg

Gewicht (inclusief
doos) 9.7kg

EAN code 4948570125401

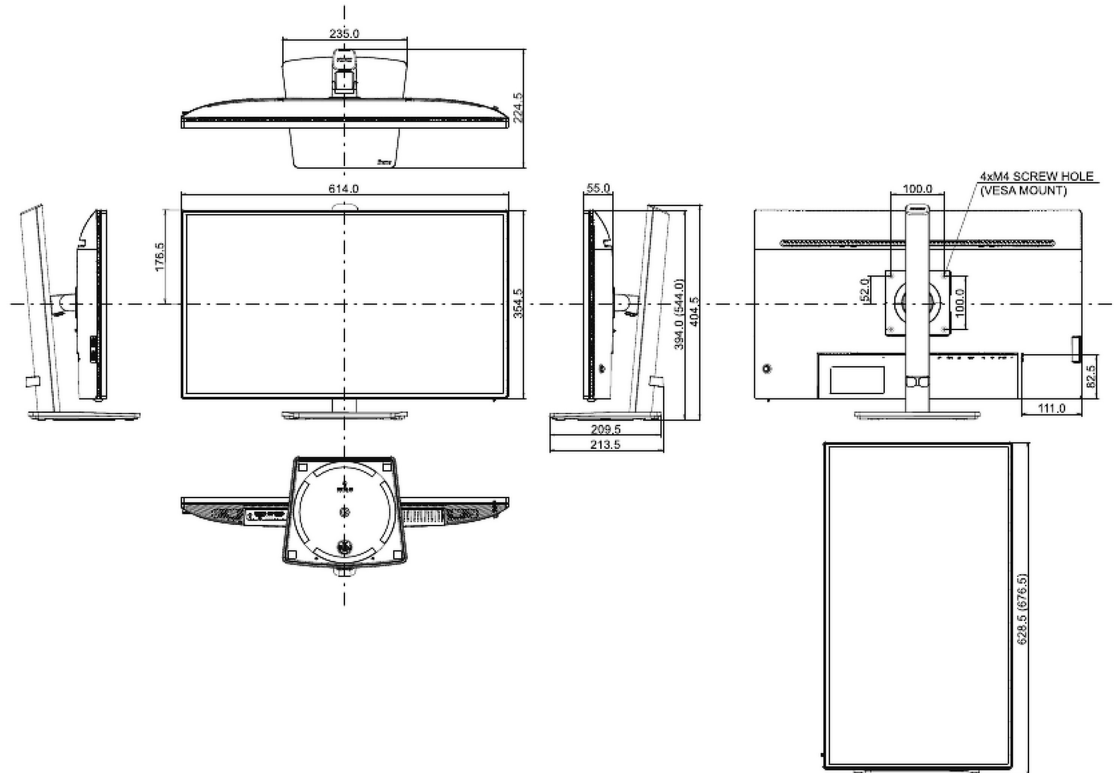



Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED