

DESKTOP MONITORS

La precisión se une al rendimiento

Trabaja con confianza con el ProGraphic HB3201 de 32", un monitor 4K UHD diseñado para diseñadores, fotógrafos y creadores de contenido que exigen una claridad visual sin concesiones.



Gracias a la matriz IPS Black 2.0, ofrece un contraste más profundo y negros más intensos, lo que garantiza que cada sombra y cada detalle se revelen con una precisión asombrosa.

Con una cobertura DCI-P3 del 99% y una precisión de color [validada por Pantone](#), su trabajo se traduce a la perfección en plataformas impresas, de vídeo y digitales. El revestimiento antirreflejos AGLR minimiza los reflejos, lo que le permite mantenerse concentrado tanto si se encuentra en un estudio luminoso como en un espacio de trabajo con poca luz. Estas funciones avanzadas le permiten mostrar plenamente su creatividad y sus habilidades.

Diseñado para la productividad, el HB3201 cuenta con un soporte ajustable en altura de 150mm, conexión USB-C y un conmutador KVM integrado, lo que le proporciona una configuración limpia y conectada, lista para realizar múltiples tareas sin esfuerzo.



Vea más, ajuste menos

La matriz en tecnología IPS Black 2.0 mejora el contraste, intensifica los negros y ofrece colores uniformes en una amplia zona de visión. Podrás apreciar más detalles en las zonas sombreadas y reducirás la necesidad de realizar correcciones, lo que te proporcionará una confianza total durante tu trabajo creativo.



Pantone Validated para una precisión cromática fiable

Los monitores ProGraphic cuentan con la validación Pantone, lo que garantiza una reproducción precisa de los colores del sistema Pantone Matching System, ampliamente utilizado en diseño e impresión. Esto agiliza el flujo de trabajo, minimiza las revisiones y ofrece a los profesionales de campos en los que el color es fundamental la confianza necesaria para confiar en cada tono.



Color preciso en todos los medios

Con una cobertura del 99 % del espacio de color DCI-P3, los monitores ProGraphic proporcionan la precisión necesaria para cualquier proyecto visual. Ya se trate de contenido digital, impreso o cinematográfico, su trabajo se verá exactamente como usted lo ha concebido, de modo que su público verá lo mismo que usted.



Contraste mejorado para decisiones más precisas

Una relación de contraste de 3000:1 permite a los monitores ProGraphic mostrar sombras sutiles y transiciones tonales delicadas. Esto significa que se ve más de la imagen de un vistazo, lo que facilita y hace más precisas las decisiones de edición y gradación. No se pasa por alto ningún detalle.

ESPECIFICACIÓN

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diagonal	31.5", 80cm
Pantalla	IPS Panel Technology LED, acabado mate
Resolución nativa	3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
Resolucion nativa	60Hz
Relación de aspecto	16:9
Brillo	450 cd/m²
Contraste estático	3000:1
Contraste avanzado	80M:1
Tiempo de respuesta (GTG)	4ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	1.07B 8bit (DCI-P3 99%, sRGB: 100%)
Sincronización horizontal	30 - 140kHz
Área de visualización h x v	697.3 x 392.2mm, 27.5 x 15.4"
Pixel pitch	0.182mm
Colour	mate, negro

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	HDMI x1 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.2) USB-C x1 (PD 96W)
Conector de salida	DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 2560 x 1440)
USB HUB	x4 (3x v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 1x Type C (5Gbps, 15W))
USB-C DOCK	x1 (Suministro de energía 96W, LAN, DP out, (no compatible con MAC) USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	si
Conector de auriculares	si
RJ45 (LAN)	x1

03 CARACTERÍSTICAS

KVM switch	si
Reductor de luz azul	si
Flicker free	si
Extra	Delta E <2.0, EyeComfort, Low Blue Light Panel, Eyesafe® Certified, Pantone Validated™, AGLR Polarizer (antirreflejo de baja reflectividad)
HDR	HDR400
OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA

Controles	Joystick/Encendido: Arriba/Selección de entrada, Abajo/Acceso directo, Derecha/Acceso directo, Izquierda/Acceso directo
Los controles de usuario	ajuste de imagen (contraste, brillo, uniformidad, ACR, Eco, OD, gamma), ajustes de color (HDR, 6 ejes, color i-Style, espacio de color, rango RGB, temperatura de color, preajuste de usuario), PiP/PbP (PiP/PbP, subfuente, posición PiP, tamaño PiP, intercambio), OSD (posición H/ posición V, tiempo OSD, fondo OSD, control DDC/CI, información de pantalla), idioma, recuperación (recuperar todo), miscelánea (nitidez, ajuste del modo de vídeo, alimentación inteligente, carga USB, salida MST DP, velocidad USB-C, tecla de acceso directo, logotipo de apertura, LED de alimentación, dirección Mac, versión FW), KVM (HDMI, DP, USB-C), selección de entrada (selección de entrada, modo DisplayPort), ajustes de audio (volumen, silencio, entrada de audio)
Altavoces	2 x 2.5W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B

04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	altura, giro, inclinación, pivote (rotación a ambos lados)
Ajuste de altura	150mm
Rotación (función de pivote)	90°
Soporte giratorio	360°; 180° izquierdo; 180° derecho
Ángulo de inclinación	23° arriba; 5° abajo
Montaje VESA	100 x 100mm
Sistema de gestión de cables	si

05 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m), USB-C (1.0m)
Otro	guía de inicio rápido, guía de seguridad

06 GESTIÓN DE ENERGÍA

Unidad de fuente de alimentación	interno
Fuente de alimentación	AC 120 - 240V, 50/60Hz
Gestión de energía	32W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W

07 SOSTENIBILIDAD

Certificados	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)	F
EPEAT Silver	el registro varía según el país, consulte www.epeat.net para obtener más detalles
REACH SVHC	por encima de 0.1% de plomo

08 DIMENSIONES / PESO


Producto 714.5 x 438 (588) x 260mm
dimensiones W x H x D

Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo) 815 x 515 x 148mm

Peso (sin caja) 9.0kg

Peso (con caja) 12.7kg

Código EAN 4948570125395

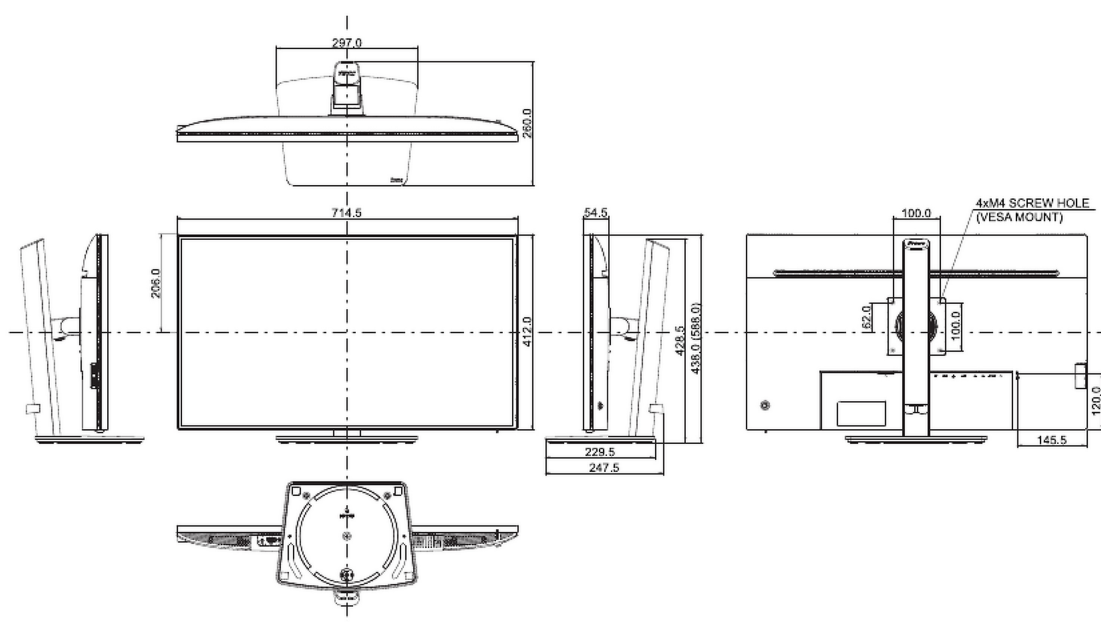



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED