



PantallMonitor 27" Full HD USB-C con panel IPS, 144 Hz y ajuste de alturaa 27" IPS con soporte ajustable en altura y frecuencia de actualización de 100Hz

Compacto, de alto rendimiento y pensado para profesionales modernos, el ProLite XB2796HSC-B1 es un monitor Full HD de 27" ideal para oficinas en casa, trabajo híbrido y consumo de contenido.

Su panel IPS ofrece una reproducción de color vibrante y amplios ángulos de visión, lo que lo hace perfecto para presentaciones, tareas online, videollamadas y aplicaciones de oficina cotidianas. Su frecuencia de actualización de 144Hz y alto contraste de 1500:1 garantizan imágenes nítidas y un rendimiento fluido tanto en el trabajo diario como en el entretenimiento.

La conexión USB-C suministra hasta 65W de potencia, ayudando a reducir el desorden en el escritorio y facilitando la instalación. La tecnología sin parpadeo y el reductor de luz azul mejoran la comodidad visual durante largas jornadas.

Con biseles ultrafinos en los cuatro lados, el XB2796HSC-B1 se adapta perfectamente a configuraciones de varios monitores. Su soporte ergonómico permite ajustar la altura, inclinación, giro y rotación para lograr un espacio de trabajo óptimo.

Equilibrado y versátil, este monitor está diseñado para mantener tu productividad y comodidad durante todo el día.




Diseño elegante, visión fluida

Con bordes tan finos que casi desaparecen, tus pantallas se integran a la perfección, creando un espacio de trabajo elegante, libre de distracciones y tan cómodo como estilizado.




Configuración multimonitor para un espacio de trabajo panorámico

Conecta varios monitores de bisel ultrafino para crear un espacio de trabajo panorámico, mantener tus aplicaciones a la vista, optimizar el trabajo multitarea y aumentar tu productividad.

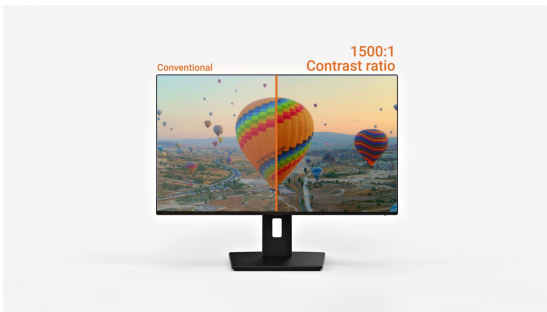

Revele hasta el último detalle con un contraste más profundo

Con una relación de contraste nativa de 1500:1, este monitor destaca las sutilezas en las sombras y las transiciones tonales más delicadas. Permite visualizar más información desde el primer vistazo, facilitando decisiones creativas precisas durante procesos de edición o gradación de color. Las zonas oscuras conservan definición y claridad sin fusionarse entre sí.

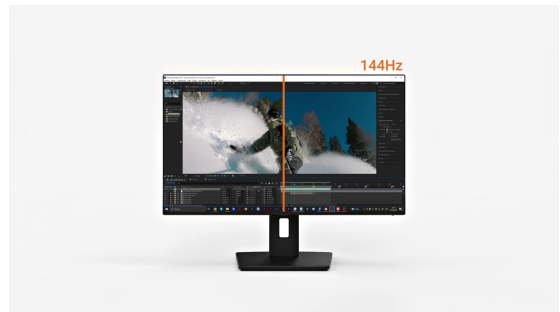

Trabaje con más fluidez y note la diferencia con 144 Hz

Desplazarse por documentos, cambiar entre ventanas o revisar animaciones se siente mucho más fluido. La frecuencia de actualización de 144 Hz permite seguir el movimiento con naturalidad, sin desenfoques ni saltos. Ya sea que trabaje con hojas de cálculo o revise vídeos, su vista lo agradecerá y todo se verá más claro y continuo.

ESPECIFICACIÓN

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diseño	marco delgado en 4 lados
Diagonal	27", 68.6cm
Pantalla	IPS panel technology, acabado mate
Resolución nativa	1920 x 1080 @144Hz (2.1 megapixel Full HD)
Resolucion nativa	144Hz
Relación de aspecto	16:9
Brillo	300 cd/m²
Contraste estático	1500:1
Contraste avanzado	80M:1
Tiempo de respuesta (GTG)	3ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	16.7mIn (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Sincronización horizontal	30 - 170kHz
Área de visualización h x v	598 x 336mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.311mm
Colour	mate, negro

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	HDMI x1 (v.1.4) USB-C x1 (PD 65W)
USB HUB	x2 (1x Type-A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 1x Type-C (5Gbps, 5W)
HDCP	si
Conector de auriculares	si

03 CARACTERÍSTICAS

Reductor de luz azul	si
Flicker free	si
Extra	i-Style colour
OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Controles	Joystick: Menú (Centro), Arriba/Selección de señal, Abajo/Brillo/OD/Eco/Color i-Style, Izquierda/Bajar volumen, Derecha/Subir volumen, Encendido
Los controles de usuario	ajuste de imagen (brillo, contraste, Eco, ACR, OD, tecnología X-Res, ajuste de negro), configuración de color (6 ejes, color i-Style, reductor de luz azul, gamma, rango RGB, temperatura de color), OSD (posición H. del OSD, posición V. del OSD, tiempo del OSD, fondo del OSD, rotación del OSD, información de pantalla), idioma, varios (nitidez, ajuste del modo de video, logotipo de inicio, LED de encendido, velocidad USB-C, carga USB, control DDC/CI), selección de entrada, configuración de audio (volumen, silencio), restablecer (restablecer todo)

Altavoces	2 x 2W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	altura, giro, inclinación, pivote (rotación a ambos lados)
Ajuste de altura	150mm
Rotación (función de pivote)	90°
Soporte giratorio	360°; 180° izquierdo; 180° derecho
Ángulo de inclinación	23° arriba; 5° abajo
Montaje VESA	100 x 100mm
Sistema de gestión de cables	si

05 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación (1.8m), USB-C (1.0m)
Otro	guía de inicio rápido, guía de seguridad

06 GESTIÓN DE ENERGÍA

Unidad de fuente de alimentación	interno
Fuente de alimentación	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestión de energía	15W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W

07 SOSTENIBILIDAD

Certificados	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)	D
REACH SVHC	por encima de 0.1% de plomo

08 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D	612 x 404.5 (549.5) x 224.5mm
Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)	690 x 465 x 140mm
Peso (sin caja)	6.0kg
Peso (con caja)	7.6kg
Código EAN	4948570126989



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED